

## IPC-HFW3241EP-Z-27135

### 2MP IR Starlight Bullet Network Kamera



#### Genel Özellikler

- 1/2.8" 2Megapiksel progresif tarama CMOS
- H.265 ve H.264 üçlü akış kodlaması
- 25 / 30fps @ 1080P (1920 × 1080)
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 2.7mm ~ 13.5mm motorize lens
- Maks. IR LED'ler Uzunluk 50m
- Micro SD bellek, PoE +



## IPC-HFW3241EP-Z-27135

### 2MP IR Starlight Bullet Network Kamera

#### Teknik Özellikler

| <b>Dahua IPC-HFW3241EP-Z-27135 Teknik Özellikleri</b> |  |
|---|--|
| <b>Kamera</b>   |  |
| Görüntü Sensörü                                       | 1/2.8 2Megapiksel progresif tarama CMOS  |
| Efektif Piksel  | 1920(H)x1080(V)  |
| RAM / ROM   | 1024MB / 128MB   |
| Tarama Sistemi  | Progresif  |
| Elektronik Shutter Hızı                               | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s   |
| Minimum Aydınlatma                                    | 0.005Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE)<br>0.05Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE)<br>0Lux / F1.4 (IR) |
| S / N Oranı   | 50dB'dan fazla   |
| IR Mesafesi   | 50m'ye kadar mesafe (164ft)  |
| IR Açma / Kapama Kontrolü                             | Otomatik / Manuel  |
| IR LED  | 4  |
| <b>Lens</b>   |  |
| Lens Tipi   | Motorize   |
| Montaj Tipi   | Board-in   |
| Odak Uzaklığı   | 2,7 ~ 13.5 mm  |
| Maks. Açıklık   | F1.4   |
| Görüş Açısı   | H: 110 ° ~ 31 °, V: 57 ° ~ 17.7 °  |
| Optik Zoom  | 5x   |
| Odak Kontrolü   | Motorize   |
| Yakın Odak Mesafesi                                   | 0,3 m (0.98ft)   |
| <b>Pan / Tilt / Döndürme</b>                          |  |
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı                         | Pan: 0° ~ 360°; Tilt: 0° ~ 90°; Döndürme: 0° ~ 360°  |
| <b>Yapay Zeka</b>                                     |  |
| Derin IVS   | Tripwire, Intrusion (İnsan ve Araç sınıflandırması)  |
| <b>Video</b>  |  |
| Sıkıştırma  | H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (Alt Yayın)  |
| Akıllı Codec  | H.265 + / H.264 +  |

## IPC-HFW3241EP-Z-27135

### 2MP IR Starlight Bullet Network Kamera

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Görüntü Akış Kapasitesi            | 3'lü Akış kapasitesi   |
| Çözünürlük                         | 1080P (1920 x 1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704 x 576 / 704x480) / CIF (352 x 288/352 x 240) |
| Frame Oranı                        | Ana Akış: 1080P (1 ~ 25 / 30fps)   |
|                                    | Alt Akış 1: D1 (1 ~ 25 / 30fps)  |
|                                    | Alt Akış 2: 1080P (1 ~ 25 / 30fps)   |
| Bit Hızı Kontrolü                  | CBR / VBR  |
| Bit Hızı                           | H.264H: 32Kbps ~ 8192Kbps<br>H.265: 16 Kbps ~ 6144 Kbps  |
| Gündüz Gece                        | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B  |
| BLC Modu                           | BLC / HLC / WDR (120dB)  |
| Beyaz Dengesi                      | Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması/ Dış mekan / Manuel  |
| Kazanç Kontrolü                    | Otomatik   |
| Parazit Azaltma                    | 3D DNR   |
| Hareket Algılama                   | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)  |
| ROI                                | (4 Bölge) Açık / Kapalı  |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | -  |
| Akıllı IR                          | Mevcut   |
| Ultra Defog (Anti Sis)             | -  |
| Dijital Zoom                       | 16x  |
| Flip                               | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °   |
| Mirror                             | Kapalı / Açık  |
| Özel Alan Maskeleymesi             | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)   |
| <b>Ses</b>                         |  |
| Sıkıştırma                         | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726   |
| <b>Network</b>                     |  |
| Ethernet                           | RJ-45 (10/100 / 1000Base-T)  |

## IPC-HFW3241EP-Z-27135

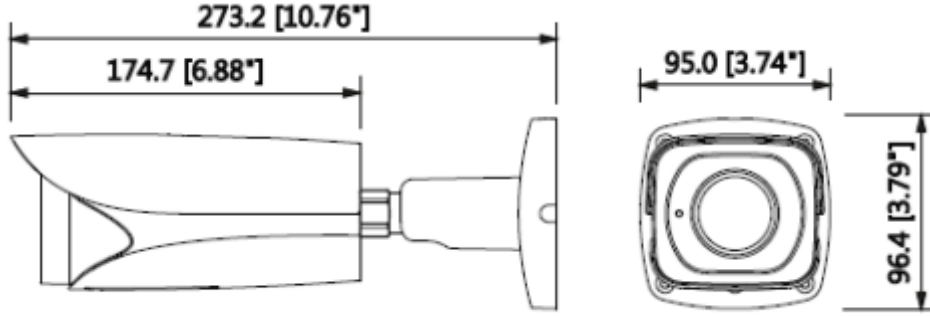
### 2MP IR Starlight Bullet Network Kamera

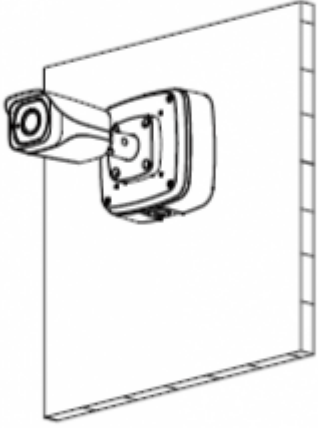
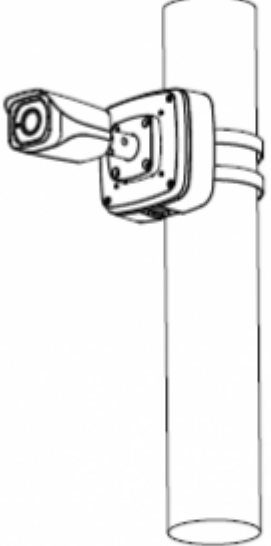
|                         |   |
|-------------------------|---|
| Protokol                | HTTP; HTTPS, TCP; ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, STMP;<br>FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP;<br>NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP; TLS |
| ONVIF                   | ONVIF Profili S&G, API  |
| Akış Yöntemi            | Tekli / Çoklu   |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı/ 20 Kullanıcı  |
| Direkt Depolama         | NAS<br>Anında kayıt için Yerel PC<br>Mirco SD kart 128GB  |
| Web Görüntüleyici       | IE, Chrome, Firefox, Safari   |
| Yazılım Yönetimi        | Akıllı PSS, DSS, DMSS   |
| Akıllı Telefon          | IOS, Android  |
| <b>Sertifikalar</b>     |   |
| Sertifikalar            | CE (EN 60950: 2000)<br>UL: UL60950-1<br>FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B   |
| <b>Arayüz</b>           |   |
| Video Arayüzü           | 1 Port (Sadece ayar için)   |
| Ses Arayüzü             | 1/1 kanal Giriş / Çıkış   |
| RS485                   | -   |
| Alarm                   | 2 kanal Giriş: 5mA 5VDC<br>1 kanal Çıkış: 300mA 12VDC   |
| <b>Güç</b>              |   |
| Güç Kaynağı             | DC12V, PoE (802.3at)  |
| Güç Tüketimi            | DC 12V: 4.48W 14.5W (IR)<br>PoE: 7.28W 19.6W (IR)   |
| <b>Çevre Koşulları</b>  |   |
| Çalışma Koşulları       | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH  |
| Dayanıklılık Koşulları  | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH  |

## IPC-HFW3241EP-Z-27135

### 2MP IR Starlight Bullet Network Kamera

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Koruma Sertifikası       | IP67                      |
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10                      |
| <b>Kasa</b>              |                           |
| Kasa                     | Metal                     |
| Boyutlar                 | 273.2mm × 95.0mm × 96.4mm |
| Net Ağırlık              | 1.12Kg                    |



| Junction Mount  | Pole Mount   |
|---|--|
| PFA121  | PFB121 + PFA152  |
|  |  |