

IPC-HFW5231EP-ZE-0560

2MP WDR IR Bullet Network Kamera



Genel Özellikler

- 1/2.8" 2Megapiksel progresif tarama STARVIS™ CMOS
- H.265 ve H.264 üçlü akış kodlama
- 50/60fps@1080(1920×1080)
- Akıllı Fonksiyonlar mevcut
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 5.3mm ~ 64mm 12x zoom lens
- 2/1 Alarm girişi / çıkışı, 1/1 ses girişi / çıkışı
- Maks. IR LED Uzunluk 200m
- Mikro SD bellek, IP67, IK10, PoE



IPC-HFW5231EP-ZE-0560

2MP WDR IR Bullet Network Kamera

Teknik Özellikler

| Dahua IPC-HFW5231EP-ZE-0560 Teknik Özellikleri | |
|---|--|
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1 / 2.8 "2Megapiksel Progresif tarama CMOS |
| Efektif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V) |
| RAM / ROM | 256MB / 32MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s |
| Minimum Aydınlatma | 0.006Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.05Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR) |
| S / N Oranı | 50dB'dan fazla |
| IR Mesafesi | 200m'ye kadar mesafe (656ft) |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 4 |
| Lens | |
| Lens Tipi | Motorize / Otomatik İris (HALL) |
| Montaj Tipi | Board-in |
| Odak Uzaklığı | 5.3mm ~ 64 mm |
| Maks. Açıklık | F1.4 |
| Görüş Açısı | H: 59 ° ~ 5 ° , V: 34 ° ~ 3 ° |
| Optik Zoom | 12x |
| Netlik Ayarı | Motorize |
| Yakın Odak Mesafesi | 1,5 (4.9ft) |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| IVS | Tripwire, Saldırı, Vazgeçilen Nesne / Kayıp |
| Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz algılama |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3'lü Akış Kapasitesi |

IPC-HFW5231EP-ZE-0560

2MP WDR IR Bullet Network Kamera

| | |
|------------------------------------|--|
| Çözünürlük | 1080P (1920×1080) /1.3M (1280×960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240), |
| Frame Oranı | Ana Akış: 1080P (1 ~ 50 / 60fps) |
| | Alt Akış: D1 (1 ~ 50 / 60fps) |
| | Üçüncü Akış: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Bit Hızı | H.264: 24 ~ 9472Kbps H.265: 14 ~ 5632Kbps |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması/ Açık / Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
| ROI | Kapalı / Açık (4 Bölge) |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | - |
| Akıllı IR | Mevcut |
| Ultra Defog (Anti Sis) | - |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° |
| Mirror | Kapalı / Açık |
| Özel Alan Maskeleymesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |

IPC-HFW5231EP-ZE-0560

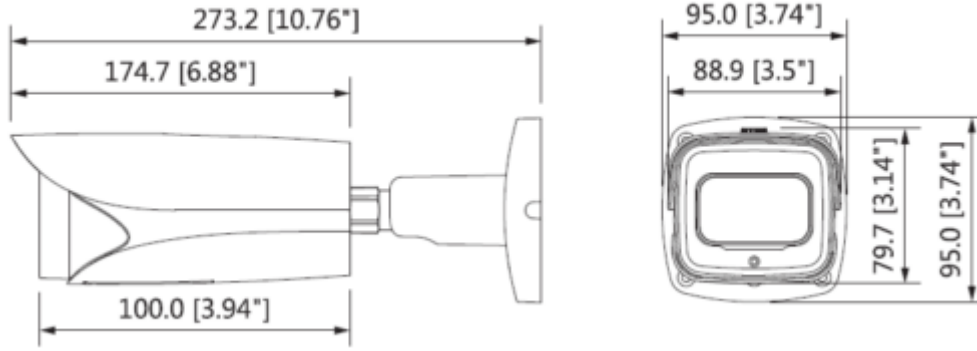
2MP WDR IR Bullet Network Kamera

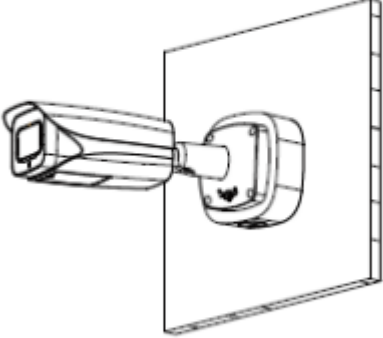
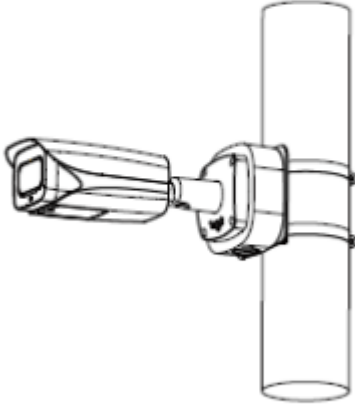
| | |
|--------------------------|---|
| Protokol | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; SNMP |
| ONVIF | ONVIF, psiA, CGI |
| Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı |
| Direkt Depolama | NAS Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
| Arayüz | |
| Video Arayüzü | 1 Port (Yalnızca ayarlama için) |
| Ses Arayüzü | 1/1 kanal Giriş / Çıkış |
| RS485 | - |
| Alarm | 2 kanal Giriş: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkış: 300mA 12VDC |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | DC12V, PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | <12.95W |
| Çalışma Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
| Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
| Kasa | |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | 273.2mm x 95.0mm x 95.0mm |

IPC-HFW5231EP-ZE-0560

2MP WDR IR Bullet Network Kamera

| | |
|-------------|---------|
| Net Ağırlık | 1,11 Kg |
|-------------|---------|



| Junction Mount | Pole Mount |
|---|--|
| PFA121 | PFB121 + PFA152 |
|  |  |