MASB850

Adresli Taban Üzerinde Dahili Siren Flaşörsüz

Genel Özellikler

- Dahili siren tabanı
- Entegre sensör montaj tabanı
- Bir sensörle veya tek başına kullanılabilir.
- Panel tarafından kontrol edilebilen seçilebilir tonlar
- Panel tarafından kontrol edilen ayarlanabilir ses seviyesi
- Opsiyonel kapak plakası mevcuttur.
- Zaman ve kurulum maliyetlerinden tasarruf sağlar.
- Sensör, siren için tek noktalı bağlantı

MASB850

Adresli Taban Üzerinde Dahili Siren Flaşörsüz

Teknik Özellikler

Model	Eaton-Menvier MASB850 Teknik Özellikleri
Standartlar	EN54 Pt3
Tanımlama	
Çalışma Gerilimi	17V dc ila 32V dc
Bekleme Akımı	< 320µA
Zil Sesleri (Panel Tarafından Ayarlanır)	Sürekli: 910Hz Darbeli: 910Hz / 0Hz darbe 1Hz İki ton: 1Hz çevriminde 610 / 910Hz Yavaş çember: 3.5 Saniyede 500 – 1200Hz
Ses Çıkışı @ +/- 3dB (Panel Tarafından Ayarlanır)	Düşük ses seviyesi: <6.6mA'da 77dB Orta hacim: <8mA'da 89dB Yüksek ses seviyesi: 90dB @ <9mA
Çevre Koşulları	
Çalışma Sıcaklığı	-10ºC ila + 55ºC
Nem (Yoğuşmasız)	% 0 ila 95 Bağıl Nem
Fiziksel Özellikleri	
Kasa	PC/ABS
Renk	Beyaz
Boyutlar	115mm x 44mm
Net Ağırlık	0.2kg
Koruma Sertifikası	IP40
Uygunluk	
Menvier akıllı adresli yangın sistemleri ile uyumludur.	

- Menvier akıllı adreslenebilir flaşörsüz sireni , en son nesil Menvier akıllı adreslenebilir kontrol panelleriyle çalışmak üzere özel olarak geliştirilmiştir.
- MASB870 siren flaşörsüz tabanı, akıllı adreslenebilir siren tabanının özelliklerini içerir.
- Akıllı adreslenebilir işaret tabanı, bir dedektör montaj tabanı içerir, bir sensör doğrudan tabana takılabilir veya alternatif olarak ayrı bir bağımsız cihaz sağlamak için isteğe bağlı bir kapak plakası kullanılabilir.



Dia (mm)	D (mm)
115	44

MASB850
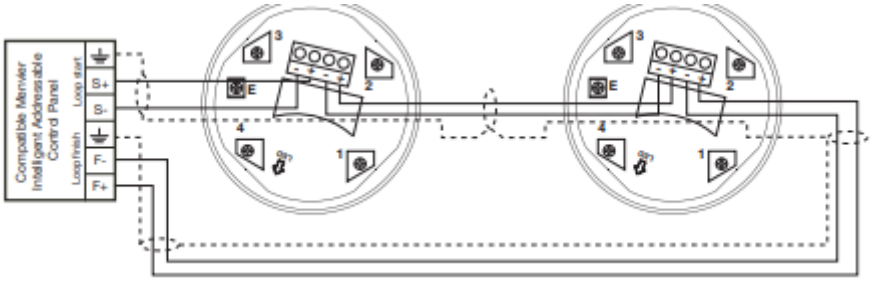
Adresli Taban Üzerinde Dahili Siren Flaşörsüz