


## MMIM

### Adresli Giriş Kontrol Modülü

#### Genel Özellikler

- Entegre kısa devre izolatörü
- Tek adres
- İzlemeye uygun
- Devre başına 200 adede kadar
- Hızlı ve kolay kurulum
- Sabit adresleme gerekmez (tak ve çalıştır)
- Kompakt boyut




## MMIM

### Adresli Giriş Kontrol Modülü

#### Teknik Özellikler

Model	Eaton-Menvier MMIM Teknik Özellikleri
Standartlar	EN54 Pt17 & Pt18
<b>Tanımlama</b>	
Çalışma Gerilimi	18V dc ila 30V dc
Pasif Akım	310µA
<b>Giriş</b>	
Tetik Direnci	5K6Ω
Hat Sonu Direnci	22KΩ
Kısa Devre Arıza Eşiği Direnci	1KΩ
Açık Devre Arıza Eşiği Direnci	33KΩ
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Sıcaklığı	- 10°C ila + 60°C
Nem (Yoğuşmasız)	% 0 ila 95 Bağıl Nem
<b>Fiziksel Özellikleri</b>	
Kasa	PC/ABS
Boyutlar	63mm x 35mm x 18.5mm
Net Ağırlık	0.078kg
Koruma Sertifikası	IP40
<b>Uygunluk</b>	
Eaton Akıllı adreslenebilir yangın sistemleri ile uyumludur.	
Önerilen döngü / kablo tipi - Yangın Tüfü, FP200, MICC	

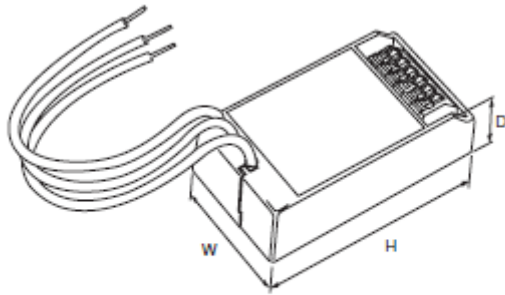

H (mm)	W (mm)	D (mm)
63	35	18.5

