

## NVR4116HS-4KS2/L

16 Kanal Kompakt 1U 1HDD Network Video Kaydedici

### Genel Özellikler



- Yeni 4.0 kullanıcı arayüzü
- H.264, H.265, Smart H.264+ ve Smart H.265+. H.265 otomatik geçiş
- Maks. kod çözme yeteneği: 8 x 1080p@30 fps. Uyarlanabilir kod çözme destekler.
- ONVIF ve RTSP protokollerinin ana kameralarını destekler.
- P2P uzaktan izleme, mobil cihazda video oynatma
- VGA/HDMI eşzamanlı video çıkışı, maksimum HDMI çözünürlüğü 4K
- Kamera ile AI: Yüz algılama, çevre koruma, IVS, kişi sayma, ısı haritası ve SMD
- Parametrelerin ayarlanması, bilgi alınması ve toplu olarak aynı modelin IPC'sinin yükseltilmesi gibi IPC'nin uzaktan konfigürasyonunu ve yönetimini destekler.



## NVR4116HS-4KS2/L

### 16 Kanal Kompakt 1U 1HDD Network Video Kaydedici

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR4116HS-4KS2/L Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Endüstriyel sınıf gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Çalışma Arayüzü	Web/yerel GUI'de çalışma
<b>Kamera ile Çevre Koruması</b>	
Verim	8 Kanal
AI Arama	Kanala, zamana ve olay türüne göre resim arama
<b>Kamera ile Yüz Algılama</b>	
Verim	4 kanal
Yüz Nitelikleri	6 özellik: Cinsiyet, yaş, gözlük, ifade, ağız maskesi ve sakal
AI Arama	Kanal, zaman ve yüz özelliklerine göre resim arama
<b>Kameralı SMD Plus</b>	
Verim	12 kanal
AI Arama	Hedef sınıflandırmasına göre arama (insan, araç)
<b>Video</b>	
Erişim Kanalı	16
Şebeke Bant Genişliği	Erişim: 80 Mb/sn; Depolama: 80 Mb/sn; İleri: 60 Mb/sn
Çözünürlük	8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1
Kod Çözme Yeteneği	8 × 1080p@30 fps
Video Çıkışı	1 × VGA çıkışı, 1 × HDMI çıkışı, VGA ve HDMI için eşzamanlı video kaynakları çıkışını destekler.
Çoklu Ekran	1, 4, 8, 9, 16 görünüm
Üçüncü Taraf Kamera Erişimi	ONVIF; RTSP
<b>Sıkıştırma</b>	
Video	Akıllı H.265/H.265/Akıllı H.264/H.264/MJPEG
Ses	PCM/G711A/G711U/G726/AAC
Network	

## NVR4116HS-4KS2/L


### 16 Kanal Kompakt 1U 1HDD Network Video Kaydedici

Network Protokolü	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filtresi; DDNS; FTP; Alarm Sunucusu; IP Arama (Destek Dahua IP kamera; DVR; NVS; vb.); P2P; otomatik kayıt
Cep Telefonu Erişimi	Android; iOS
ONVIF	ONVIF(profil T/S/G); CGI; SDK
Tarayıcı	Chrome; IE9 or later; firefox
<b>Kayıt Playback</b>	
Çok Kanallı Playback	Oynatma için 16 kanala kadar
Kayıt Modu	Manuel kayıt; alarm kaydı; SMD kaydı; akıllı kayıt
Depolama	Yerel HDD; ağ
Destek	Usb depolama cihazı
Oynatma İşlevi	1. Oynat/duraklat/durdur/yavaş/hızlı/geri/çerçeveye göre 2. Tam ekran, yedekleme (video klip/dosya), kısmi yakınlaştırma ve sesi açma/kapatma
Disk Grubu	Mevcut
<b>Alarm</b>	
Genel Alarm	Hareket algılama, özel alan maskeleyme, video kaybı, sahne değiştirme, PIR alarmı, IPC harici alarmı
Anormallik Alarmı	Kamera bağlantısının kesilmesi, depolama hatası, disk dolu, IP çakışması, MAC çakışması, oturum açma kilitli ve siber güvenlik istisnası
Akıllı Alarm	Yüz algılama, çevre koruma (izinsiz giriş ve tripwire), IVS, insan sayma, ısı haritası ve SMD alarmları
Alarm Bağlantısı	Kayıt, anlık görüntü, ses, sesli uyarı, günlük, ön ayar ve e-posta
<b>Harici Port</b>	
Ses Girişi	1 x RCA girişi
Ses Çıkışı	1 x RCA çıkışı
HDD	1 SATA III bağlantı noktası, tek bir HDD için 10 TB'a kadar. Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir
USB	2 (1 x ön USB2.0; 1 x arka USB2.0)
HDMI	1 (4K'ya kadar çözünürlük çıkışını destekler)
VGA	1
Network	1 x RJ-45, 10/100 Mbps kendinden uyarlamalı Ethernet bağlantı noktası
<b>Genel</b>	
Güç Kaynağı	12V DC, 2A

## NVR4116HS-4KS2/L


### 16 Kanal Kompakt 1U 1HDD Network Video Kaydedici

Güç Tüketimi	< 10 W (HDD dahil değil, boştaki iken)
Net Ağırlık	0,81 kg
Ürün Boyutları	260 mm × 232,5 mm × 50,3 mm
Paket Boyutları	89 mm × 333 mm × 315 mm
Çalışma Koşulları	-10 °C ila +55 °C (+10 °F ila +131 °F)
Depolama Koşulları	0 °C ila +40 °C (32 °F ila 104 °F)
Çalışma Nemi	10%~93%
Depolama Nemi	%30~85
Çalışma Yüksekliği	3000 m
Kurulum	Masaüstüne monte
Sertifikalar	CE: EN62368-1; EN55032,EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4 FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B

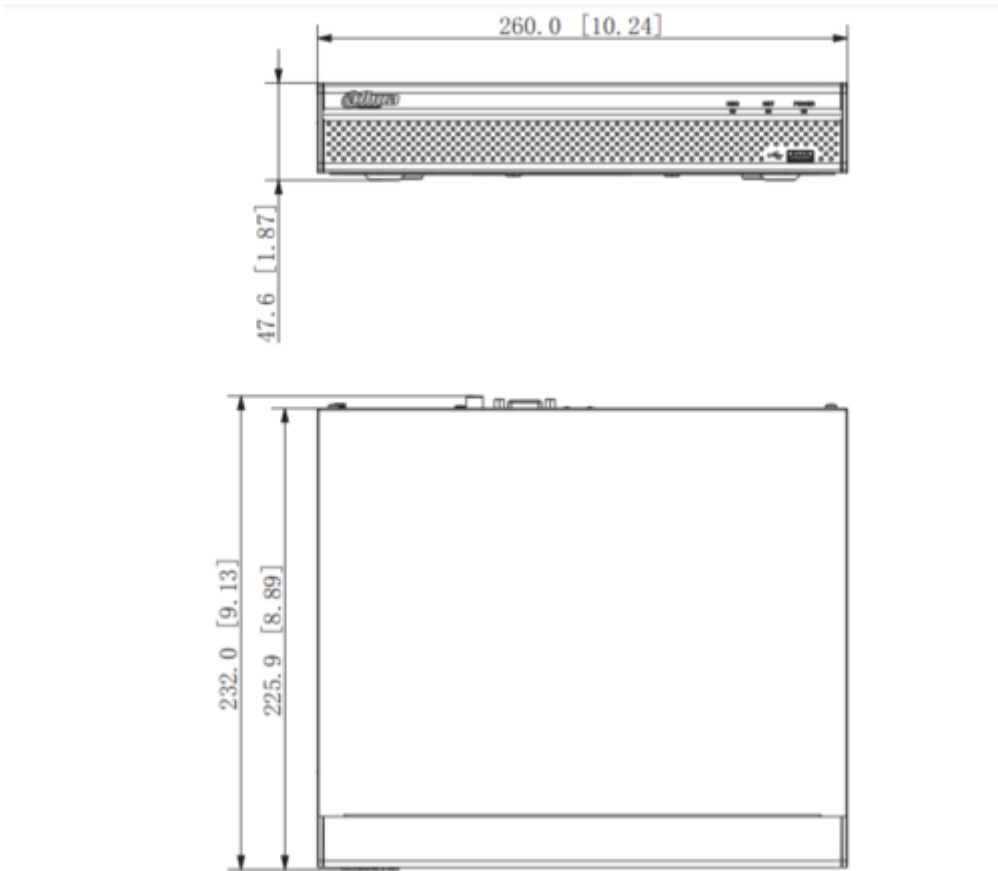

## NVR4116HS-4KS2/L

16 Kanal Kompakt 1U 1HDD Network Video Kaydedici

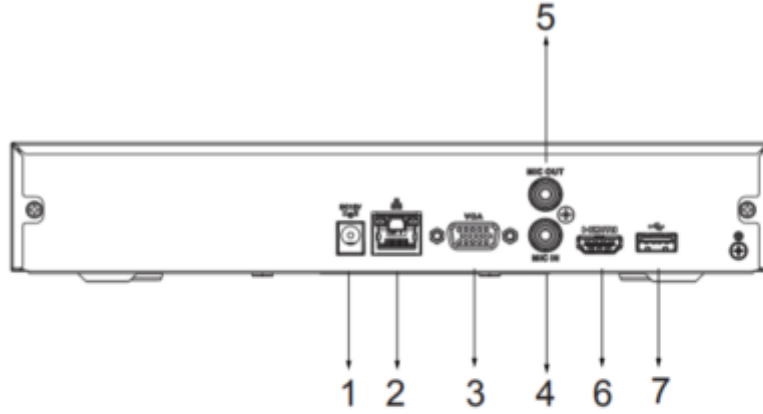

- |   |                          |   |                         |
|---|--------------------------|---|-------------------------|
| 1 | DC 12V Power Input       | 2 | Network Port            |
| 3 | VGA Port                 | 4 | AUDIO IN, RCA Connector |
| 5 | AUDIO OUT, RCA Connector | 6 | HDMI Port               |
| 7 | USB Port                 |   |                         |