

NVR4216-16P-4KS2/L

16 Kanal 1U 2HDD 16PoE Network Video Kaydedici

Genel Özellikler



- Yeni 4.0 kullanıcı arayüzü, Güvenlik temel 2.1
- H.264, H.265, Smart H.264+ ve Smart H.265+. H.265 otomatik geçiş
- Maks. kod çözme yeteneği: 8 × 1080p@30 fps. Uyarlanabilir kod çözme destekler
- ONVIF ve RTSP protokollerinin ana kameralarını destekler
- P2P uzaktan izleme, mobil cihazda video oynatma
- VGA/HDMI eşzamanlı video çıkışı, maksimum HDMI çözünürlüğü 4K
- Kamera ile Yapay Zeka: Yüz algılama, çevre koruma, IVS, insan sayma, ısı haritası ve SMD
- Parametrelerin ayarlanması, bilgi alınması ve aynı modelin toplu olarak IPC'sinin yükseltilmesi gibi IPC'nin uzaktan konfigürasyonunu ve yönetimini destekler



NVR4216-16P-4KS2/L

16 Kanal 1U 2HDD 16PoE Network Video Kaydedici

Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR4216-16P-4KS2/L Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Endüstriyel sınıf gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Çalışma Arayüzü	Web/yerel GUI'de çalışma
Kamera ile Çevre Koruması	
Verim	8 Kanal
AI Arama	Kanala, zamana ve olay türüne göre resim arayın
Kamera ile Yüz Algılama	
Verim	4 kanal
Yüz Nitelikleri	6 özellik: Cinsiyet, yaş, gözlük, ifade, ağız maskesi ve sakal
AI Arama	Kanal, zaman ve yüz özelliklerine göre resim arayın
Kameralı SMD Plus	
Verim	12 kanal
AI Arama	Hedef sınıflandırmasına göre arama (insan, araç)
Video	
Erişim Kanalı	16
Şebeke Bant Genişliği	Erişim: 160 Mb/sn; Depolama: 160 Mb/sn; İleri: 64 Mb/sn
Çözünürlük	8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1
Kod Çözme Yeteneği	8 × 1080p@30 fps
Video Çıkışı	1 × VGA çıkışı, 1 × HDMI çıkışı, VGA ve HDMI için eşzamanlı video kaynakları çıkışını destekler
Çoklu Ekran	1 , 4, 8, 9, 16 görünüm
Üçüncü Taraf Kamera Erişimi	ONVIF; RTSP
Sıkıştırma	
Video	Akıllı H.265/H.265/Akıllı H.264/H.264/MJPEG
Ses	PCM/G711A/G711U/G726/AAC

NVR4216-16P-4KS2/L

16 Kanal 1U 2HDD 16PoE Network Video Kaydedici

Network	
Network Protokolü	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filtresi; DDNS; FTP; Alarm Sunucusu; IP Arama (Destek Dahua IP kamera; DVR; NVS; vb.); P2P; otomatik kayıt
Cep Telefonu Erişimi	Android; iOS
ONVIF	ONVIF(profil T/S/G); CGI; SDK
Tarayıcı	Chrome; IE9 or later; firefox
Kayıt Oynatma	
Çok Kanallı Oynatma	Oynatma için 16 kanala kadar
Kayıt Modu	Manuel kayıt; alarm kaydı; SMD kaydı; akıllı kayıt
Depolama	Yerel HDD; ağ
Destek	Usb depolama cihazı
Oynatma İşlevi	1. Oynat/duraklat/durdur/yavaş/hızlı/geri/kare 2. Tam ekran, yedekleme (video klip/dosya), kısmi yakınlaştırma ve ses açma/kapama
Disk Grubu	Mevcut
Alarm	
Genel Alarm	Hareket algılama, gizlilik maskeleyme, video kaybı, sahne değiştirme, PIR alarmı, IPC harici alarmı
Anormallik Alarmı	Kamera bağlantısının kesilmesi, depolama hatası, disk dolu, IP çakışması, MAC çakışması, oturum açma kilitli ve siber güvenlik istisnası
Akıllı Alarm	Yüz algılama, çevre koruma (izinsiz giriş ve tripwire), IVS, insan sayma, ısı haritası ve SMD alarmları
Alarm Bağlantısı	Kayıt, anlık görüntü, ses, sesli uyarı, günlük, ön ayar ve e-posta
Harici Port	
Ses Girişi	1 x RCA girişi
Ses Çıkışı	1 x RCA çıkışı
HDD	Tek bir HDD için 10 TB'a kadar 2 SATA III port. Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir
Alarm Girişi	4
Alarm Çıkışı	2
USB	2 (1 x ön USB2.0; 1 x arka USB2.0)
HDMI	1 (4K'ya kadar çözünürlük çıkışını destekler)
VGA	1



NVR4216-16P-4KS2/L

16 Kanal 1U 2HDD 16PoE Network Video Kaydedici

Network	1 x RJ-45, 10/100/1000 Mbps kendinden uyarlamalı Ethernet port
Giriş Noktası	16
Genel Parametre	
Güç Kaynağı	100 V - 240 V, 47 Hz - 63 HZ, 3,5 A
Güç Tüketimi	< 10 W (HDD dahil değil, boşta) PoE'nin toplam çıkış gücü 117 W, tek bir bağlantı noktasının maksimum çıkış gücü 25,5 W
Net Ağırlığı	2,63 kg
Ürün Boyutları	375 mm x 327,4 mm x 53,8 mm
Paket Boyutları	170 mm x 449 mm x 421 mm
Çalışma Koşulları	-10 °C ila +55 °C (+10 °F ila +131 °F)
Depolama Koşulları	0 °C ila +40 °C (32 °F ila 104 °F)
Çalışma Nemi	10%~93%
Depolama Nemi	%30~85
Çalışma Yüksekliği	3000 m
Kurulum	Masaüstüne monte
Sertifikalar	CE: EN62368-1; EN55032, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4 FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B

NVR4216-16P-4KS2/L

16 Kanal 1U 2HDD 16PoE Network Video Kaydedici

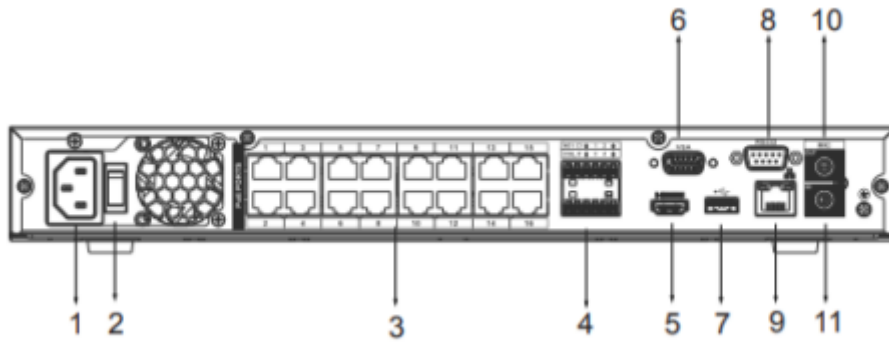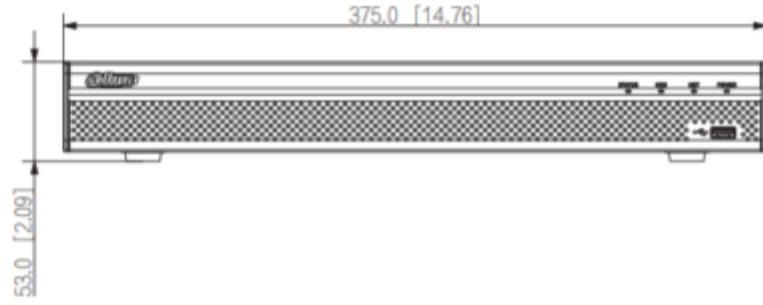

- | | | | |
|----|-------------------------|----|--------------------------|
| 1 | Power Input Port | 2 | Power Switch |
| 3 | PoE Ports | 4 | NO1 C1/CTRL P |
| 5 | HDMI Port | 6 | VGA Port |
| 7 | USB Port | 8 | RS232 Port |
| 9 | Network Port | 10 | AUDIO OUT, RCA Connector |
| 11 | AUDIO IN, RCA Connector | | |