

NVR5216-16P-I

16 Kanal 1U 2HDD 16PoE WizMind Network Video Kaydedici

Genel Özellikler

- 16 Kanal IP video erişimi
- Akıllı H.265+/H.265/Akıllı H.264+/H.264/MJPEG
- 16 Kanala kadar çevre koruması
- 4 Kanala kadar video akışı yüz tanıma
- 22 adede kadar yüz fotoğrafı/saniye işleme
- Toplamda 100.000 yüz görüntüsü içeren 20 adede kadar yüz veritabanı
- 1-8 PoE Port, ePoE ve EoC'yi destekler.



NVR5216-16P-I

16 Kanal 1U 2HDD 16PoE WizMind Network Video Kaydedici

Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR5216-16P-I Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Çok çekirdekli gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Çevre Koruması	
Verim	Her kanal için 12 kanal, 10 IVS kuralı
Nesne Sınıflandırması	Tripwire ve izinsiz giriş için İnsan/Araç ikincil tanıma
AI Arama	Hedef sınıflandırmasına göre arama (İnsan, Araç)
Yüz Tanıma	
Verim	Maksimum 16 yüz resmi/sn işleme (modelleme ve karşılaştırma) 4 kanal video akışı yüz tanıma/16 kanal resim akışı yüz tanıma (FD kamera ile)
Yabancı Modu	Yabancıların yüzlerini algıla (cihazın yüz veritabanında değil). Benzerlik eşiği manuel olarak ayarlanabilir.
AI Arama	8 adede kadar hedef yüz görüntüsü aynı anda aranabilir, her bir hedef yüz görüntüsü için benzerlik eşiği ayarlanabilir.
Veritabanı Yönetimi	Toplamda 200.000 yüz görüntüsü içeren 20 adede kadar yüz veritabanı. Her yüz resmine isim, cinsiyet, doğum günü, uyruk, adres, kimlik bilgileri eklenebilir.
Veritabanı Uygulaması	Her veritabanı bağımsız olarak video kanallarına uygulanabilir.
Tetikleyen Olaylar	Buzzer, Sesli Komutlar, E-posta, Anlık Görüntü, Kayıt, Alarm Çıkışı, PTZ Aktivasyonu vb.
Meta Veri	
Yüz	Cinsiyet, yaş, gözlük, sakal, ağız maskesi, ifade.
Araç	Plaka No, tipi, rengi, araç tipi, logosu, plaka rengi, süs, çağrı, emniyet kemeri, bölge.
İnsan Vücudu	Üst, üst renk, alt, alt renk, şapka, çanta, cinsiyet, yaş, şemsiye.
Motorsuz Araç	Tip, renk, yolcu sayısı, kask.
AI Arama	Meta verilere göre arama hedefi videosunu destekleyin.
Ses ve Video	
IP Kamera Girişi	16 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA
Görüntüleme	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA

NVR5216-16P-I

16 Kanal 1U 2HDD 16PoE WizMind Network Video Kaydedici

Çözünürlük	HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 Ekran Görüntüsü: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Kod Çözme Yeteneği	4-ch@8MP (30fps), 16-ch@1080P (30fps)
Çoklu Ekran	1/4/8/9/16
Kayıt	
Bant Genişliği	320 Mbps (AI işlevi etkinleştirildiğinde 160 Mbps)
Sıkıştırma	Akıllı H.265+/H.265/Akıllı H.264+/H.264/MJPEG
Çözünürlük	24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 vb.
Kayıt Modu	Manuel, Program (Sürekli, MD (Hareket Algılama), Alarm, IVS)
Kayıt Aralığı	1-120 dk (varsayılan: 60 dk), Ön kayıt: 1-30 sn, Son kayıt: 10-300 sn
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, Kayıt, PTZ, Tur, Anlık Görüntü, Sesli Uyarı, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Kurcalama ve Sahne Değişikliği
Alarm Girişi	4 Kanal
Röle Çıkışı	2 Kanal
Oynatma ve Yedekleme	
Oynatmayı Senkronize Etme	1/4/9/16
Arama Modu	Saat/Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniyeye kadar doğru)
Yedekleme Modu	USB Aygıtı/Ağ
Üçüncü Taraf Desteği	
Üçüncü Taraf Desteği	Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, Onvif, Canon ve daha fazlası
Network	
Arayüz	1 RJ-45 Bağlantı Noktası (10/100/1000 Mbps)
Giriş Noktası	16 bağlantı noktası (IEEE802.3af/at) 1-8 bağlantı noktası ePoE ve EoC'yi destekler
Network Protokolü	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Destek Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.), P2P
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Mobil Uygulama	iPhone, iPad, Android




NVR5216-16P-I

16 Kanal 1U 2HDD 16PoE WizMind Network Video Kaydedici

ONVIF	ONVIF 2.4, SDK, CGI
Depolama	
Dahili HDD	Tek bir HDD için 10 TB'a kadar 2 SATA III bağlantı noktası. Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir
eSATA	-
Yardımcı Arayüz	
USB	2 USB Bağlantı Noktası (1 Arka USB 3.0, 1 Ön USB 2.0)
RS232	1 Bağlantı Noktası, PC İletişimi ve Klavye için
RS485	1 Bağlantı Noktası, PTZ Kontrolü için
Genel	
Güç Kaynağı	Tek, AC100V-240V, 50-60 Hz
Güç Tüketimi	NVR: <15,6 W (HDD'siz) PoE: Tek bağlantı noktası için maksimum 25,5 W 130W toplam nominal güç, koruma için %80 kontrol
Fan	Akıllı fan, çalışma hızını otomatik olarak ayarlar
Çevre	
Çalışma Koşulları	-10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F), 86-106kpa
Depolama Koşulları	0°C ila +40°C (+32°F ila +104°F), %30-85 BN
Yapı	
Boyutlar	1U, 375,0 mm x 327,4 mm x 53,0 mm
Net Ağırlığı	2,70 kg (6,0 lb) (HDD olmadan)
Sertifikalar	
CE	EN55032, EN55024, EN50130-4, EN62368-1
FCC	Bölüm 15 Alt Bölüm B, ANSI C63.4-2014

NVR5216-16P-I

16 Kanal 1U 2HDD 16PoE WizMind Network Video Kaydedici

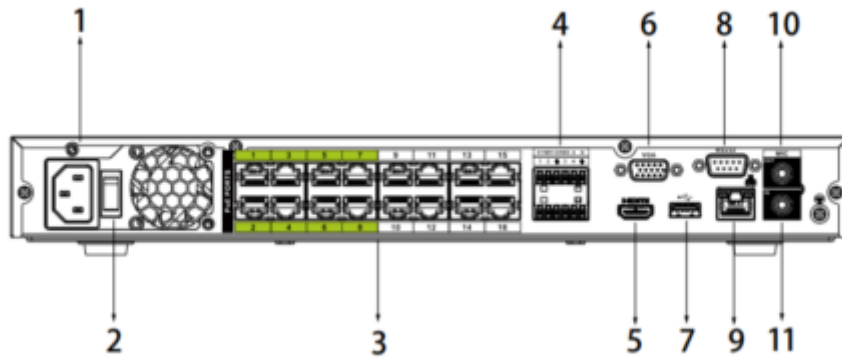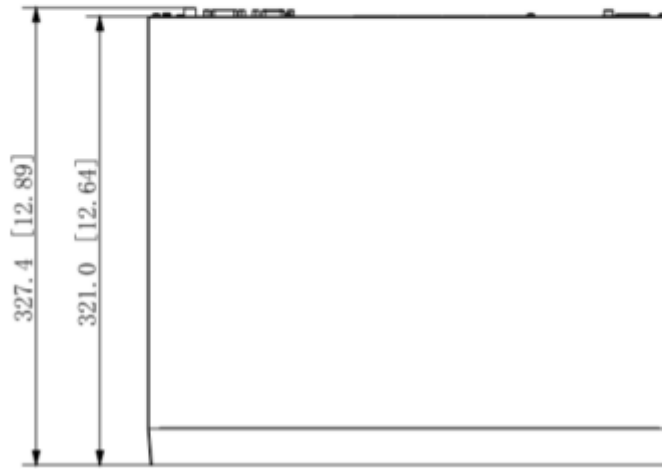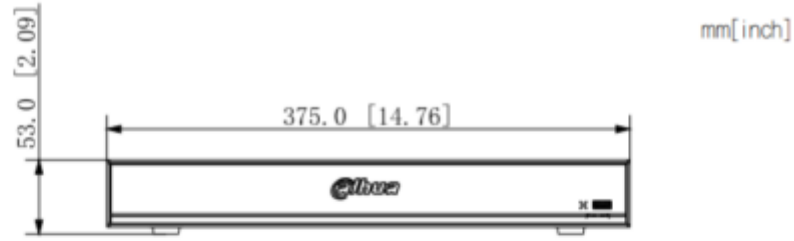

- | | | | |
|----|-------------------------|----|--------------------------|
| 1 | Power Input | 2 | Power Switch |
| 3 | PoE Ports | 4 | Alarm In/Out |
| 5 | HDMI Port | 6 | VGA Port |
| 7 | USB Port | 8 | RS-232 Port |
| 9 | Network Port | 10 | AUDIO OUT, RCA Connector |
| 11 | AUDIO IN, RCA Connector | | |