

NVR5216-4KS2

16 Kanal 1U 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

Genel Özellikler

- Akıllı H.265 + / H.265 / Akıllı H.264 + / H.264 / MJPEG
- Maks. 320Mbps gelen bant genişliği
- 12Mp çözünürlükte önizleme ve playback
- HDMI / VGA eş zamanlı video çıkışı



NVR5216-4KS2

16 Kanal 1U 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

Teknik Özellikler

| Model | Dahua NVR5216-4KS2 Teknik Özellikleri |
|--------------------------------|--|
| Sistem | |
| Ana İşlemci | Dört çekirdekli işlemci |
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
| Ses ve Video | |
| IP Kamera Girişi | 16 Kanal |
| İki Yönlü Konuşma | 1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA |
| Ekran | |
| Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA |
| Çözünürlük | HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
| Kod Çözme Yeteneği | 4-ch @ 8MP (30 fps), 16-ch @ 1080P (30 fps) |
| Bölünmüş Ekran | 1/4/8/9/16 |
| OSD | Kamera başlığı, zaman, kamera kilidi, hareket algılama, kayıt |
| Kayıt | |
| Sıkıştırma | Akıllı H.265 + / H.265 / Akıllı H.264 + / H.264 / MJPEG |
| Çözünürlük | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 vb. |
| Bit Hızı | Kanal Başına 16Kbps ~ 20Mbps |
| Kayıt Modu | Manuel, Program (Normal, MD (Hareket Algılama), Alarm, IVS), Durdur |
| Kayıt Aralığı | 1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dk.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn |
| Video Algılama ve Alarm | |
| Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları |

NVR5216-4KS2



16 Kanal 1U 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

| | |
|-----------------------------------|---|
| Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı ve Sabotaj |
| Alarm Girişi | 4 Kanal |
| Alarm Çıkışı | 2 Kanal |
| Playback ve Yedekleme | |
| Senkronize Playback | 1/4/9/16 |
| Arama Modu | Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (hassas ikinci senkronizasyon) |
| Playback Fonksiyonu | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom |
| Yedekleme Modu | USB Aygıtı / Network |
| Diğer Markalarla Uyumluluk | |
| Diğer Markalarla Uyumluluk | Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet ve daha fazlası |
| Network | |
| Arayüz | 1 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps) |
| PoE | - |
| Network Fonksiyonu | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Destek Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.), Easy4IP |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı |
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android |
| ONVIF | ONVIF 2.4, SDK, CGI |
| Depolama | |

NVR5216-4KS2

16 Kanal 1U 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

| | |
|----------------------|--|
| Dahili HDD | 2 SATA III Ports, Her HDD için 10 TB'a kadar kapasite |
| eSATA | - |
| Arayüz | |
| USB | 2 ports (1 Arka USB3.0,1 Ön USB2.0) |
| RS232 | PC İletişimi ve Keyboard için, 1 port |
| RS485 | PTZ Kontrolü için, 1 Port |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | Tek, DC12V / 4A |
| Güç Tüketimi | <9.5W (HDD hariç) |
| Fan | Akıllı fan, çalışma hızını otomatik olarak ayarlar |
| Çevre Koşulları | Çalışma Koşulları: -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa Dayanıklılık Koşulları: -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH ° |
| Boyutlar | 1U, 375 mm x 281.5mm x 56mm |
| Net Ağırlık | 1.6Kg (HDD hariç) |
| Sertifikal ar | |
| Sertifikalar | CE: EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014 UL: UL 60950-1 |

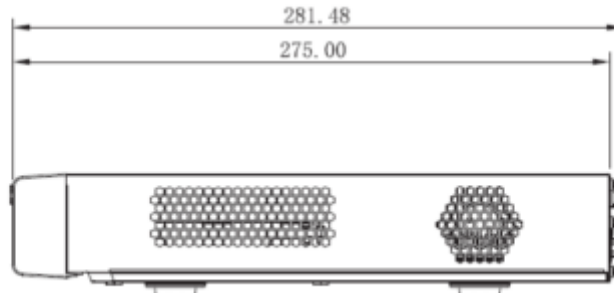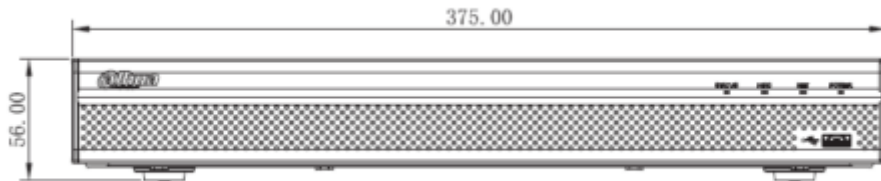

NVR5216-4KS2

16 Kanal 1U 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

