


## NVR608-32-4KS2

### 32 Kanal 2U 8HDDs Ultra Serisi Network Video Kaydedici

#### Genel Özellikler



- Yeni 4.0 kullanıcı arayüzü
- 16 kanal kod çözme@1080p (30 fps); kendinden ayarlamalı kod çözme yeteneği
- 384 Mbps'de erişim, depolama veya iletim
- VGA ve HDMI1 için eşzamanlı video çıkışı; 2 HDMI port için 4K heterojen çıkış
- Raid0, Raid1, Raid5, Raid6 ve Raid10 gibi çoklu veri modu
- Parametreleri ayarlama, bilgi edinme ve aynı modelin IPC'lerini toplu olarak yükseltme gibi IPC'lerin uzaktan yapılandırılması ve yönetimi
- Çevre koruma, yüz algılama ve tanıma, SMD Plus, video meta verileri, ANPR ve 3D davranış analizi gibi kamerayla yapay zeka işlevleri
- N+M kümesi. Ana bilgisayar başarısız olduğunda, bekleme cihazı kaydetmeye devam edecektir; ana bilgisayar kurtarıldıktan sonra, bekleme cihazında kaydedilen video geri iletilecektir.

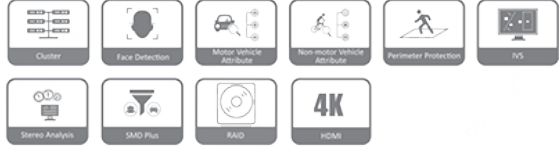

## NVR608-32-4KS2

32 Kanal 2U 8HDDs Ultra Serisi Network Video Kaydedici

### Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR608-32-4KS2 Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Endüstriyel gömülü mikro işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Operasyon Arayüzü	Web / yerel GUI
<b>Çevre Koruması</b>	
Verim	24 kanal
AI Araması	Resimleri kanala, saate, olay türüne göre arayın
<b>Kamera ile Yüz Algılama</b>	
Verim	24 kanal
Yüz Nitelikleri	6 özellik: Cinsiyet, yaş, gözlük, ifade, ağız maskesi ve sakal
AI Araması	Resimleri kanala, zamana ve yüz özelliklerine göre arayın
<b>SMD Plus Kamera ile</b>	
Verim	32 kanal
AI Araması	Hedef sınıflandırmaya göre arama (İnsan, Araç)
<b>Kameraya Göre Video Meta Verileri</b>	
Verim	12 kanal
İnsan Vücudu	Üst, üst renk, alt, alt renk, şapka, çanta, cinsiyet, yaş, şemsiye
Araç	Plaka No., türü, rengi, araç türü, logo, plaka rengi, süsleme, arama, emniyet kemeri, bölge
Motorsuz Araç	Tip, renk, yolcu sayısı, kask
AI Araması	Meta verilere göre arama hedef videosunu destekleyin
<b>Kamera ile ANPR</b>	
Verim	8 kanal
<b>Kamera ile Stereo Analizi</b>	
Verim	32 kanal
AI Araması	Hedef sınıflandırmasına göre arama (Düşme Tespiti, Kişi Yaklaşım Tespiti, Kişi No. İstisna Tespiti, Saptamada Kalan Kişi, Şiddet Tespiti)

## NVR608-32-4KS2

### 32 Kanal 2U 8HDDs Ultra Serisi Network Video Kaydedici

<b>Video</b>	
Erişim Kanalı	32
Şebeke Bant Genişliği	Erişim için 384 Mbps, depolama için 384 Mbps ve yönlendirme için 384 Mbps
Çözünürlük	12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP /1080p / 960p / 720p / D1 / CIF / QCIF
Kod Çözme Yeteneği	16 kanal@1080p (30 fps)
Video Çıkışı	VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI1/HDMI2: 3840 × 2160@30 fps, 3840 × 2160@25fps, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 1 kanal VGA çıkışı, 2 kanal HDMI çıkışı , VGA ve HDMI 1 homolog çıkış, çift HDMI heterojen çıkış. Hem HDMI1 hem de HDMI2 için 4K ekranı destekler
Çoklu Ekran Görüntüsü	1. Ekran: 1/4/8/9/16/25/36 2. Ekran: 1/4/8/9/16
Üçüncü Taraf Kamera Erişimi	Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, Onvif, Canon ve daha fazlası
<b>Sıkıştırma</b>	
Video	Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MPEG4 / MJPEG
Ses	MP2 / G726 / G729 / G722 / G723 / G711A / G711U / PCM
<b>Network</b>	
Network Protokolü	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Destek Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.), P2P, iSCSI
Cep Telefonu Erişimi	iOS, Android
ONVIF	ONVIF (profil T / S / G), CGI, SDK
Tarayıcı	Chrome, IE9 veya üstü, Firefox
<b>Kayıt Playback</b>	
Çok Kanallı Playback	1/4/9/16
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Genel, MD (Hareket Algılama), Alarm, MD ve Alarm, Smart, POS)
Depolama Yöntemi	Yerel HDD ve network
Destek	Sabit drive, USB cihazı, eSATA cihazı
Playback İşlevi	1. Yürüt, duraklat, durdur, hızlı ileri, hızlı geri, geri sar, kare başına oynat 2. Tam ekran, yedekleme (kes / dosya), kısmen büyüt, ses açık / kapalı
<b>Depolama</b>	
RAID	Mevcut
Raid Desteği	RAID 0/1/5/6/10

## NVR608-32-4KS2

### 32 Kanal 2U 8HDDs Ultra Serisi Network Video Kaydedici

<b>Alarm</b>	
Genel Alarm	Hareket algılama, özel alan maskeleyme, video kaybı, yerel alarm, PIR alarmı, IPC alarmı
Anormallik Alarmı	Kamera çevrimdışı, depolama hatası, tam depolama, IP çakışması, MAC çakışması, oturum açma kilidi, network güvenliği anormalliği
Akıllı Alarm	Çevre koruması, yüz algılama, yüz tanıma, SMD, video meta verileri (insan, motorlu araç, motorlu olmayan araç), ANPR, kişi sayma, stereo analiz, kalabalık dağıtımı, ısı haritası, video kalitesi teşhisi
Alarm Bağlantısı	Kayıt, anlık görüntü, IPC harici alarm çıkışı, sesli uyarı, günlük, ön ayar, e-posta
<b>Harici Port</b>	
Ses Girişi	1 kanal, RCA konektörü
Ses Çıkışı	1 kanal, RCA konektörü
HDD	Tek bir HDD için 10 TB'a kadar 8 SATA III bağlantı noktası. Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir.
Alarm Girişi	16 kanal
Alarm Çıkışı	8 kanal
eSATA	1 eSATA
RS-232	1 kanal, hata ayıklamak ve seri verilerden geçmek için kullanılır
RS-485	PTZ'yi kontrol etmek için kullanılan 1 kanal ve birden çok protokolü destekler
RJ-45	2X1000 RJ-45 port
USB	2 ön USB 2.0 port, 2 arka USB 3.0 port
<b>Genel Özellikler</b>	
Güç Kaynağı	Tek, AC100V - 240V, 50-60 Hz
Güç Tüketimi	<20 W (HDD Olmadan)
Net Ağırlık	9 kg (HDD Olmadan)
Ürün Boyutları	440 mm x 452,6 mm x 94,9 mm
Paket Boyutları	571 mm x 571 mm x 225 mm
Çalışma Koşulları	Baskın etkinleştirildiğinde -10 ° C ila + 55 ° C (+ 14 ° F ila + 131 ° F), + 35 ° C (+ 95 ° F)
Depolama Koşulları	0 ° C ila + 40 ° C (+ 32 ° F ila + 104 ° F)
Çalışma Nemi	% 10-% 93 (Bağıl Nem)
Depolama Nemi	% 30-% 85 (Bağıl Nem)
Çalışma Yüksekliği	3000 m (9843 ft)

## NVR608-32-4KS2

### 32 Kanal 2U 8HDDs Ultra Serisi Network Video Kaydedici

Sertifikalar	CE: EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B, ANSI C63.4-2014 UL: UL 60950-1 ve CAN / CSA C22.2 No. 60950-1
--------------	---

