

NVR616DR-128-4KS2

128 Kanal 3U 16HDD Ultra Serisi Network Video Kaydedici

Genel Özellikler



- Yeni 4.0 kullanıcı arayüzü
- 16 kanal kod çözme @ 1080p (30 fps); kendi kendine uyarlanabilir kod çözme yeteneği
- 384 Mbps'de erişim, depolama veya yönlendirme
- VGA ve HDMI1 için eşzamanlı video çıkışı; 2 HDMI port için 4K heterojen çıkış
- Raid0, Raid1, Raid5, Raid6 ve Raid10 gibi çoklu veri modu
- IPC'lerin uzaktan konfigürasyonu ve yönetimi, örneğin; parametrelerin ayarlanması, bilgi edinilmesi ve aynı modeldeki IPC'lerin gruplar halinde yükseltilmesi



NVR616DR-128-4KS2

128 Kanal 3U 16HDD Ultra Serisi Network Video Kaydedici

Teknik Özellikler

| Model | Dahua NVR616DR-128-4KS2 Teknik Özellikleri |
|--|---|
| Sistem | |
| Ana İşlemci | Endüstriyel gömülü mikro işlemci |
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
| Operasyon Arayüzü | Web / yerel GUI |
| Kamera ile Çevre Koruması | |
| Verim | 24 kanal |
| AI Araması | Resimleri kanala, saate, olay türüne göre arayın |
| Kamera ile Yüz Tanıma | |
| Verim | 24 kanal |
| Yüz Nitelikleri | 6 özellik: Cinsiyet, yaş, gözlük, ifade, ağız maskesi ve sakal |
| AI Araması | Resimleri kanala, zamana ve yüz özelliklerine göre arayın |
| SMD Plus Kamera ile | |
| Verim | 32 kanal |
| AI Araması | Hedef sınıflandırmaya göre arama (İnsan, Araç) |
| Kameraya Göre Video Meta Verileri | |
| Verim | 12 kanal |
| İnsan Vücudu | Üst, üst renk, alt, alt renk, şapka, çanta, cinsiyet, yaş, şemsiye |
| Araç | Plaka No., türü, rengi, araç türü, logo, plaka rengi, süsleme, arama, emniyet kemeri, bölge |
| Motorsuz Araç | Tip, renk, yolcu sayısı, kask |
| AI Araması | Meta verilere göre arama hedef videosunu destekleyin |
| Kamera ile ANPR | |
| Verim | 8 kanal |
| Kamera ile Stereo Analizi | |
| Verim | 32 kanal |
| AI Araması | Hedef sınıflandırmasına göre arama (Düşme Tespiti, Kişi Yaklaşım Tespiti, Kişi No. İstisna Tespiti, Saptamada Kalan Kişi, Şiddet Tespiti) |

NVR616DR-128-4KS2

128 Kanal 3U 16HDD Ultra Serisi Network Video Kaydedici

| Video | |
|-----------------------------|--|
| Erişim Kanalı | 128 |
| Şebeke Bant Genişliği | Erişim için 384 Mbps, depolama için 384 Mbps ve yönlendirme için 384 Mbps |
| Çözünürlük | 12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP /1080p / 960p / 720p / D1 / CIF / QCIF |
| Kod Çözme Yeteneği | 1080p'de 16 kanal (30 fps) |
| Video Çıkışı | VGA: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 HDMI1 / HDMI2: 3840 x 2160 @ 30 fps, 3840 x 2160@ 25 fps, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 1 kanal VGA çıkışı, 2 kanal HDMI çıkışı, VGA ve HDMI 1 homolog çıkış, çift HDMI heterojen çıkışı. Hem HDMI1 hem de HDMI2 için 4K ekranı destekleyin |
| Çoklu Ekran Görüntüsü | 1. Ekran: 1/4/8/9/16/25/36/64 2. Ekran: 1/4/8/9/16 |
| Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, Onvif, Canon ve daha fazlası |
| Sıkıştırma | |
| Video | Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MPEG4 / MJPEG |
| Ses | AAC / MP2 / G726 / G729 / G722 / G723 / G711A / G711U / PCM |
| Network | |
| Network Protokolü | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR desteği, NVS, vb.), P2P |
| Cep Telefonu Erişimi | iOS, Android |
| ONVIF | ONVIF (profil T / S / G), CGI, SDK |
| Tarayıcı | Chrome, IE9 veya üstü, Firefox |
| Kayıt Playback | |
| Çok Kanallı Playback | 1/4/9/16 |
| Kayıt Modu | Manuel, Plan (Genel, MD (Hareket Algılama), Alarm, MD ve Alarm, Smart, POS) |
| Depolama Yöntemi | Yerel HDD ve network |
| Destek | Sabit drive, USB cihazı, eSATA cihazı |

NVR616DR-128-4KS2



128 Kanal 3U 16HDD Ultra Serisi Network Video Kaydedici

| | |
|-------------------------|---|
| Playback İşlevi | 1. Yürüt, duraklat, durdur, hızlı ileri, hızlı geri, geri sar, kare başına oynat 2. Tam ekran, yedekleme (kes / dosya), kısmen büyüt, ses açık / kapalı |
| Depolama | |
| RAID | Mevcut |
| RAID Desteği | RAID 0/1/5/6/10 |
| Alarm | |
| Genel Alarm | Hareket algılama, özel alan maskeleyme, video kaybı, yerel alarm, PIR alarmı, IPC alarmı |
| Anormallik Alarmı | Kamera çevrimdışı, depolama hatası, tam depolama, IP çakışması, MAC çakışması, oturma açma kilidi, network güvenliği anormalliği |
| Akıllı Alarm | Çevre koruması, yüz algılama, yüz tanıma, SMD, video meta verileri (insan, motorlu araç, motorlu olmayan araç), ANPR, kişi sayma, stereo analiz, kalabalık dağıtımı, ısı haritası, video kalitesi teşhisi |
| Alarm Bağlantısı | Kayıt, anlık görüntü, IPC harici alarm çıkışı, sesli uyarı, günlük, ön ayar, e-posta |
| Harici Port | |
| Ses Girişi | 1 kanal, RCA konektörü |
| Ses Çıkışı | 1 kanal, RCA konektörü |
| HDD | 16 SATA III port, tek bir HDD için 10 TB'a kadar |
| Alarm Girişi | 16 kanal |
| Alarm Çıkışı | 8 kanal |
| eSATA | 1 eSATA |
| SAS | Depolama Genişletme için 1 Mini SAS Port |
| RS-232 | 1 kanal, hata ayıklamak ve seri verilerden geçmek için kullanılır |
| RS-485 | PTZ'yi kontrol etmek için kullanılan 1 kanal ve birden çok protokolü destekler |
| USB | 2 ön USB 2.0 port, 2 arka USB 3.0 port |
| HDMI | 2 |
| VGA | 1 |
| Network | Toplamda 6, 4 x RJ45 10/100/1000 Mbps kendinden ayarlanabilir Ethernet port ve 2 x 1000 Mbps optik port |
| Genel Özellikler | |
| Güç Kaynağı | Yedekli, AC100V - 240V, 50-60 Hz |
| Güç tüketimi | <51 W (HDD Olmadan) |

NVR616DR-128-4KS2

128 Kanal 3U 16HDD Ultra Serisi Network Video Kaydedici

| | |
|--------------------|---|
| Net Ağırlığı | 19,6 kg (HDD Olmadan) |
| Ürün Boyutları | 485 mm × 529,9 mm × 133,2 mm |
| Paket Boyutları | 648 mm × 723 mm × 445 mm |
| Çalışma Koşulları | Baskın etkinleştirildiğinde -10 ° C ila + 55 ° C (+ 14 ° F ila + 131 ° F), + 35 ° C (+ 95 ° F) |
| Depolama Koşulları | 0 ° C ila + 40 ° C (+ 32 ° F ila + 104 ° F) |
| Çalışma Nemi | % 10-% 93 (Bağıl Nem) |
| Depolama Nemi | % 30-% 85 (Bağıl Nem) |
| Çalışma Yüksekliği | 3000 m (9843 ft) |
| Sertifikalar | CE: EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B, ANSI C63.4-2014 UL: UL 60950-1 ve CAN / CSA C22.2 No. 60950-1 |

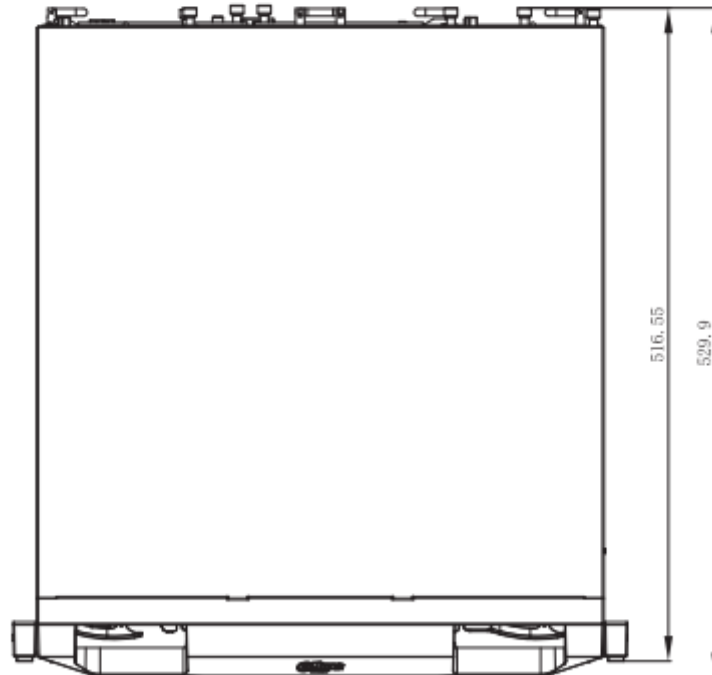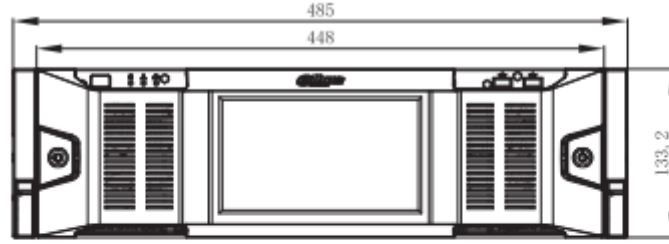

NVR616DR-128-4KS2

128 Kanal 3U 16HDD Ultra Serisi Network Video Kaydedici

