

PFS3218-16ET-135

PoE Switch

Genel Özellikler

- Smart PoE
- PD Canlı (PoE Watchdog)
- Uzun Mesafe PoE İletimi
- Sorunsuz İletim
- Geniş Çalışma Sıcaklığı: -10 ila 55 ° C (14 ° F ila 131 ° F)
- Port İzolasyonu



PFS3218-16ET-135

PoE Switch


Teknik Özellikler

Model	Dahua PFS3218-16ET-135 Teknik Özellikleri
Verim	
Katman	Katman 2
Yönetilen	-
Switch Kapasitesi	7,2 Gb / sn
Paket Yönlendirme Hızı	5.3568 Mp / sn
Paket Tampon Belleği	4 Mbit
MAC Tablo Boyutu	8K
Standartlara Uygunluk	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z
Donanım Özelliği	
Standart Güç Kaynağı	Mevcut
PoE	Mevcut
Ethernet Port	16
Optik Port	2
Ethernet Port Hızı	100 Mb / sn
Optik Port Hızı	1 Gb / sn
İşletme Kartı Yuvası Sayısı	“Port 1-16: 16 × RJ45 10/100 Mbps Port 17-18: 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps (yukarı bağlantı) Port 17-18: 2 × SFP 1000 Mbps (yukarı bağlantı) (birleşik)”
Güç Kaynağı	100V AC - 240V AC
Çalışma Sıcaklığı	-10 ° C - 55 ° C (14 ° F - 131 ° F)
Çalışma Nemi	% 10-% 90
Depolama Nemi	% 5-% 95
Güç Tüketimi	“Boşta: 5W Tam yük: 135W”
PoE	
PoE Standardı	IEEE802.3af, IEEE802.3at, Yüksek PoE
PoE Bütçesi	Port 1-2≤60W, Port 3-16≤30W, toplam ,135W
PoE Pin Ataması	PoE / Yüksek PoE: 1, 2, 4, 5 (V +), 3, 6, 7, 8 (V-)
Uzun Mesafe PoE İletimi	Mevcut

PFS3218-16ET-135

PoE Switch

Fonksiyonlar	
VLAN	Port İzolasyonu
QoS	Mevcut
Sistem Bakımı	PD Canlı
Genel	
ESD	Hava deşarjı: 8kV Kontak deşarjı: 6kV
Thunderproof	Ortak mod: 4kV Diferansiyel mod: 2kV
Boyutlar	440 mm × 300 mm × 44 mm
Ambalaj Boyutları	527 mm × 412 mm × 110 mm

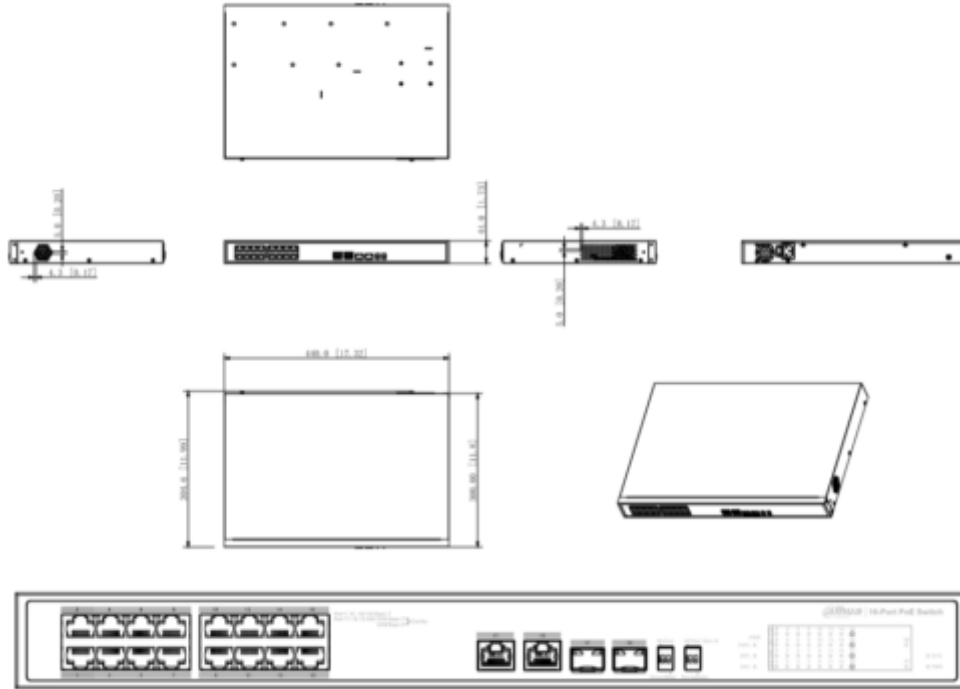

PFS3218-16ET-135

PoE Switch

