

PFS3218-16ET-135

PoE Switch

Genel Özellikler

- Smart PoE
- PD Canlı (PoE Watchdog)
- Uzun Mesafe PoE İletimi
- Sorunsuz İletim
- Geniş Çalışma Sıcaklığı: -10 ila 55 ° C (14 ° F ila 131 ° F)
- Port İzolasyonu



PFS3218-16ET-135

PoE Switch


Teknik Özellikler

| Model | Dahua PFS3218-16ET-135 Teknik Özellikleri |
|-----------------------------|---|
| Verim | |
| Katman | Katman 2 |
| Yönetilen | - |
| Switch Kapasitesi | 7,2 Gb / sn |
| Paket Yönlendirme Hızı | 5.3568 Mp / sn |
| Paket Tampon Belleği | 4 Mbit |
| MAC Tablo Boyutu | 8K |
| Standartlara Uygunluk | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z |
| Donanım Özelliği | |
| Standart Güç Kaynağı | Mevcut |
| PoE | Mevcut |
| Ethernet Port | 16 |
| Optik Port | 2 |
| Ethernet Port Hızı | 100 Mb / sn |
| Optik Port Hızı | 1 Gb / sn |
| İşletme Kartı Yuvası Sayısı | “Port 1-16: 16 × RJ45 10/100 Mbps Port 17-18: 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps (yukarı bağlantı) Port 17-18: 2 × SFP 1000 Mbps (yukarı bağlantı) (birleşik)” |
| Güç Kaynağı | 100V AC - 240V AC |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ° C - 55 ° C (14 ° F - 131 ° F) |
| Çalışma Nemi | % 10-% 90 |
| Depolama Nemi | % 5-% 95 |
| Güç Tüketimi | “Boşta: 5W Tam yük: 135W” |
| PoE | |
| PoE Standardı | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Yüksek PoE |
| PoE Bütçesi | Port 1-2≤60W, Port 3-16≤30W, toplam ,135W |
| PoE Pin Ataması | PoE / Yüksek PoE: 1, 2, 4, 5 (V +), 3, 6, 7, 8 (V-) |
| Uzun Mesafe PoE İletimi | Mevcut |

PFS3218-16ET-135

PoE Switch

| Fonksiyonlar | |
|-------------------|--|
| VLAN | Port İzolasyonu |
| QoS | Mevcut |
| Sistem Bakımı | PD Canlı |
| Genel | |
| ESD | Hava deşarjı: 8kV Kontak deşarjı: 6kV |
| Thunderproof | Ortak mod: 4kV Diferansiyel mod: 2kV |
| Boyutlar | 440 mm × 300 mm × 44 mm |
| Ambalaj Boyutları | 527 mm × 412 mm × 110 mm |

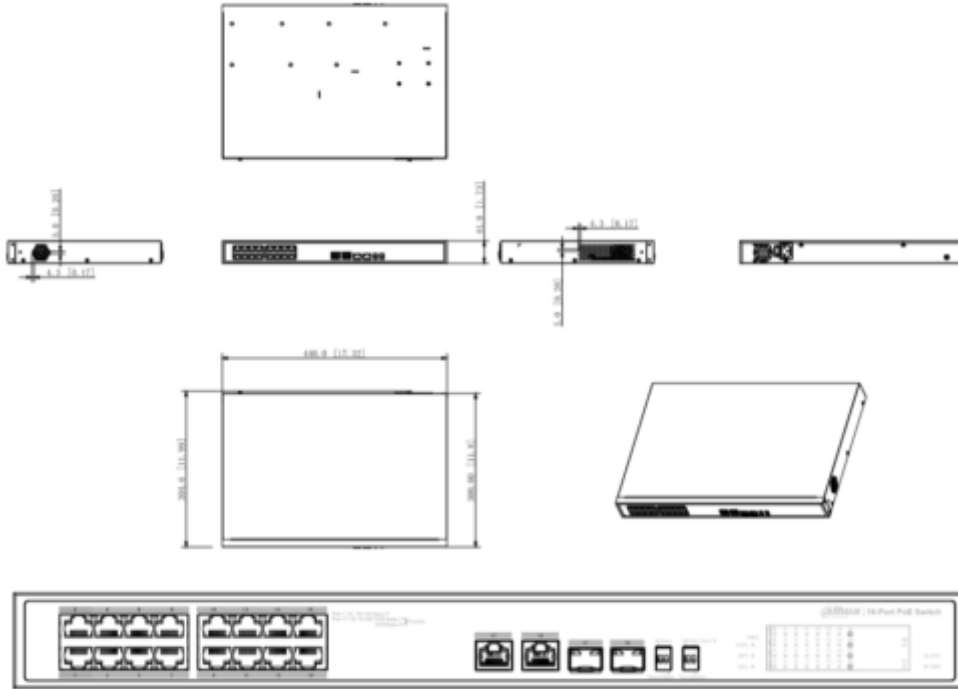

PFS3218-16ET-135

PoE Switch

