

## PFS3226-24ET-240

### PoE Switch

#### Genel Özellikler

- Smart PoE
- PD Alive (PoE Watchdog)
- Uzun Mesafe PoE İletimi
- Sorunsuz İletim
- Geniş Çalışma Sıcaklığı: -10 ila 55 ° C (14 ° F ila 131 ° F)
- Port İzolasyonu



## PFS3226-24ET-240

### PoE Switch


#### Teknik Özellikler

Model	Dahua PFS3226-24ET-240 Teknik Özellikleri
<b>Verim</b>	
Katman	Katman 2
Yönetilen	-
Switch Kapasitesi	8,8 Gb / sn
Paket Yönlendirme Hızı	6,5472 Mp / sn
Paket Tampon Belleği	4 Mbit
MAC Tablo Boyutu	8K
Standartlara Uygunluk	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z
<b>Donanım Özelliği</b>	
Standart Güç Kaynağı	Mevcut
PoE	Mevcut
Ethernet Port	24
Optik Port	2
Ethernet Port Hızı	100 Mb / sn
Optik Port Hızı	1 Gb / sn
İşletme Kartı Yuvası Sayısı	Port 1-24: 24 × RJ45 10 / 100Mbps Port 25-26: 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps (uplink) Port 25-26: 2 × SFP 1000 Mbps (uplink) (combo)
Güç Kaynağı	100V AC - 240V AC
Çalışma Sıcaklığı	-10 ° C - 55 ° C (14 ° F - 131 ° F)
Çalışma Nemi	% 10-% 90
Depolama Nemi	% 5-% 95
Güç Tüketimi	Boşta: 5W Tam yük: 240W
<b>PoE</b>	
PoE Standardı	IEEE802.3af, IEEE802.3at, Yüksek PoE
PoE Bütçesi	Port 1-2≤60W, Port 3-24≤30W, total≤240W
PoE Pin Ataması	PoE / Yüksek PoE: 1, 2, 4, 5 (V +), 3, 6, 7, 8 (V-)
Uzun Mesafe PoE İletimi	Mevcut

## PFS3226-24ET-240

### PoE Switch

Fonksiyonlar	
VLAN	Port İzolasyonu
QoS	Mevcut
Sistem Bakımı	PD Canlı
Genel	
ESD	Hava deşarjı: 8kV Kontak deşarjı: 6kV
Thunderproof	Ortak mod: 4kV Diferansiyel mod: 2kV
Boyutlar	440 mm × 300 mm × 44 mm
Ambalaj Boyutları	527 mm × 412 mm × 110 mm

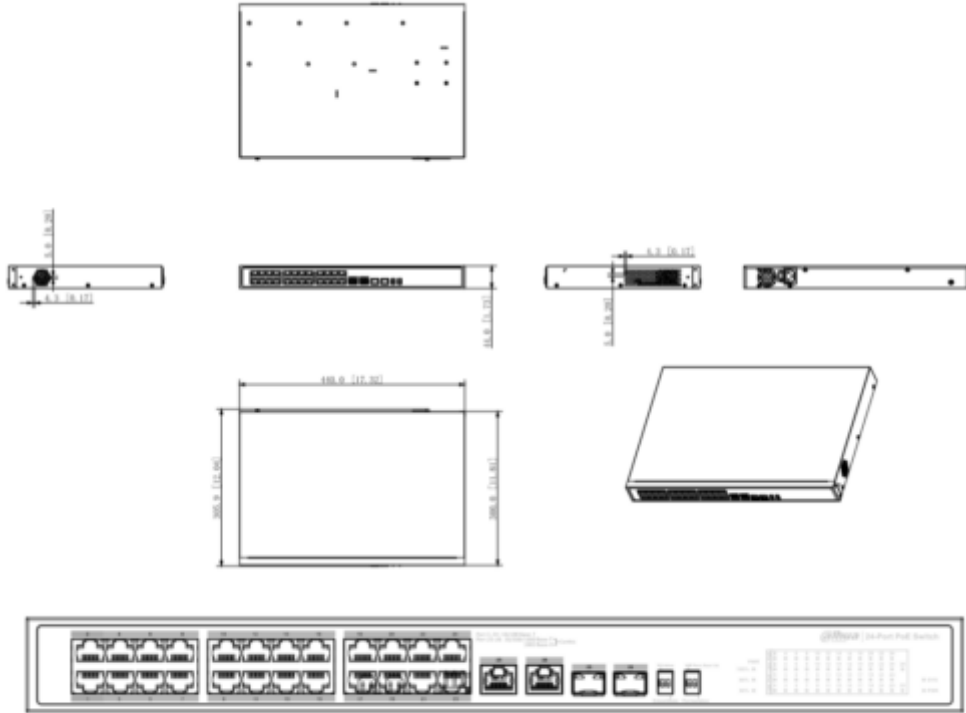

## PFS3226-24ET-240

PoE Switch

