

PFS3228-24GT-360

PoE Switch

Genel Özellikler



- Smart PoE
- Kırmızı Port BT 90W'yi destekler.
- Tüm giga port
- Sorunsuz İletim
- Geniş Çalışma Sıcaklığı: -10 ila 55 ° C (14 ° F ila 131 ° F)
- Tak ve Çalıştır



PFS3228-24GT-360

PoE Switch


Teknik Özellikler

Model	Dahua PFS3228-24GT-360 Teknik Özellikleri
Verim	
Katman	Katman 2
Yönetilen	-
Switch Kapasitesi	52 Gb / sn
Paket Yönlendirme Hızı	38.688 Mp / sn
Paket Tampon Belleği	4 Mbit
MAC Tablo Boyutu	8K
Standartlara Uygunluk	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z
Donanım Özelliği	
Standart Güç Kaynağı	Mevcut
PoE	Mevcut
Ethernet Port	24
Optik Port	2
Ethernet Port Hızı	1 Gb / sn
Optik Port Hızı	1 Gb / sn
İşletme Kartı Yuvası Sayısı	Port 1-24: 24 x RJ45 10/100/1000 M (PoE) Port 25-26: 2 x RJ45 10/100/1000 M (yukarı bağlantı) Port 27-28: 2 x SFP 1000 M (yukarı bağlantı)
Güç Kaynağı	100V AC - 240V AC
Çalışma Sıcaklığı	-10 ° C - 55 ° C (14 ° F - 131 ° F)
Çalışma Nemi	% 10-% 90
Depolama Nemi	% 5-% 95
Güç Tüketimi	Boşta: 8W Tam yük: 360W
PoE	
PoE Standardı	IEEE802.3af, IEEE802.3at, Yüksek PoE, IEEE802.3bt
PoE Bütçesi	Port 1-2≤90W, Port 3-24≤30W, toplam 360W
PoE Pin Ataması	PoE / Yüksek PoE: 1, 2, 4, 5 (V +), 3, 6, 7, 8 (V-)
Genel	

PFS3228-24GT-360

PoE Switch

ESD	Hava deşarjı: 8kV Kontak deşarjı: 6kV
Thunderproof	Ortak mod: 4kV Diferansiyel mod: 2kV
Boyutlar	440 mm x 300 mm x 44 mm
Ambalaj Boyutları	527 mm x 412 mm x 110 mm

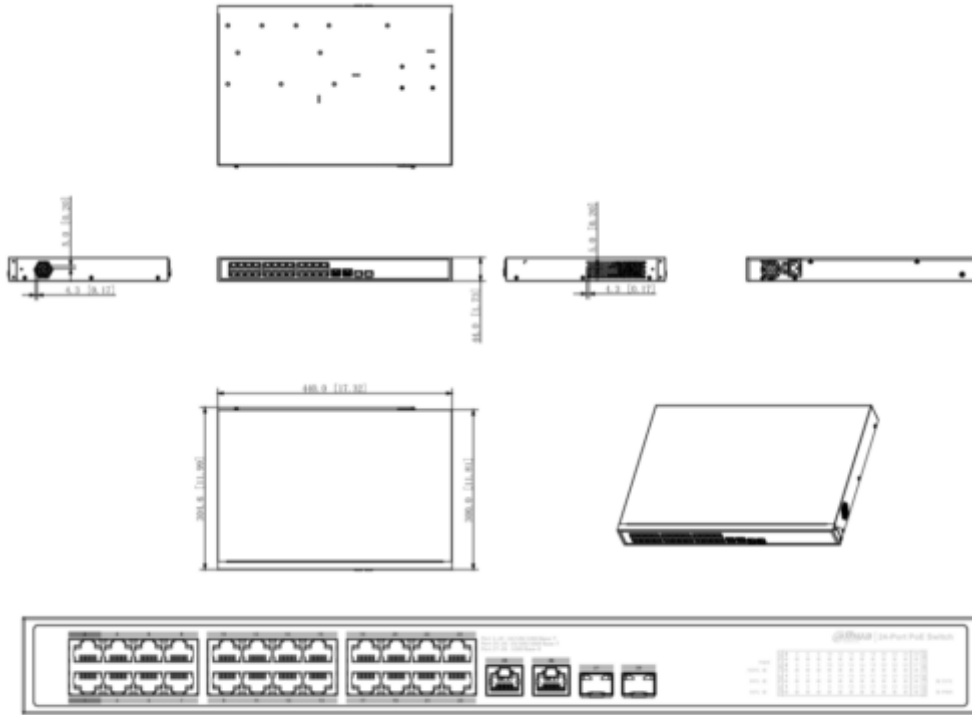

PFS3228-24GT-360

PoE Switch

