

PFT1201

Gigabit PoE Enjektör (60W)



Genel Özellikler

- PoE++ güç kaynağı standardı; 60W'a kadar çıkış gücü
- Çift PoE Giriş/Çıkış, IEEE 802.3af/at/bt'yi destekler.
- Daha yüksek dönüştürme verimliliği (%90); Daha düşük ısınma;
- Çalışma Sıcaklığı: -40°C□55°C;
- 6KV yıldırım koruması; 8KV ESD;
- Bant Genişliği : 4Gbps
- Mac Adresi: 8K
- Fansız, sessiz, toz geçirmez;
- Çalışma durumunu gösteren LED göstergeler

PFT1201


Gigabit PoE Enjektör (60W)

Teknik Özellikler

Model	Tiandy PFT1201 Teknik Özellikleri
Arayüz	
Giriş Voltajı	100-240V AC @50/60Hz
Data Girişi/ PoE Çıkışı	2×RJ45
PoE	
PoE Güç Kaynağı Türü	End-span/Mid-span
Güç Girişi	AC100-240V Toplam <60w 50-60hz
PoE Güç Çıkışı	DC 52V/ 60W Maks.
Güç Pimi Konumlandırması	Çift1:1/2+3/6 (-) Ç:4/5+7/8 (-)
Ethernet Port	
Aktarım Hızı	10/100M /1000Mbps
Mesafe	100mMaks.
Durum	
Güç LED	1 (Kırmızı)
PoE LED	1 (Turuncu)
Koruma	
Dalgalanma Koruması	PoE Gücü1KV(Diferansiyel Mod),2KV(Ortak Mod)1.2/50us8/20us Ethernet:2KV(Diferansiyel Mod),6KV(Ortak Mod)10/7000us
ESD	1a Kontak Tahliye Seviye 3 1b Hava Tahliye Seviye 3 Per: IEC61000-4-2
Çevre Koşulları	
Çalışma Sıcaklığı	-30°C55°C
Depolanma Sıcaklığı	-10°C85°C
Nem	095%
Boyutlar (LxWxH)	112mm×45mm×32mm
Materyal	ABS Plastik
Renk	Siyah

PFT1201

Gigabit PoE Enjektör (60W)

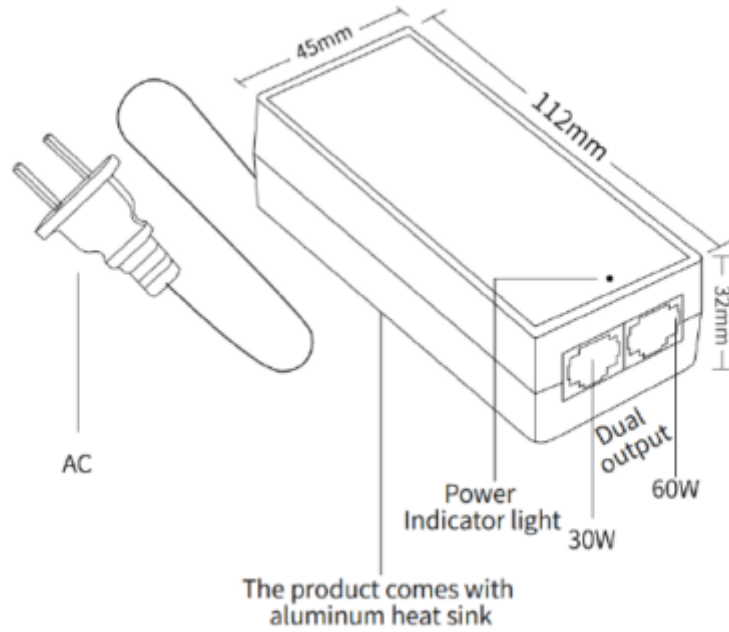

PoE Power adapter connection diagram

