

## SD42212T-HN-S2

### 2MP 12x Starlight PTZ Network Kamera



#### Genel Özellikler

- 1/2.8" 2Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 12x optik zoom
- Üçlü Akış Kodlama mevcut
- Maks. 25/30fps@1080P
- IVS
- PoE + mevcut
- IP66, IK10



## SD42212T-HN-S2

### 2MP 12x Starlight PTZ Network Kamera

#### Teknik Özellikler

| <b>Dahua SD42212T-HN-S2 Teknik Özellikleri</b> |   |
|--|---|
| <b>Kamera</b>                                  |   |
| Görüntü Sensörü                                | 1 / 2,8 "STARVIS™ CMOS  |
| Efektif Piksel                                 | 1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel   |
| RAM / ROM                                      | 1024M / 128M  |
| Tarama Sistemi                                 | Progresif   |
| Elektronik Shutter Hızı                        | 1/1 s ~ 1 / 30,000s   |
| Minimum Aydınlatma                             | Renk: 0.005Lux@F1.6; B / W: 0.0005Lux@F1.6  |
| IR Mesafesi                                    | -   |
| IR Açık / Kapalı Kontrol                       | -   |
| IR LED   | -   |
| <b>Lens</b>                                    |   |
| Odak Uzaklığı                                  | 5.3mm ~ 64 mm   |
| Maks. Açıklık                                  | F1.6 ~ F4.4   |
| Görüş Açısı                                    | H: 58.2 ° ~ 4.8 °   |
| Optik Zoom                                     | 12x   |
| Netlik Ayarı                                   | Otomatik / Manuel   |
| Yakın Odak Mesafesi                            | 100mm ~ 1000mm  |
| <b>PTZ</b>                                     |   |
| Pan / Tilt Aralığı                             | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -2° ~ 90°, Otomatik flip 180°                         |
| Manuel Kontrol Hızı                            | Pan: 0.1 ° ~ 300 ° / sn; Tilt: 0.1 ° ~ 120 ° / sn                                   |
| Ayarlanabilir Hız                              | Pan: 300 ° / s; Tilt: 200 ° / sn  |
| Presets  | 300   |
| PTZ Modu                                       | 5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan , Otomatik Tarama                                    |
| Hız Ayarı                                      | İnsan odaklı odak uzunluğu / hız adaptasyonu  |
| Eylem Durumu                                   | Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme           |
| Ptz Boşta iken                                 | Belirtilen süre içinde komut Varsa, Preset / Tarama / Tur / Pattern'i etkinleştirme |
| Protokol                                       | DH-SD   |
| <b>Akıllı Fonksiyonlar</b>                     |   |

## SD42212T-HN-S2

### 2MP 12x Starlight PTZ Network Kamera

|                                    |   |                                  |
|------------------------------------|---|----------------------------------|
| Etkinlik Tetikleyici               | Hareket algılama, Video kurcalama, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasa dışı erişim, Depolama anormallığı |                                  |
| Otomatik İzleme                    | -   |                                  |
| IVS                                | Tripwire, Saldırı, Terk / Eksik   |                                  |
| Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar       | Yüz tanıma  |                                  |
| <b>Video</b>                       |   |                                  |
| Sıkıştırma                         | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG(Alt Akış)   |                                  |
| Görüntü Akış Kapasitesi            | 3'lü Akış Kapasitesi  |                                  |
| Çözünürlük                         | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)  |                                  |
| Frame Oranı                        | Ana Akış  | 1080P / 720P (1 ~ 25 / 30fps)    |
|                                    | Alt Akış 1  | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)        |
|                                    | Alt Akış 2  | 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) |
| Bit Hızı Kontrolü                  | CBR / VBR   |                                  |
| Bit Hızı                           | H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps  |                                  |
| Gündüz / Gece                      | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B   |                                  |
| Arka Işık Telafisi                 | BLC / HLC / WDR (120dB)   |                                  |
| Beyaz Dengesi                      | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel   |                                  |
| Kazanç Kontrolü                    | Otomatik / Manuel   |                                  |
| Parazit Azaltma                    | Ultra DNR (2D / 3D)   |                                  |
| Hareket Algılama                   | Mevcut  |                                  |
| ROI                                | Mevcut  |                                  |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | -   |                                  |
| Ultra Defog (Anti-Sis)             | Mevcut  |                                  |
| Dijital Zoom                       | 16x   |                                  |
| Flip                               | 180 °   |                                  |
| Özel Alan Maskeleyesi              | 24 Alana Kadar  |                                  |
| <b>Ses</b>                         |   |                                  |
| Sıkıştırma                         | G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC  |                                  |
| <b>Network</b>                     |   |                                  |

## SD42212T-HN-S2


### 2MP 12x Starlight PTZ Network Kamera

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Ethernet                 | RJ-45 (10XBase-T / 100Base-TX)  |
| Protokol                 | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x |
| ONVIF                    | ONVIF Profili S & G, API  |
| Akış Yöntemi             | Tekli / Çoklu   |
| Maks. Kullanıcı Erişimi  | 20 kullanıcı  |
| Direkt Depolama          | NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC, Mikro SD kart 256GB  |
| Web Görüntüleyici        | IE, Chrome, Firefox, Safari   |
| Yazılım Yönetimi         | Akıllı PSS, DSS, DMSS   |
| Akıllı Telefon           | IOS, Android  |
| <b>Sertifikalar</b>      |   |
| Sertifikalar             | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4<br>FCC: Part15 altpartB, ANSI C63.4- 2014<br>UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No. 60950-1                                |
| <b>Arayüz</b>            |   |
| Video Arayüzü            | -   |
| Ses Arayüzü              | 1/1   |
| RS485                    | -   |
| Alarm                    | 2/1   |
| <b>Güç</b>               |   |
| Güç Kaynağı              | DC 24V/2.5A(±25%), PoE+(802.3at)  |
| Güç Tüketimi             | 12W   |
| <b>Çevre Koşulları</b>   |   |
| Çalışma Koşulları        | -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den az RH  |
| Koruma Sertifikası       | IP66  |
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10  |
| <b>Kasa</b>              |   |
| Kasa                     | Metal   |
| Boyutlar                 | Φ170(mm) x 155 (mm)   |

## SD42212T-HN-S2





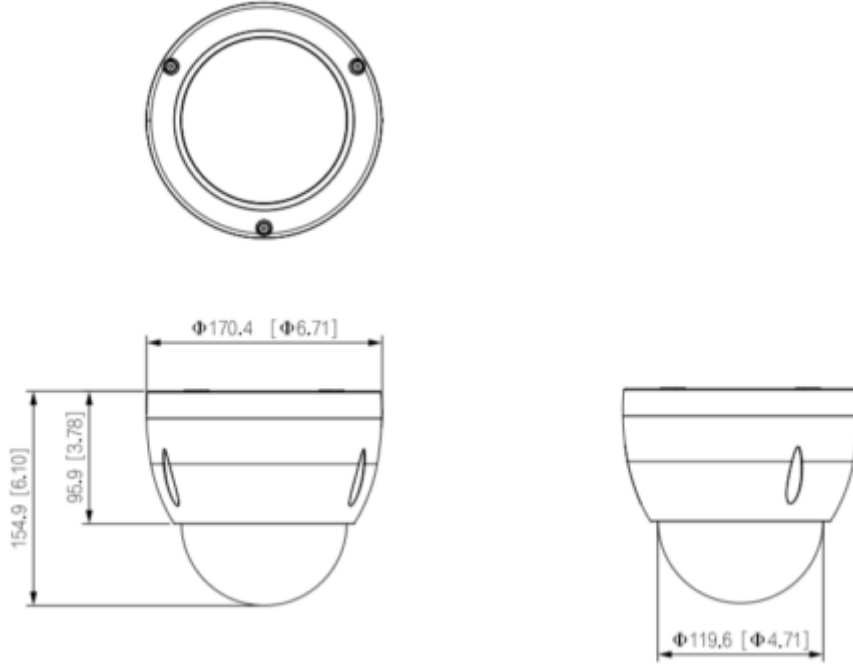


### 2MP 12x Starlight PTZ Network Kamera

|             |       |
|-------------|-------|
| Net Ağırlık | 1.8kg |
|-------------|-------|



## SD42212T-HN-S2

### 2MP 12x Starlight PTZ Network Kamera

|   |   |   |
|---|---|---|
| Ceiling Mount<br>PFA102+PFB300C   | Wall Mount<br>PFA102+PFB302S  | Wall Mount<br>PFA102+PFB300S+PFA120   |
|    |  |  |
| Corner Mount<br>PFA102+PFB300S+PFA151   | Pole Mount ( Horizontal )<br>PFA102+PFB300C+PFA150                                | Pole Mount ( Vertical )<br>PFA102+PFB300S+PFA150                                    |
|    |  |  |
| Ceiling Mount<br>/  |   |   |
|  |   |   |