

SD42215-HC-LA

2MP 15x Starlight HDCVI PTZ Kamera



Genel Özellikler

- 1/2.8" 2 Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 15x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- 120 dB gerçek WDR, 3D DNR
- Maks. 25/30 fps@1080P, 25/30/50/60 fps@720P
- IK10, IP66



SD42215-HC-LA

2MP 15x Starlight HDCVI PTZ Kamera

Teknik Özellikler

Dahua SD42215-HC-LA Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Piksel	2 MP
Maks. Çözünürlük	1920 (Y) x 1080 (D)
ROM	16 MB
RAM	256 MB
Elektronik Shutter Hızı	1/3 sn - 1/100000 sn
Tarama Sistemi	Progresif
Min. Aydınlatma	Renk: 0.005 Lux@F1.6 S/B: 0.0005 Lux@F1.6
Lens	
Odak Uzaklığı	5 mm-75 mm
Maksimum Diyafram	F1.6-F2.8
Görüş Alanı	H: 58.9-5.1; V: 34.1-2.9; D: 66.6-5.8
Optik Zoom	15x
Odak Kontrolü	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel
Yakın Odak Mesafesi	1 m-1,5 m
İris Kontrolü	Otomatik/Manuel
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -2° ~ 90°, otomatik çevirme 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 300°/s; Tilt: 200°/s
Preset Hızı	Pan: 300°/s; Tilt: 200°/s
Presets	300
Tur	8 (tur başına 32'ye kadar preset)
Pattern	5
Tarama	5
Hız Ayarı	Mevcut
Son Görüntü Belleği	Mevcut
PTZ Boşta İken	Preset/Tur/Pattern/Tarama

SD42215-HC-LA

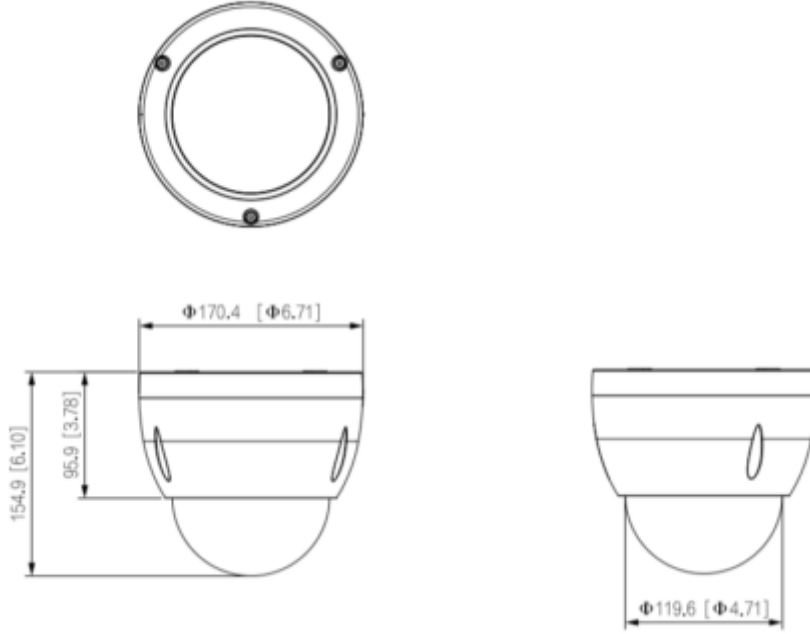
2MP 15x Starlight HDCVI PTZ Kamera

Protokol	DH-SD Pelco-P/D (otomatik tanıma)
Video	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480)
Frame Hızı	1080P (25/30 fps); 720P (25/30/50/60 fps)
Gündüz Gece	Mevcut
BLC	Mevcut
WDR	120 dB
HLC	Mevcut
Beyaz Dengesi	Otomatik/İç Mekan/Dış Mekan/İzleme/Manuel/Sodyum lambası/Doğal ışık/Sokak lambası
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	2D/3D
Hareket Algılama	Mevcut
ROI	Mevcut
Görüntü Sabitleme	Elektronik
Defog	Elektronik
Dijital Zoom	16x
Flip	0°/180°
Özel Alan Maskeleyme	24 alana kadar
Ses	
Sıkıştırma	G.711a; G.711Mu
Fonksiyonlar	
CVI Ürün Çıkış Modu	CVI; TVI; AHD; CVBS
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 +CAN/CSA C22.2, No.60950-1
Port	
Analog Çıkış	1 (CVBS/CVI çıkışı, BNC port)
RS485	1 (baud hızı aralığı: 1200 bps-9600 bps)
Ses Girişi	1

SD42215-HC-LA







2MP 15x Starlight HDCVI PTZ Kamera

Alarm Girişi	2
Alarm Çıkışı	1
Güç	
Güç Kaynağı	DC 12V/5A \pm %10
Güç Tüketimi	Temel: 9,6W Maks: 12W (modül zoom, PTZ işlemleri)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30°C ila +60°C (-22°F ila +140°F)
Çalışma Nemi	\leq %95 BN
Koruma Sertifikası	IK10; TVS 6000V yıldırımdan korunma; dalgalanma koruması
Kasa	
Boyutlar	155 mm \times Φ 170 mm
Net Ağırlık	1,8 kg



SD42215-HC-LA

2MP 15x Starlight HDCVI PTZ Kamera

Ceiling Mount	Wall Mount	Wall Mount
PFA102+PFB300C	PFA102+PFB302S	PFA102+PFB300S+PFA120
		
Corner Mount	Pole Mount (Horizontal)	Pole Mount (Vertical)
PFA102+PFB300S+PFA151	PFA102+PFB300C+PFA150	PFA102+PFB300S+PFA150
		
Ceiling Mount		
/		
