

SD42C212T-HN-S2

2MP 12x Starlight PTZ Network Kamera

Genel Özellikler

- 1/2.8" 2Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 12x optik zoom
- Üçlü akış kodlama mevcut
- Maks. 25 / 30fps @ 1080P
- IVS
- PoE + mevcut
- IK10



SD42C212T-HN-S2

2MP 12x Starlight PTZ Network Kamera

Teknik Özellikler

Model	Dahua SD42C212T-HN-S2 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 "STARVIS™ CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel
RAM / ROM	1024M / 128M
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 30,000s
Min. Aydınlatma	Renk: 0.005Lux@F1.6; B / W: 0.0005Lux@F1.6
IR Mesafesi	-
IR Açık / Kapalı Kontrol	-
IR LED	-
Lens	
Odak Uzaklığı	5.3mm ~ 64 mm
Maks. Aralık	F1.6 ~ F4.4
Görüş Açısı	H: 58.2 ° ~ 4.8 °
Optik Zoom	12x
Odak Kontrolü	Otomatik/Manuel
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm
PTZ	
Pan /Tilt Aralığı	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -2° ~ 90°, otomatik flip 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~ 300°/s; Tilt: 0.1° ~ 120°/s
Preset Hızı	Pan: 300°/s; Tilt: 200°/s
Preset	300
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Tarama, Otomatik Pan
Hız Ayarı	Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu
Eylem Durumu	Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme
PTZ Boşta İken	Belirtilen süre içinde komut Varsa, Preset / Tarama / Tur / Pattern'i etkinleştirme
Protokol	DH-SD
Akıllı Fonksiyonlar	

SD42C212T-HN-S2

2MP 12x Starlight PTZ Network Kamera

Etkinlik Tetikleyici	Hareket algılama, Video kurcalama, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasa dışı erişim, Depolama anormalliği
Otomatik İzleme	-
IVS	Tripwire, Saldırı, Terkedilmiş / Eksik
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz tanıma
Video	
Sıkıştırma	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG(Alt Akış)
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Oranı	
Ana Akım	1080P / 720P (1 ~ 25 / 30fps)
Alt Akım 1	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Alt Akım 2	720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Oranı	H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
Arka Işık Telifisi	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)
Hareket Algılama	Mevcut
ROI	Mevcut
Elektronik Görüntü İstikrar (EIS)	-
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	180°
Özel Alan Maskeleymesi	24 Alana Kadar
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC


SD42C212T-HN-S2

2MP 12x Starlight PTZ Network Kamera

Network	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x
ONVIF	ONVIF Profili S & G, API
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC, Mikro SD kart 256GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Part15 altpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No. 60950-1
Arayüz	
Video Arayüzü	-
RS485	-
Ses G / Ç	1/1
Alarm G / Ç	2/1
Genel	
Güç Kaynağı	DC 24V/2.5A(±25%), PoE+(802.3at)
Güç Tüketimi	12W
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 90 RH'den az
Koruma Sertifikası	-
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ198(mm)×158(mm)
Net Ağırlık	2.3kg

SD42C212T-HN-S2

2MP 12x Starlight PTZ Network Kamera

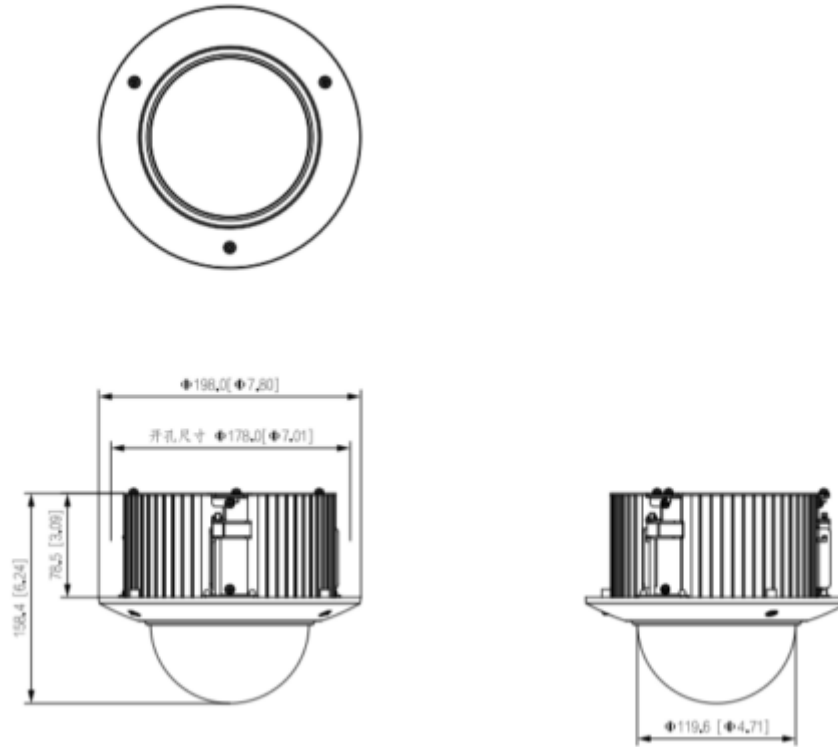

In-Ceiling Mount

/

