

## SD49225-HC-LA

2MP 25x Starlight IR PTZ HDCVI Kamera

### Genel Özellikler

- 1/2.8" 2 Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 25x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- 120 dB gerçek WDR, 3D DNR
- Maks. 25/30 fps @ 1080P, 25/30/50/60 fps @ 720P
- 100 m'ye kadar IR mesafesi
- IP66



## SD49225-HC-LA

### 2MP 25x Starlight IR PTZ HDCVI Kamera

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua SD49225-HC-LA Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 "STARVIS™ CMOS
Piksel	2 MP
Maks. Çözünürlük	1920 (Yatay) x 1080 (Dikey)
ROM	16 MB
RAM	256 MB
Elektronik Shutter Hızı	1/3 s - 1 / 100.000 s
Tarama Sistemi	Progresif
Min. Aydınlatma	Renk: 0.005 Lux@F1.6 S / B: 0.0005 Lux@F1.6 0 Lux@F1.6 (IR)
IR Mesafesi	100 m (328,08 ft)
IR Açma / Kapama Kontrolü	Otomatik / Manuel
IR LED	6
<b>Lens</b>	
Odak Uzaklığı	4.8mm ~ 120mm
Maks. Aralık	F1.6 - F3.5
Görüş Açısı	H: 58,5 ° -2,8 °; D: 33,2 ° -1,5 °; D: 67,5 ° -3,2 °
Optik Zoom	25x
Odak Kontrolü	Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	0,1 m - 1,5 m (0,33 ft - 4,92 ft)
İris	Otomatik / Manuel
<b>PTZ</b>	
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0 ° -360 ° Tilt: -15 ° - + 90 °; 180 ° otomatik çevirme
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~200° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s
Preset Hızı	Pan: 240° /s; Tilt: 200° /s
Preset	300

## SD49225-HC-LA

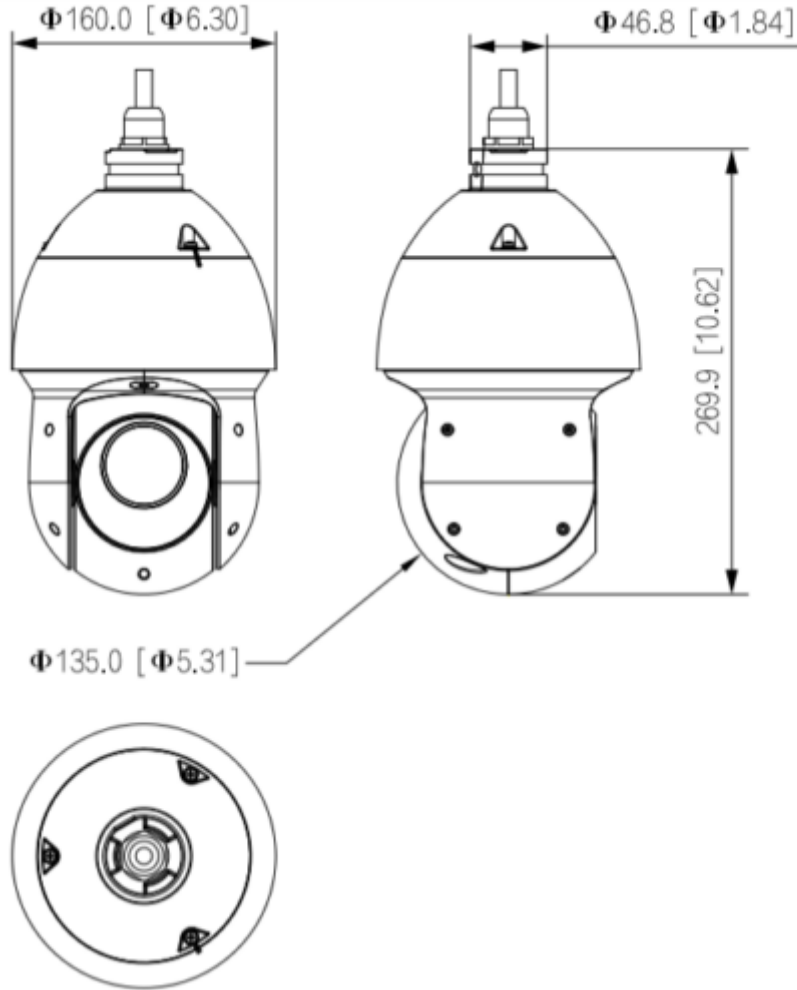
### 2MP 25x Starlight IR PTZ HDCVI Kamera

Tur	8 (tur başına 32'ye kadar preset)
Pattern	5
Tarama	5
Hız Ayarı	Mevcut
Kapatma Belleği	Mevcut
PTZ Boşta İken	Preset / Tarama / Tur / Pattern
Protokol	DH-SD Pelco-P / D (otomatik tanıma)
<b>Video</b>	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720);D1 (704 × 576/704 × 480)
Frame Hızı	1080P (25/30 fps), 720P (25/30/50/60 fps)
Gündüz Gece	Mevcut
BLC	Mevcut
WDR	120 dB
HLC	Mevcut
Beyaz Dengesi	Otomatik / İç Mekan / Dış Mekan / İzleme / Manuel / Sodyum lamba / Doğal ışık / Sokak lambası
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	2D / 3D
Ultra Defog (Anti Sis)	Elektronik
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 180 °
Özel Alan Maskeleymesi	24 Alana Kadar
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711a; G.711Mu
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2, No. 60950-1
<b>Port</b>	
Ses Girişi	1 (HAT GİRİŞİ; çıplak kablo)
Alarm Girişi	2

## SD49225-HC-LA








### 2MP 25x Starlight IR PTZ HDCVI Kamera

Alarm Çıkışı	1
<b>Genel</b>	
Güç Kaynağı	DC 12V / 3A $\pm$ % 10
Güç Tüketimi	9,6 W 23,2 W (IR, PTZ)
Çalışma Koşulları	-40 ° C ila + 70 ° C (-40 ° F ila + 158 ° F)
Çalışma Nemi	$\leq$ % 95 bağıl nem
Koruma Sertifikası	IP66; TVS 6000V yıldırımdan korunma; dalgalanma koruması
Boyutlar	295,4 mm $\times$ $\Phi$ 160,0 mm
Net Ağırlık	3kg



## SD49225-HC-LA

### 2MP 25x Starlight IR PTZ HDCVI Kamera

<p>Wall Mount</p> <p>PFB305W+PFA120</p> 	<p>Ceiling Mount</p> <p>PFA111+PFB300C</p> 	<p>Ceiling Mount</p> <p>PFA111+PFB301C</p> 
<p>Pole Mount(Vertical)</p> <p>PFB305W+PFA150</p> 	<p>Corner Mount</p> <p>PFB305W+PFA151</p> 	<p>Pole Mount(Horizontal)</p> <p>PFA111+PFB300C+PFA150</p> 
<p>Plane Mount</p> <p>PFB301S-E</p> 	<p>Parapet Mount</p> <p>PFA111+PFB303S</p> 