

SD5A432XB-HNR

4MP 32x Starlight IR WizSense Network PTZ Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.8" 4 Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 32x optik zoom
- Maks. 25/30 fps@4M
- 150 m'ye kadar IR mesafesi
- Derin öğrenme tabanlı otomatik izleme ve çevre koruması
- SMD PLUS
- PoE+
- IP67, IK10
- Yüz Algılama



SD5A432XB-HNR

4MP 32x Starlight IR WizSense Network PTZ Kamera

Teknik Özellikler

Model	Dahua SD5A432XB-HNR Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Piksel	4 MP
Maks. Çözünürlük	2560 (Y) x 1440 (D)
ROM	4GB
RAM	1GB
Elektronik Shutter Hızı	1/1 sn - 1/30.000 sn
Tarama Sistemi	Progresif
Min. Aydınlatma	Renk: 0.005 lux@F1.6 S/B: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (IR ışığı)
IR Mesafesi	150 m (492,13 ft) (IR)
IR Açma / Kapama Kontrolü	Zoom Prio / Manuel / SmartIR
IR LED	4
Lens	
Odak Uzaklığı	4,8 mm-154 mm
Maks. Alan Sayısı Diyafram Açıklığı	F1.6-F4.0
Görüş Açısı	Y: 55,81°-2,37°; V: 31,92°-1,34°; D: 63.71°-2.71°
Optik Zoom	32x
Odak Kontrolü	Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	0,8 m-5,0 m (2,62 ft-16,40 ft)
İris Kontrolü	Otomatik/Manuel
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0° ila 360° Tilt: -15° ila +90°, otomatik döndürme 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1°-300°/s Tilt: 0.1°-200°/s
Preset Hızı	Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s
Preset	300

SD5A432XB-HNR

4MP 32x Starlight IR WizSense Network PTZ Kamera

Tur	8 (tur başına en fazla 32 preset)
Pattern	5
Tarama	5
Kapatma Belleği	Mevcut
Boşta Hareket	Preset/Tur/Pattern/Tarama
Protokol	DH-SD Pelco-P / D (otomatik tanıma)
Akıllı Özellikler	
Akıllı Yakalama	İnsan, motorlu araç ve motorsuz araç görüntü yakalamayı destekler.
IVS (Çevre Koruması)	Tripwire ve izinsiz giriş. Hedef türlerine (insan ve araç) göre alarm tetikleme desteği. Hayvanlardan, hışırtılı yapraklardan, parlak ışıklardan vb. kaynaklanan yanlış alarmları filtrelemeyi destekler.
Yüz Tanıma	Mevcut
Otomatik İzleme	Mevcut
SMD PLUS	Mevcut
Video	
Sıkıştırma	Akıllı H.265+; H.265; Akıllı H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Alt Akış)
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış
Çözünürlük	4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Hızı	Ana akış: 4M/3M/2M/1,3M/720p (1-25/30 fps) Alt akış 1: D1/CIF (1-25/30 fps) Alt akış 2: 2M/1,3M/720p (1-25 /30 kare/saniye)
Bit Hızı Kontrolü	CBR; VBR
Bit Hızı	H.264: 3 kbps-20480 kbps H.265: 3 kbps-20480 kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC	Mevcut
WDR	120 dB
HLC	Mevcut
Beyaz Dengesi	Oto; kapalı; dış mekan; izleme; Manuel; sodyum lambası; doğal ışık; sokak lambası
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	2D NR; 3D NR
Hareket Algılama	Mevcut

SD5A432XB-HNR

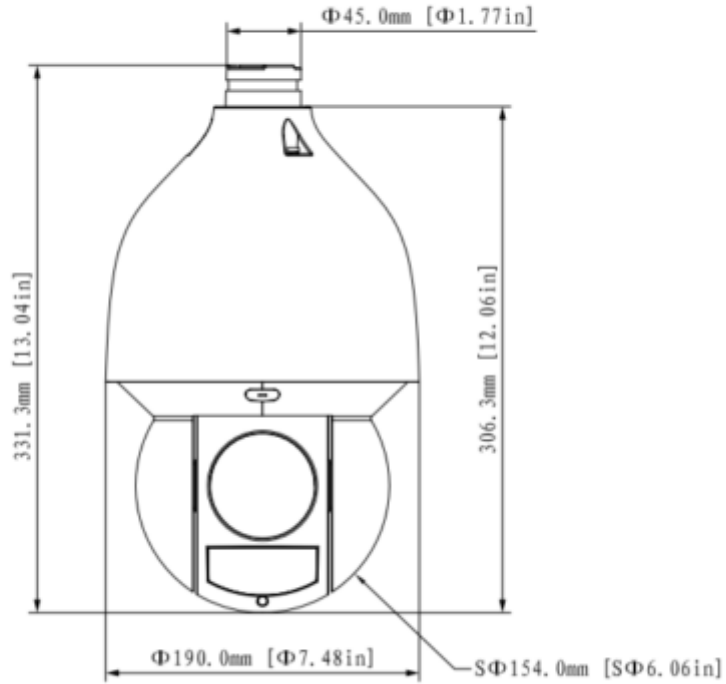
4MP 32x Starlight IR WizSense Network PTZ Kamera

ROI	Mevcut
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	EIS
Ultra Defog (Anti Sis)	Elektronik
Dijital Zoom	16x
Flip	180 °
Özel Alan Maskeleymesi	Aynı görünümde 8 adede kadar alan ile 24 adede kadar alan ayarlanabilir.
S / N Oranı	≥ 55 dB
Ses	
Sıkıştırma	G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Katman2; G722.1; G729; G723
Network	
Network Port	RJ-45 (10/100 Base-T)
Network Protokolü	HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP
ONVIF	ONVIF Profili S & G & T; CGI
Akış Yöntemi	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Kullanıcı / Barındırıcı	20 (Toplam bant genişliği 64M)
Direkt Depolama	FTP; Mikro SD kart (512 GB); NAS
Web Görüntüleyici	IE: IE7 ve üstü Chrome: 42 ve önceki sürümler Firefox: 52 ve önceki sürümler Safari
Yazılım Yönetimi	Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: EN55032:2015/EN61000-3-2; 2019/EN61000-3-3: 2013+A1: 2019 /EN50130-4: 2011/A1: 2014/EN55024: 2010/A1: 2015/EN55035: 2017 FCC: CFR 47 FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1
Port	
İki Yönlü Ses	Mevcut
Alarm Bağlantısı	Capture; preset; tur; pattern;kayıt; açma-kapama değeri çıkışını tetikleme; ses; e-mail gönderme
Alarm G/Ç	2/1

SD5A432XB-HNR



4MP 32x Starlight IR WizSense Network PTZ Kamera

Ses G/Ç	1/1
Genel	
Güç Kaynağı	24 VDC, 2,5 A (± %25) PoE+ (802.3at)
Güç Tüketimi	Temel: 13 W Maks.: 22 W (aydınlatıcı + PTZ çalışıyor)
Çalışma Koşulları	-40 ° C ila + 70 ° C (-40 ° F ila + 158 ° F)
Çalışma Nemi	≤% 95
Koruma Sertifikası	IP67; IK10; TVS 6000 V yıldırım geçirmez; dalgalanma koruması; voltaj geçici koruma
Boyutlar	331.9 mm × Φ190.4 mm
Net Ağırlık	4,7 kg



SD5A432XB-HNR

4MP 32x Starlight IR WizSense Network PTZ Kamera

Wall Mount	Ceiling Mount
PFB305W	PFA110+PFB300C
	
Pole Mount (Vertical)	Pole Mount (Horizontal)
PFA150+PFB305W	PFA150+PFA111+PFB300C
