

SD60230U-HNI-SL

2 Megapiksel 30x Anti-korozyon PTZ Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.8" 2Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 30x optik zoom
- Starlight Teknolojisi
- H.265 Kodlama
- Maks. 50/60fps@1080P
- Otomatik izleme ve IVS
- PoE+ Mevcut
- IP68, IK10, NEMA 4X
- 316L paslanmaz çelik



SD60230U-HNI-SL

2 Megapiksel 30x Anti-korozyon PTZ Network Kamera

Teknik Özellikler

Dahua SD60230U-HNI-SL Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2 Megapiksel
RAM/ROM	512M/128M
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 30,000s
Minimum Aydınlatma	Renkli: 0.005Lux@F1.6; B / W: 0.0005Lux@F1.6
S / N Oranı	55dB'den fazla
IR Mesafesi	-
IR Açık / Kapalı Kontrol	-
IR LED	-
Lens	
Odak Uzaklığı	4.5mm ~ 135mm
Maks. Açıklık	F1.6 ~ F4.4
Görüş Açısı	H: 67.8 ° ~ 2.4 °
Optik Zoom	30x
Netlik Ayarı	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm
Pan / Tilt / Flip	
Pan / Tilt / Flip	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°,otomatik flip 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1 ° ~ 300 ° / sn; Tilt: 0.1 ° ~ 200 ° / sn
Ayarlanabilir Hız	Pan: 600 ° / sn; Tilt: 500 ° / sn
Presets	300
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama

SD60230U-HNI-SL

2 Megapiksel 30x Anti-korozyon PTZ Network Kamera

Hız Ayarı	İnsan odaklı odak uzunluğu / hız adaptasyonu	
Eylem Durumu	Otomatik güç kesintisinden sonra önceki PTZ ve lens durumuna geri dönme	
PTZ Boşta İken	Belirtilen süre içinde komut yoksa Preset / Tarama / Tur / Pattern'i etkinleştirme	
Protokol	DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma)	
Akıllı Fonksiyonlar		
Etkinlik Tetikleyici	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormalliği	
Otomatik İzleme	Mevcut	
IVS	Tripwire, Saldırı, Terkedilmiş / Eksik	
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz Algılama, Isı Haritası	
Video		
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264	
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış Kapasitesi	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)	
Frame Oranı	Ana Akım	1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akım 1	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	Alt Akım 2	1080P / 1.3M / 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR	
Bit Hızı	H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps	
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B	
Arka Işık Telifisi	BLC / HLC / WDR (120dB)	
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel	
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel	
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)	
Hareket Algılama	Mevcut	
ROI	Mevcut	

SD60230U-HNI-SL


2 Megapiksel 30x Anti-korozyon PTZ Network Kamera

Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	180 °
Özel Alan Maskeleymesi	24 bölgeye kadar
Ses	
Sıkıştırma	G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2
Network	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	ONVIF Profili S & G, API
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Direkt Depolama	NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC, Mikro SD kart 256GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS , DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm 15 alt bölümüB, ANSI C63.4- 2014
Arayüz	
Video Arayüzü	1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω)
Ses Arayüzü	1/1
RS485	1
Alarm	7/2
Güç	
Güç Kaynağı	AC24V/3A ±25%, PoE+(802.3at)
Güç Tüketimi	13W, 20W (Isıtıcı)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95 RH'den düşük

SD60230U-HNI-SL

2 Megapiksel 30x Anti-korozyon PTZ Network Kamera

Koruma Sertifikası	IP68
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	
Kasa	316L paslanmaz çelik
Boyutlar	Ø222 (mm) x 292 (mm)
Net Ağırlık	5.9kg

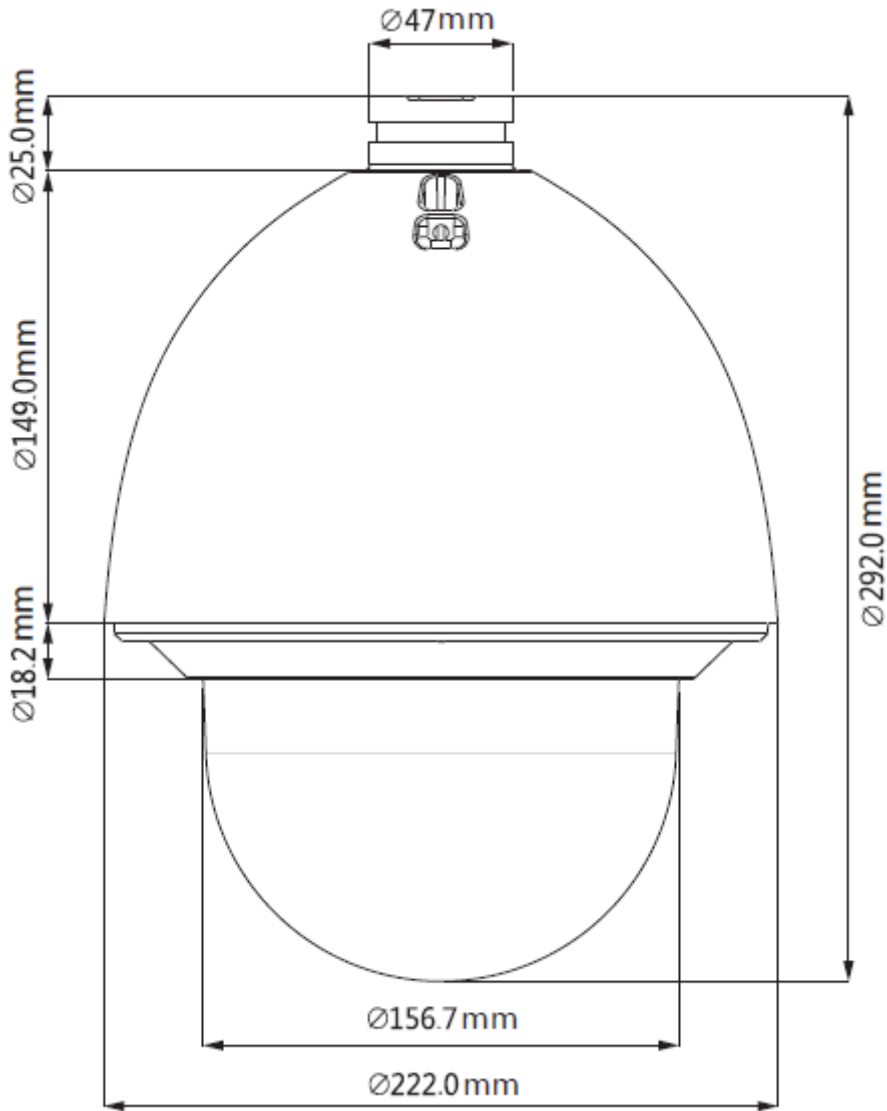

SD60230U-HNI-SL

2 Megapiksel 30x Anti-korozyon PTZ Network Kamera

