

SD6AL230F-HNI

2MP 30x Starlight Lazer PTZ Network Kamera

Genel Özellikler



- 1 / 1.9 "2Megapiksel CMOS
- Güçlü 30x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- Maks. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- Hi-PoE mevcut
- 500m'ye kadar IR mesafesi
- IP67



SD6AL230F-HNI

2MP 30x Starlight Lazer PTZ Network Kamera

Teknik Özellikler

Dahua SD6AL230F-HNI Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 1.9 "CMOS
Etkin Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel
RAM / ROM	1024M / 64M
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 30.000s
Minimum Aydınlatma	Renk: 0.002Lux@F1.5; B / W: 0.0002Lux@F1.5; 0Lux@F1.5 (IR)
S / N Oranı	56 dB'den fazla
IR Mesafesi	500m'ye kadar mesafe (1640ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	Lazer modülü
Silecek	Mevcut
Lens	
Odak Uzaklığı	6mm ~ 180mm
Maks. Açıklık	F1.5 ~ F4.3
Görüş Açısı	H: 61.2 ° ~ 2.1 °
Optik Zoom	30x
Netlik Ayarı	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°, otomatik flip 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~200° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s
Ayarlanabilir Hız	Pan: 240 ° / s; Tilt: 200 ° / s
Presets	300
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama
Hız Ayarı	İnsan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu

SD6AL230F-HNI

2MP 30x Starlight Lazer PTZ Network Kamera

Eylem Durumu	Önceki PTZ ve lens durumuna sonra otomatik geri yükleme (güç kesintisi)	
PTZ Boşta İken	Belirtilen süre içinde komut varsa, Preset / Tarama / Tur / Pattern'i etkinleştirme	
Protokol	DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma)	
Akıllı Fonksiyonlar		
Etkinlik Tetikleyici	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormalliği	
Otomatik İzleme	Mevcut	
IVS	Tripwire, Saldırı, Terkedilmiş / Eksik	
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz Algılama, Isı Haritası	
Video		
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG	
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Görüntü Akışı	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)	
Frame Oranı	Ana Akış	1080P / (1 ~ 25 / 30fps), 720P (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akış 1	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış 2	1080P / 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR	
Bit Hızı	H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 4096K ~ 20480Kbps	
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B	
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / WDR (120dB)	
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel	
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel	
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)	
Hareket Algılama	Mevcut	
ROI	Mevcut	
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Mevcut	

SD6AL230F-HNI


2MP 30x Starlight Lazer PTZ Network Kamera

Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	180 °
Özel Alan Maskeleymesi	24 alana kadar
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711mu / G.726 / AAC
Network	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	ONVIF Profili S & G, API
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Direkt Depolama	Anlık kayıt için yerel PC, Micro SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Part15 altpartB, ANSI C63.4- 2014
Arayüz	
Video Arayüzü	1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω)
Ses Arayüzü	1/1
RS485	1
Alarm	7/2
Güç	
Güç Kaynağı	AC24V / 3A (±% 25), Hi-PoE
Güç Tüketimi	24W, 38W (IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95'den az RH

SD6AL230F-HNI

2MP 30x Starlight Lazer PTZ Network Kamera

Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	Ø240 (mm) x 357 (mm)
Net Ağırlık	6.75kg

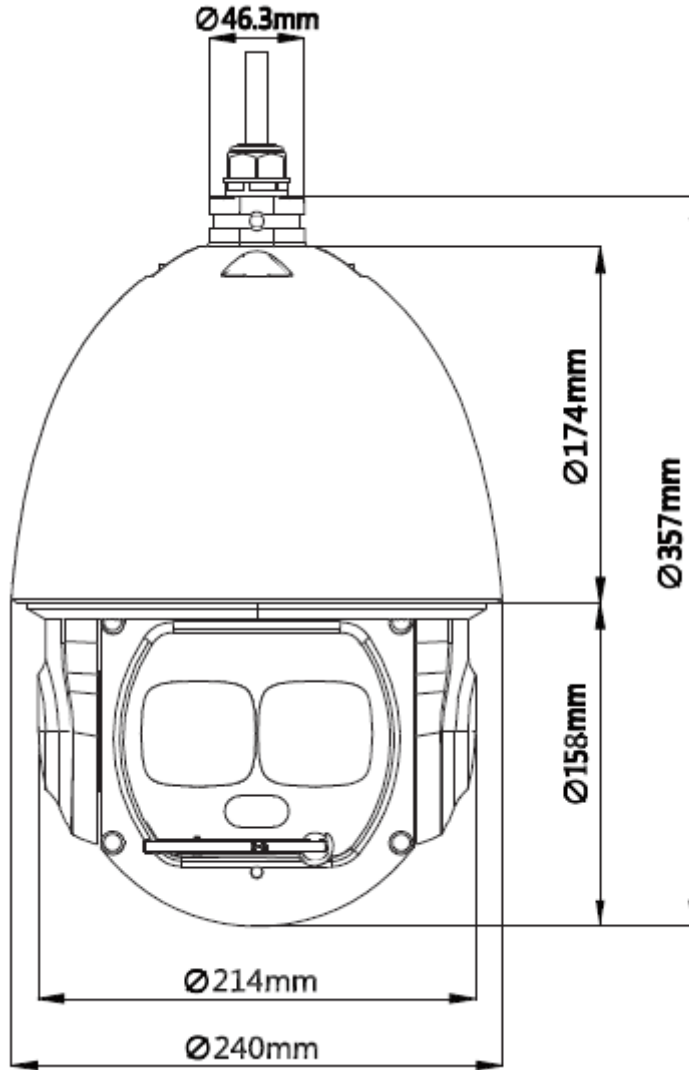

SD6AL230F-HNI

2MP 30x Starlight Lazer PTZ Network Kamera

