

## TAM1GT1GT-30

PoE+ Midspan

### Genel Özellikler

- IEEE802.3af, IEEE802.3at standardını destekler.
- IEEE802.3, IEEE802.3u ve IEEE802.3ab standartlarına uygundur.
- Geniş sıcaklık tasarımı:  $\square 10^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$







## TAM1GT1GT-30

PoE+ Midspan

### Teknik Özellikler

Model	Dahua TAM1GT1GT-30 Teknik Özellikleri
Ethernet Port	1*10/100/1000 Baz-T 1*10/100/1000 Base-T(PoE güç kaynağı)
PoE Güç Kaynağı	Güç çıkışı≤30W
PoE Protokolü	IEEE802.3af, IEEE802.3at
LED Göstergesi	PSE: Cihazın PD'ye güç sağladığını gösterir.(Yeşil) PWR: Cihazın düzgün çalıştığını gösterir. (Yeşil)
Uygulama Nemi	% 10 ~% 90
Güç	AC100~240V 50/60Hz
Çalışma Koşulları	-10°C~55°C
Net Ağırlık	250g
Boyutlar	132.3mm×60mm×33mm

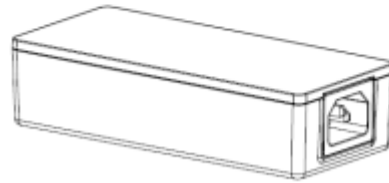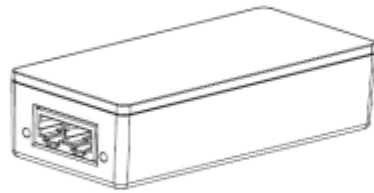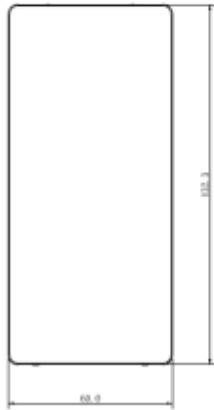

# TAM1GT1GT-30

## PoE+ Midspan

