

## TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2

### 2MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera



#### Genel Özellikler

- 2.8 mm Lens 99.7°
- 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920×1080@30fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.002Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264
- 50m Akıllı IR
- 120 WDR, Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleyme , Sis giderme, OSD, 512 GB SD kart desteği
- Dahili mikrofon
- IP67, PoE
- Metal + Plastik Kasa

## TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2

### 2MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera

#### Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Görüntü Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0,002Lux@ (F1.6, AGC AÇIK), S/B: IR ile 0Lux
Shutter Süresi	1s - 1/100.000s
Gündüz Gece	Otomatik Geçişli Çift IR Filtresi
WDR	120dB
3-Eksen Ayarı	Braket, pan: 0° - 360°, tilt: 0° - 75°, döndürme: 0° - 360°
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit
Odak Aralığı	2.8mm
Lens Tipi	M12
Odak Açıklığı	F1.6, Sabit
FOV	Yatay görüş alanı: 99.7° (2.8mm), Dikey görüş alanı: 55.1°(2.8mm)
<b>IR / Yardımcı Işık</b>	
IR LED	2
IR Aralığı	50 Metreye Kadar
Dalga Boyu	850nm
Yardımcı Işık	-
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264
Video Bit Hızı	32Kbps~6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711/G.711U/ADPCM
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
<b>Görüntüleme</b>	
Maks. Çözünürlük	1920×1080
Ana Akış	PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30fps (1920×1080,1280×720, 704×480, 640×480)

## TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2


### 2MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera

Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	-
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	Mevcut
OSD	16×16, 32×32, 48×48, ayarlanabilir boyut, Tarih, Zaman, Saat, Toplam 3 Bölge
Resim Yerleşimi	-
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
<b>Akıllı Özellikler</b>	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Adresi Çakışması
Video Analizi	Tripwire, Çevre
Erken Uyarı (EW)	-
<b>Network</b>	
ANR	Mevcut
Protokoller	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFİL S/T/G), SDK, P2P(Profil G ile karşılıklı olarak özeldir)
Uzak Bağlantı	7 Kanala kadar
Kullanıcı Yazılımı	Easy7, EasyLive Plus
Web Sürümü	Web6
<b>Arayüz</b>	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M kendinden uyarlamalı Ethernet port
Ses I/O	Mikrofon dahil
Alarm I/O	-
Reset Butonu	-
Kayıt Arayüzü	512 GB'a kadar dahili MicroSD kart yuvası
<b>Genel Özellikler</b>	
Firmware Versiyonu	-

## TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2

### 2MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera

Web İstemcisi Dili	17 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca, Almanca, Ukraynaca
Çalışma Koşulları	-30°C~60°C, 0~95% RH
Güç Kaynağı	PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	MAX: 8W(POE)
Koruma Sertifikası	IP67, Yıldırım Koruması, Aşırı Gerilim Koruması ve Geçici Voltaj Koruması , EN 55035:2017
Isıtıcı	-
Boyutlar	208×81×81mm
Net Ağırlık	0.35Kg

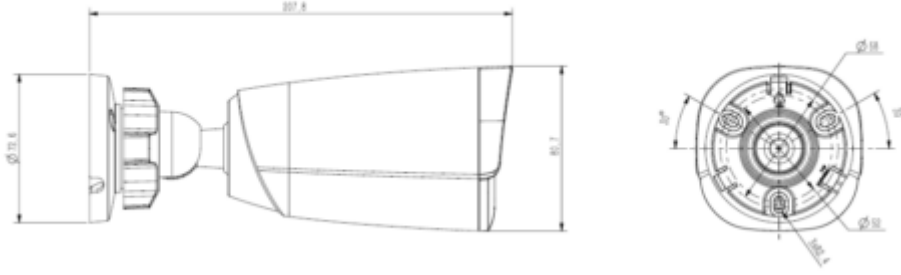

**A22**  
Kamera Montaj Buatı