

## TC-C32MS I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0

### 2MP Motorize Starlight IR Dome Kamera



#### Genel Özellikler

- 2.7-13.5mm motorize Lens
- 1/2.8" CMOS , 2MP 1920×1080@30fps
- Renkli: 0.001Lux@F1.6 minimum aydınlatma
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 50m Akıllı IR , 120dB WDR
- Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu , ROI , 4 alan maskeleyme, Sis giderme, OSD, Görüntü Yerleşimi
- Dahili mikrofon ,1×1 ses giriş çıkışı, 1×1 alarm giriş çıkışı
- 512 GB SD kart desteği
- PoE, IP67, IK10 , full metal gövde

**TC-C32MS I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0****2MP Motorize Starlight IR Dome Kamera****Teknik Özellikler**

Model	Tiandy TC-C32MS I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0,002Lux@ (F1.6, AGC AÇIK), S/B: IR ile 0Lux
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	120dB
Açı Ayarı	pan: 0 ~ 330 °, tilt: 0 ~ 75 °, döndürme: 0 ~ 350 °
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Motorize
Fokus	2.7-13.5mm
Lens Yuvası	Φ14
Diyafram Açıklığı	F1.6~F3.3
FOV	Yatay görüş alanı: 105.6°~29°
<b>Aydınlatıcı</b>	
IR LED	18
IR Aralığı	30 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	-
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264
Video Bit Hızı	32Kbps~6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711/G.711U/ADPCM
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
<b>Görüntüleme</b>	
Maks. Çözünürlük	1920×1080
Ana Akış	PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30fps (1920×1080,1280×720, 704×480, 640×480)




**TC-C32MS I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0****2MP Motorize Starlight IR Dome Kamera**

Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×480, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×480, 352×240)
Üçüncü Akış	-
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir.
Görüntü Geliştirme	BLC / 3D DNR / HLC
ROI	Mevcut
OSD	16×16, 32×32, 48×48, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat gibi Harfler, Toplam 3 Bölge
Resim Yerleşimi	-
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
<b>Özellikler</b>	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Adresi Çakışması
Video Analizi	Tripwire, Çevre
Erken Uyarı (EW)	-
<b>Network</b>	
ANR	Mevcut
Protokoller	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPV4, NTP, UDP, ICMP, RTP, RTSP, UPnP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFİL S/T/G), SDK, CGI (IE), P2P
Uzak Bağlantı	≤7
Müşteri	Easy7, EasyLive Plus
Web Sürümü	Web6
<b>Arayüz</b>	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses	1/1, Dahili mikrofon
Alarm	1/1
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
<b>Genel Özellikler</b>	
Firmware Sürümü	-


## TC-C32MS I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0

### 2MP Motorize Starlight IR Dome Kamera

Web İstemci Dili	17 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca, Almanca, Ukraynaca
Çalışma Koşulları	-35 °C65 , 0°95% RH
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	MAX: 6W (12V) MAX: 8W (PoE)
Koruma Sertifikası	IP66 IK10, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve voltaj geçiş koruması EN 55035:2017'ye uygundur.
Isıtıcı	-
Boyutlar	Φ143x124mm
Net Ağırlık	0.86Kg

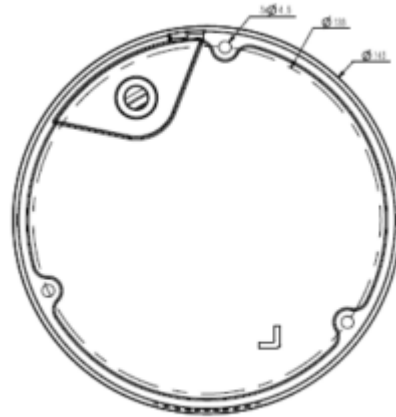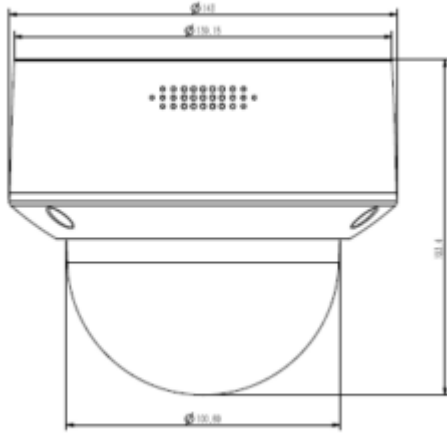

A28  
Wall Mount



TC-P54BM Spec: V3  
Junction Box