

## TC-C32QN Spec:I5W/WIFI/Eu/4.0mm/V4.0

2MP Sabit IR Wi-Fi Bullet Kamera



### Genel Özellikler

- Metal+Plastik Gövde
- En fazla 1920×1080@20fps
- S+265/H.265/H.264
- Dk. aydınlatma Renk: 0.02Lux@F2.0
- Akıllı IR: 50m
- Çalışma Koşulları -30°~60°, 0~95% RH
- Dahili Mikrofon, SD Kart Yuvası, Sıfırlama Düğmesi
- Wi-Fi desteği
- IP67

## TC-C32QN Spec:I5W/WIFI/Eu/4.0mm/V4.0

### 2MP Sabit IR Wi-Fi Bullet Kamera

#### Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C32QN Spec:I5W/WIFI/Eu/4.0mm/V4.0 Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.9"CMOS
Min. Aydınlatma	Renk:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	Dijital WDR
S/N	>40dB
Açı Ayarı	pan 0~360°, tilt 0~75°, döndürme 0~360°
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	4mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	F1.6, Sabit
FOV	83.8°;46.3°;95.6°
DORI Distance	Algıla:57.14m Gözlemleyin:22.67m Tanı:11.43m Tanımla:5.71m
<b>Aydınlatıcı</b>	
IR LED	2
IR Aralığı	30 m'ye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	2
Beyaz Işık Mesafesi	15m
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	

## TC-C32QN Spec:I5W/WIFI/Eu/4.0mm/V4.0


### 2MP Sabit IR Wi-Fi Bullet Kamera

Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Video Bit Hızı	32k~4Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U
Ses Bit Hızı	8kHz/16kHz
<b>Görüntüleme</b>	
Maks. Çözünürlük	1920×1080@20fps
Ana Akış	PAL: 20fps(1920×1080,1280×720,640×480,704×576) NTSC: 20fps(1920×1080,1280×720,640×480,704×480)
Alt Akış	PAL:20fps(704×576,704×288,640×360,352×288) NTSC:20fps(704×480,704×240,640×360,352×240)
Üçüncü Akış	-
Görüntü Ayarı	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Gün Işığı/Doğa Işığı/Sıcak Işığı Lambası/ Gün Işığı Lambası/Filaman Lambası/Kilit Beyaz Dengesi
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC/AGC
ROI	-
OSD	16×16, 32×32
Resim Yerleşimi	-
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Gizlilik Maskesi	4 siyah statik alan
Smart Defog	Mevcut
<b>Özellikler</b>	
Alarm Tetikleyici	Gerilim Alarmı;Disk Dolu;Disk R/W Hatası;IP Adresi Çakışması
Video Analizi	-
Erken Uyarı (EW)	-
Bağlantı Yöntemi	Sesi tetikle; kaydı tetikle; yakalamayı tetikle; gözetleme merkezine bildir
<b>Network</b>	

## TC-C32QN Spec:I5W/WIFI/Eu/4.0mm/V4.0

### 2MP Sabit IR Wi-Fi Bullet Kamera

ANR	Mevcut
Protokoller	HTTP;TCP/IP;UDP;ICMP;DHCP;DNS;NTP;IPv4;SSH;Unicast;FTP
Sistem Uyumluluğu	P2P;onvif;CGI
Uzak Bağlantı	≤2
Müşteri	Easy7, EasyLive Plus
Web Sürümü	IE10+;Firefox52+;Edge89+;Safari11+;Chrome57+
<b>Arayüz</b>	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Dahili Mikrofon	Mevcut
Dahili Hoparlör	Mevcut
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
<b>Genel Özellikler</b>	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	3 dil Basit Çince/İngilizce/Vietnamca
Çalışma Koşulları	-30°C~60°C
Güç Kaynağı	DC12V±25%
Koruma Sertifikası	Dalgalanma2000V;ESD6000V;IP67
Isıtıcı	-
Boyutlar	164(L)66(W)73(H)mm
Net Ağırlık	0.26kg

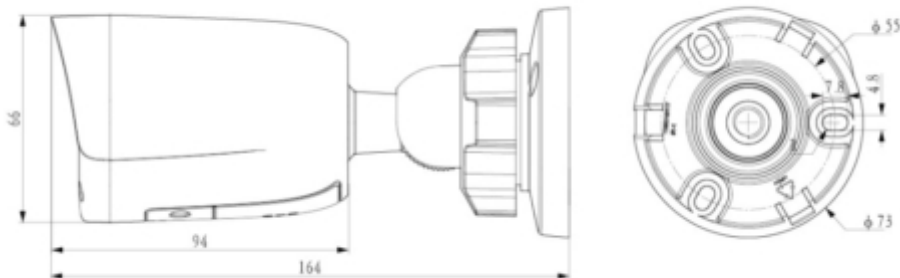

TC-C32QN Spec:I5W/WIFI/Eu/4.0mm/V4.0

---

2MP Sabit IR Wi-Fi Bullet Kamera