

## TC-C32TP I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0

### 2MP Super Starlight Motorize IR Bullet Kamera



#### Genel Özellikler

- 2.7-13.5mm DC iris motorize Lens
- 1/2.8" CMOS, 2 Megapiksel 1920×1080@30fps  
Renkli: 0.0004Lux@F1.2 minimum aydınlatma
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- 80m Akıllı IR , 140dB WDR
- Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI,  
Koridor Modu, 4 alan maskeleyme, Sis Giderme ,  
OSD, Görüntü yerleşimi
- 1×1 ses giriş çıkışı , 2×1 alarm giriş çıkışı
- 512 GB SD kart desteği
- PoE , IP67, IK10 , full metal gövde

**TC-C32TP I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0****2MP Super Starlight Motorize IR Bullet Kamera****Teknik Özellikler**




Model	Tiandy TC-C32TP I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0 Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.0004Lux @ (F1.2, ACG), S / B: 0Lux ile IR
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	140dB
Açı Ayarı	Destek, pan: 0 ° ila 360 °, tilt: 0 ° ila 75 °, döndürme: 0 ° ila 360 °
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Motorize
Fokus	2.7-13.5mm
Lens Yuvası	φ14
Diyafram Açıklığı	F1.2~F2.2, DC
FOV	Yatay görüş alanı: 103.9° ~ 35.3°
<b>Aydınlatıcı</b>	
IR LED	4
IR Aralığı	80 m'ye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	-
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~8Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
<b>Görüntüleme</b>	
Maks. Çözünürlük	1920×1080

**TC-C32TP I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0****2MP Super Starlight Motorize IR Bullet Kamera**

Ana Akış	PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30fps (1920×1080,1280×720, 704×480, 640×480)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×480, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×480, 352×240)
Üçüncü Akış	PAL: 25fps(704×576, 704×288, 352×288) NTSC: 30fps(704×480, 704×240, 352×240)
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir.
Görüntü Geliştirme	BLC / 3D DNR / HLC / Koridor Formatı
ROI	Mevcut
OSD	16×16, 32×32, 48×48, 64×64, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat Toplam 8 Bölge
Resim Yerleşimi	Mevcut
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
<b>Özellikler</b>	
Alarm Tetikleyici	Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması,Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası;
Video Analizi	Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı
Erken Uyarı (EW)	-
<b>Network</b>	
ANR	Mevcut, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklayın ve bağlantı sürdürüldüğünde videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin)
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, SIP, Telnet, SNTP, RTMP, SFTP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, Milestone, CGI, P2P
Uzak Bağlantı	≤7
Müşteri	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web6
<b>Arayüz</b>	

**TC-C32TP I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0****2MP Super Starlight Motorize IR Bullet Kamera**

İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port, RS 485
Ses	1/1, Mikrofon girişi
Alarm	2/1
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
<b>Genel Özellikler</b>	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	15 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, İbranice, Arapça, Vietnamca
Çalışma Koşulları	-35 °C , 0-95% RH
Güç Kaynağı	DC12V±25%/PoE
Güç Tüketimi	MAX: 8.5W (12V) MAX: 10W (PoE)
Koruma Sertifikası	IP67, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur.
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Isıtıcı	-
Boyutlar	264.3×95×83.2mm
Net Ağırlık	1.15kg

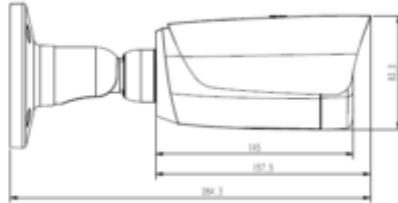

## TC-C32TP I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0

2MP Super Starlight Motorize IR Bullet Kamera



A36  
Pole Mount



A35  
Corner Mount



TC-P54AM Spec: V4  
Junction Box



A22  
Junction Box