

## TC-C32WP I5/E/Y/2,8mm/V4.0

2MP Sabit Süper Starlight IR Bullet Kamera



### Genel Özellikler

- 2.8 mm Lens 99.7°
- 1/2.8" CMOS 2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.0008Lux@F1.6
- S+265/H.265/H.264
- 50m Akıllı IR , 120dB WDR
- IP67, PoE
- Metal+plastik gövde

## TC-C32WP I5/E/Y/2,8mm/V4.0

### 2MP Sabit Süper Starlight IR Bullet Kamera

#### Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C32WP I5/E/Y/2,8mm/V4.0 Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.0008Lux @ (F1.6, ACG), S / B: 0Lux ile IR
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	120dB
Açı Ayarı	Destek, pan: 0 ° ila 360 °, tilt: 0 ° ila 75 °, döndürme: 0 ° ila 360 °
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	2.8mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	F1.6, Sabit
FOV	Yatay görüş alanı: 99,7° (2,8 mm)
<b>Aydınlatıcı</b>	
IR LED	2
IR Aralığı	50 m'ye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	-
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264
Video Bit Hızı	32 Kbps~6 Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711/G.711U/ADPCM
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
<b>Görüntüleme</b>	
Maks. Çözünürlük	1920×1080
Ana Akış	PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30fps (1920×1080,1280×720, 704×480, 640×480)



**TC-C32WP I5/E/Y/2,8mm/V4.0****2MP Sabit Süper Starlight IR Bullet Kamera**

Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	-
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir.
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	Mevcut
OSD	16×16, 32×32, 48×48, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 3 Bölge
Resim Yerleşimi	-
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
<b>Özellikler</b>	
Alarm Tetikleyici	Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Video Analizi	Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama
Erken Uyarı (EW)	-
<b>Network</b>	
ANR	Mevcut, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak depolayın ve bağlantı yeniden başlatıldığında videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin)
Protokoller	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFİL S/T/G), SDK, P2P(Profil G ile karşılıklı olarak özeldir)
Uzak Bağlantı	≤7
Müşteri	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web5
<b>Arayüz</b>	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses I/O	Mikrofon dahil
Alarm I/O	-
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
<b>Genel Özellikler</b>	
Firmware Sürümü	-

## TC-C32WP I5/E/Y/2,8mm/V4.0

### 2MP Sabit Süper Starlight IR Bullet Kamera

Web İstemci Dili	15 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, İbranice, Arapça, Vietnamca
Çalışma Koşulları	-40°C~65°C, 0~95% RH
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	MAX: 6W(12V) MAX: 7W(POE)
Koruma Sertifikası	IP67, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur.
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Isıtıcı	-
Boyutlar	160.8 68×74.5mm
Net Ağırlık	Metal+Plastik: 0.3Kg

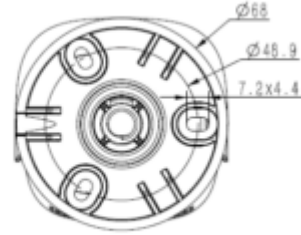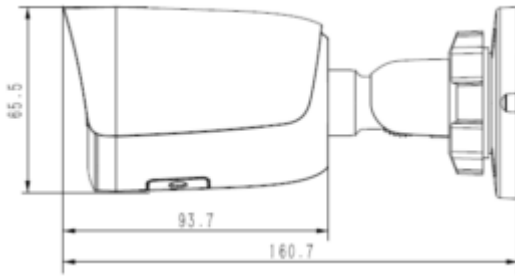

A35  
CORNER MOUNT



TC-P54BM SPEC: V5  
JUNCTION BOX



A36  
POLE MOUNT