

## TC-C32WP W/E/Y/2.8mm/V4.1

2MP Sabit Color Maker Bullet Kamera

### Genel Özellikler



- 2.8 mm Lens 99.7°
- 1/2.8" CMOS .2 MP 1920×1080@30fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264
- 2 Warm Led (Sarı ışık) 15~20m
- 120dB WDR, BLC,3D DNR, HLC,4 alan maskeleyme , Sis giderme, OSD, Dahili mikrofon, Reset Butonu
- 512 GB SD kart desteği
- IP67, PoE
- Metal+plastik gövde

## TC-C32WP W/E/Y/2.8mm/V4.1

### 2MP Sabit Color Maker Bullet Kamera

#### Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C32WP W/E/Y/2.8mm/V4.1 Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.0008Lux @ (F1.6, ACG), 0Lux, LED
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	120dB
Açı Ayarı	Destek, pan: 0 ° ila 360 °, tilt: 0 ° ila 75 °, döndürme: 0 ° ila 360 °
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	2.8mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	F1.6, Sabit
FOV	Yatay görüş alanı: 99.7° (2.8mm)
<b>Aydınlatıcı</b>	
IR LED	-
IR Aralığı	-
Dalga Boyu	-
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	2
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264
Video Bit Hızı	32 Kbps~6 Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
<b>Görüntüleme</b>	
Maks. Çözünürlük	1920×1080
Ana Akış	PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30fps (1920×1080,1280×720, 704×480, 640×480)

## TC-C32WP W/E/Y/2.8mm/V4.1

### 2MP Sabit Color Maker Bullet Kamera


Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	-
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir.
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	Mevcut
OSD	16×16, 32×32, 48×48, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 3 Bölge
Resim Yerleşimi	-
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
<b>Özellikler</b>	
Alarm Tetikleyici	Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Video Analizi	Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama
Erken Uyarı (EW)	-
<b>Network</b>	
ANR	Mevcut, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklayın ve bağlantı sürdürüldüğünde videoyu NVR'ye yüklenir. (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Desteklenir.)
Protokoller	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFİL S/T/G), SDK, P2P(Profil G ile karşılıklı olarak özeldir)
Uzak Bağlantı	≤7
Müşteri	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web6
<b>Arayüz</b>	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses I/O	Mikrofon dahil
Alarm I/O	-
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
<b>Genel Özellikler</b>	
Firmware Sürümü	-

## TC-C32WP W/E/Y/2.8mm/V4.1

### 2MP Sabit Color Maker Bullet Kamera

Web İstemci Dili	15 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, İbranice, Arapça, Vietnamca
Çalışma Koşulları	-40°C~60°C, 0~95% RH
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	MAX: 6W (12V) MAX: 8W (PoE)
Koruma Sertifikası	IP67, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur.
Isıtıcı	-
Boyutlar	160.8 68×74.5mm
Net Ağırlık	Metal+Plastik: 0.3Kg

#### DIMENSIONS

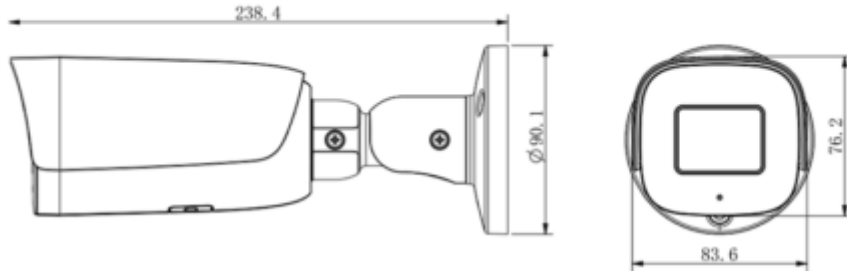

A35  
CORNER MOUNT



TC-P54BM SPEC: V5  
JUNCTION BOX



A36  
POLE MOUNT