

TC-C32WS I5/E/Y/M/2.8mm(4mm)/V4.2

2MP Starlight IR Bullet Kamera

Genel Özellikler



- Metal+Plastik Muhafaza
- 1920x1080@30fps'ye kadar
- S+265/H.265/H.264
- Min. aydınlatma Renk: 0,002Lux@F1,6
- Akıllı IR, IR Aralığı: 50m
- Dahili Mikrofon
- Çalışma Koşulları -30°C~60°C, 0~95% RH
- POE, IP67

TC-C32WS I5/E/Y/M/2.8mm(4mm)/V4.2**2MP Starlight IR Bullet Kamera****Teknik Özellikler**

Model	Tiandy TC-C32WS Spec: I5/E/Y/M/2.8mm(4mm)/V4.2 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.002Lux @ (F1.6, ACG), S / B: IR ile 0Lux
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	120dB
Açı Ayarı	Destek, pan: 0 ° ila 360 °, tilt: 0 ° ila 75 °, döndürme: 0 ° ila 360 °
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	2.8mm/4mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	F1.6, Sabit
FOV	Yatay görüş alanı: 99.7°
Aydınlatıcı	
IR LED	2
IR Aralığı	50 m'ye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	-
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264
Video Bit Hızı	32 Kbps~6 Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711/G.711U/ADPCM
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	1920×1080

TC-C32WS I5/E/Y/M/2.8mm(4mm)/V4.2**2MP Starlight IR Bullet Kamera**


Ana Akış	PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30fps (1920×1080,1280×720, 704×480, 640×480)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	-
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir.
Görüntü Geliştirme	BLC / 3D DNR / HLC
ROI	8 sabit kodlama bölgesini destekleyin
OSD	16 × 16, 32 × 32, 48 × 48, 64 × 64 Uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat gibi Harfler, Toplam 3 Bölge
Resim Yerleşimi	-
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Adresi Çakışması
Video Analizi	Tripwire, Çevre
Erken Uyarı (EW)	-
Network	
ANR	-
Protokoller	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK,P2P
Uzak Bağlantı	≤7
Sunucu	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web6
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses	Mevcut

TC-C32WS I5/E/Y/M/2.8mm(4mm)/V4.2**2MP Starlight IR Bullet Kamera**

Alarm	-
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	17 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca, Almanca, Ukraynaca
Çalışma Koşulları	-30 °C/60 , 0°95% RH
Güç Kaynağı	MAX: 8W(POE)
Güç Tüketimi	PoE (802.3af)
Koruma Sertifikası	IP67, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur.
Isıtıcı	-
Boyutlar	208×81×81mm(8.19×3.19×3.19inch)
Net Ağırlık	0.35Kg

TC-C32WS I5/E/Y/M/2.8mm(4mm)/V4.2

2MP Starlight IR Bullet Kamera

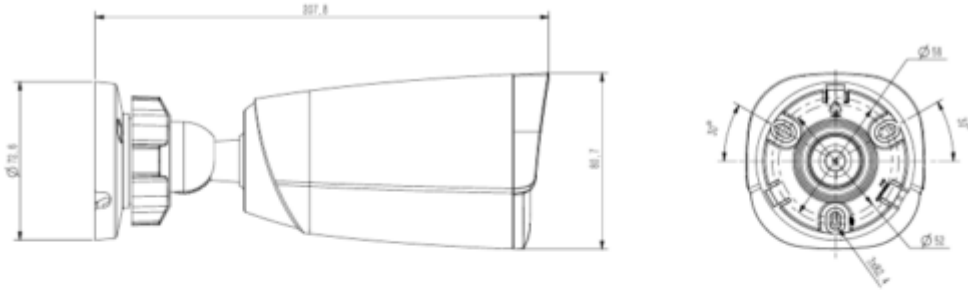

ACCESSORIES



A22
JUNCTION BOX

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]