

TC-C34MP I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm

4MP Super Starlight Motorize IR Dome Kamera

Genel Özellikler



- 2.7-13.5mm DC Auto-iris Motorized Zoom Lens
- 1/1.8" CMOS 4 Megapiksel , 2560×1440@30fps, 1920×1080 @ 60fps
- Renkli: 0.0008Lux@ F1.85
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- 50m Akıllı IR , 140dB WDR
- Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Sis Giderme , 8 sabit alan ROI, 8 alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, EW (Erken Uyarı) Desteği
- 2×1 alarm,1×1 ses giriş-çıkışı, dahili mikrofon, OSD, 512 GB SD kart desteği
- PoE, 4 White Led, IP67, IK10 , Full metal gövde

TC-C34MP I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm

4MP Super Starlight Motorize IR Dome Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C34MP I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/1.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.0008Lux @ (F1.85, ACG), S / B: IR ile 0Lux
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	140dB
Açı Ayarı	pan 0~330°, tilt 0~75°, döndürme 0~350°
Lens	
Lens Tipi	Motorize
Fokus	2.7-13.5mm
Lens Yuvası	Φ14
Diyafram Açıklığı	F1.85~F3.3, DC
FOV	Yatay görüş alanı: 112 ° ~ 47,5 °
Aydınlatıcı	
IR LED	14
IR Aralığı	50 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	4 Beyaz LED
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	2560×1440



TC-C34MP I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm**4MP Super Starlight Motorize IR Dome Kamera**

Ana Akış	PAL: 25fps (2560×1440, 2304×1296), 50fps (1920×1080, 1280×720) NTSC: 30fps (2560×1440, 2304×1296), 60fps (1920×1080, 1280×720)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×480, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×480, 352×240)
Üçüncü Akış	PAL: 25fps(704×576, 704×288, 352×288) NTSC: 30fps(704×480, 704×240, 352×240)
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC / 3D DNR / HLC / Koridor Formatı
ROI	Mevcut
OSD	16×16, 24×24, 32×32, 48×48, 64×64, 96×96, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 8 Bölge
Resim Yerleşimi	Mevcut
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 8 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Olay Girişi, Olay Çıkışı, Hareket Algılama, Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk R/W Hatası, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucusu İstisnası
Video Analizi	Tripwire, Double Tripwire, Çevre, Nesneyi Terk Etme, Kayıp Nesne, Aylaklık, Koşma, Park Etme, Kalabalık, İnsan Sayma, Görevde Algılama, Anormal Video, Anormal Ses, Isı Haritası, Yüz Yakalama (Yüz Algılama), Kask Algılama, İnsan/Araç sınıflandırma
Erken Uyarı (EW)	Mevcut
Network	
ANR	Mevcut, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklayın ve bağlantı sürdürüldüğünde videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin)
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, SIP, Telnet, SNTP, RTMP, SFTP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, Milestone, CGI, P2P
Uzak Bağlantı	≤7

TC-C34MP I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm


4MP Super Starlight Motorize IR Dome Kamera

Müşteri	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web6
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port, RS 485
Ses	1/1, Dahili mikrofon
Alarm	2/1
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	15 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, İbranice, Arapça, Vietnamca
Çalışma Koşulları	-35 °C , 0%RH
Güç Kaynağı	DC12V±25%/PoE
Güç Tüketimi	MAX: 8.5W (12V) MAX: 9.5W (PoE)
Koruma Sertifikası	IP67, IK10, Yıldırımdan korunma, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur
Isıtıcı	-
Boyutlar	Φ143×124mm
Net Ağırlık	0.95Kg

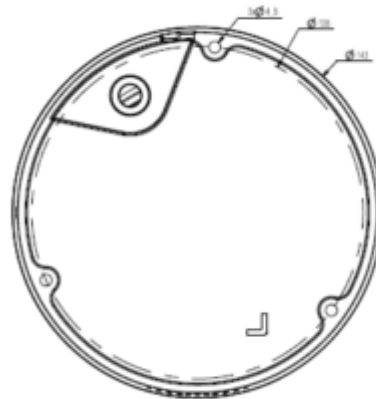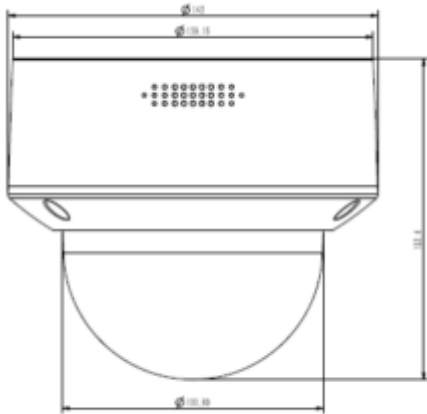


TC-C34MP I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm

4MP Super Starlight Motorize IR Dome Kamera

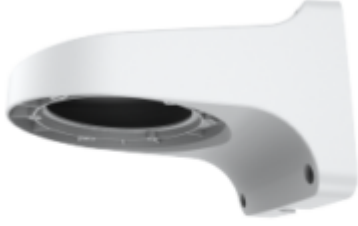

A28
Wall Mount



TC-P54BM Spec: V3
Junction Box

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]