

TC-C35LP I8W/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0

5MP Süper Starlight Motorize IR Bullet Kamera

Genel Özellikler



- 1/1.8" CMOS
- 5 Megapiksel 3072×1728@30fps
- 1920×1080@60fps
- Renkli: 0.0004Lux@ F1.2 ,
S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- 80m Akıllı IR , 140dB WDR
- Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC , Sis
giderme , 8 sabit alan ROI, 8 alan maskeleyme,
Görüntü Yerleşimi, EW (Erken Uyarı)
- 2×1 alarm, 1×1 ses giriş-çıkış, dahili mikrofon
- OSD , 512 GB SD kart desteği
- 3 White Led , PoE, IP67, IK10

TC-C35LP I8W/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0

5MP Süper Starlight Motorize IR Bullet Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C35LP I8W/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/1.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.0004Lux @ (F1.2, ACG), S / B: 0Lux ile IR
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	140dB
Lens	
Lens Tipi	Motorize
Fokus	2.7-13.5mm
Lens Yuvası	Ø16.7
Diyafram Açıklığı	F1.3~F2.2
FOV	Yatay görüş alanı: 106.9°~48.7°
Aydınlatıcı	
IR LED	4
IR Aralığı	80 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	3 Beyaz LED
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8kHz/32kHz/48kHz
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	3072×1728
Ana Akış	PAL: 25fps (3072×1728, 2560×1440, 2304×1296) 50fps (1920×1080, 1280×720) NTSC: 30fps (3072×1728, 2560×1440, 2304×1296) 60fps (1920×1080,


TC-C35LP I8W/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0**5MP Süper Starlight Motorize IR Bullet Kamera**

Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 640×360, 704×288, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 640×360, 704×240, 352×240)
Üçüncü Akış	PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 704×288, 352×288) NTSC: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480, 704×240, 352×240)
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC / 3D DNR / HLC / AGC / EIS
ROI	8 sabit kodlama bölgesini destekleyin
OSD	16×16, 24×24, 32×32, 48×48, 64×64, 96×96, Uyarlanabilir boyut,Hafta,Tarih,Saat gibi Harfler,Toplam 5 Bölge
Resim Yerleşimi	Mevcut
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Gerilim Alarmı,Disk Dolu,Disk Okuma/Yazma Hatası,IP Adresi Çakışma,MAC Adresi Çakışması,FTP Sunucusu İstisna,Olay Girişi, Olay Çıkışı,Hareket Algılama,Maske Alarmı
Video Analizi	İnsan/Araç Sınıflandırması, Tuzak Teli, Çift Tuzak Teli, Çevre, Nesneyi Terk Etme, Nesne Kayıp, Isı Haritası, Dolaşma, Koşma, Park Etme, İnsan Sayma, Kalabalık, Kask Algılama, Açık Görev Tespiti
Erken Uyarı (EW)	Mevcut
Çalışma modu	Yüz yakalama, Akıllı izleme
Yüz Algılama Performansı	32
Network	
ANR	Mevcut
Protokoller	HTTP,HTTPS,TCP/IP,UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,DHCP,DNS,DDNS,Easy DDNS,NTP,SMTP,802.1X,QoS,IPv4,IPv6,PPPOE,SSH,Unicast,Multicast,RTCP,ARP
Sistem Uyumluluğu	onvif Profile S/T/G,CGI,MILSTONE
Uzak Bağlantı	2

TC-C35LP I8W/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0

5MP Süper Starlight Motorize IR Bullet Kamera

Müşteri	Easy7, EasyLive Plus
Web	IE,Firefox,Edge,Safari,Chrome
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses	1/1, Dahili mikrofon
Alarm	2/1
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	18 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca, Almanca, Ukraynaca, Portekizce
Çalışma Koşulları	-35 °C , 0-95% RH
Güç Kaynağı	DC12V±25%/PoE (802.3at)
Güç Tüketimi	≤14W
Koruma Sertifikası	IP67 - IK10
Isıtıcı	-
Boyutlar	330mmx114.2mmx106.6mm
Net Ağırlık	1.48Kg

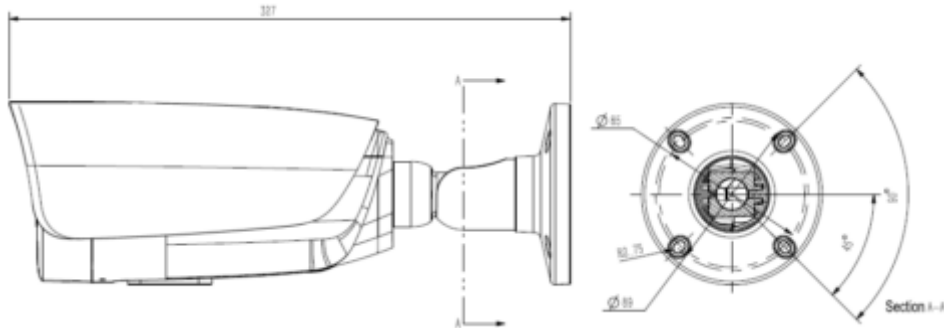

TC-C35LP I8W/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0

5MP Süper Starlight Motorize IR Bullet Kamera



A36
Pole Mount



A35
Corner Mount



TC-P54AM Spec:V4
Junction Box



A22
Junction Box