

TC-C35LQ Spec:I5W/E/Y/T/4mm/V4.2

5 Megapiksel Starlight Termal Bullet Kamera

Genel Özellikler



- 4mm Lens
- 1/2.7" CMOS, 5 Megapiksel 2880x1620@30fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.002Lux@F1.6 ,S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
- 50m Akıllı IR, 120dB WDR
- Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 8 alan maskeleyme , Görüntü Yerleşimi , Sis Giderme , OSD , Reset Buton
- 512 GB SD kart desteği , dahili mikروفon
- 1x1 ses giriş çıkışı ,2x1 alarm giriş çıkışı
- IP67,full metal gövde

TC-C35LQ Spec:I5W/E/Y/T/4mm/V4.2

5 Megapiksel Starlight Termal Bullet Kamera

Teknik Özellikler

| Model | Tiandy TC-C35LQ Spec:I5W/E/Y/T/4mm/V4.2 Teknik Özellikleri |
|-------------------------------|---|
| Termal | |
| Görüntü Sensörü | Vanadyum Oksit Soğutulmamış Odak Düzlemi Dizileri |
| Çözünürlük | 256 x 192 |
| Piksel Aralığı | 12 mikron |
| Spektral Aralık | 8µm ila 14µm |
| Odak Uzaklığı | 6,8 mm |
| NET | ≤55 mK(@25°C, F#=1,1) |
| Diyafram | F1.1 |
| Görüş Alanı | Yatay FOV:26°, Dikey FOV:20° |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.002Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR |
| Shutter Süresi | 1s - 1/100,000s |
| Gündüz Gece | Otomatik Switch Çift IR Filtresi |
| Geniş Dinamik Alan | 120dB |
| Akıllı IR | Mevcut |
| S/N | >39dB |
| Açı Ayarı | 0~360°(D); 0~90°(Y); 0~360°(D) |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit |
| Fokus | Termal: 3mm; Optik: 4mm |
| Lens Yuvası | M12 |
| Diyafram Açıklığı | Termal:F1.1;Optik:F1.6 |
| FOV | Termal: 56°(Y); Optik: 88,7°(Y); Termal: 42°(D); Optik: 46,8°(D); Termal: 70°(D); Optik: 100,3°(D) |
| DORI | Algılama:80m Gözlemeleme:31.5m Tanımlama:16m Tanımlama:8m |
| Aydınlatıcı | |
| IR LED | 2 |
| IR Aralığı | 50 metreye kadar |
| Dalga Boyu | 850nm |
| Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar | 2 |
| Beyaz Işık Mesafesi | 15m |
| Sıkıştırma Standardı | |
| Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG |
| Video Bit Hızı | 32k~16Mbps |
| Ses Sıkıştırma | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
| Ses Bit Hızı | 8kHz/32kHz/48kHz |
| Görüntüleme | |
| Maks. Çözünürlük | Optik: 2880x1620@30fps Termal: 1280x720@25fps |
| Ana Akış | Optik: PAL:25fps(2880x1620, 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296) NTSC:30fps(2880x1620, 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296) Termal: PAL:25fps(1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) NTSC:25fps(1280x720, 704x480, 640x480, 352x240) |


TC-C35LQ Spec:I5W/E/Y/T/4mm/V4.2

5 Megapiksel Starlight Termal Bullet Kamera

| | |
|--------------------------------------|---|
| Alt Akış | Optik: PAL:25fps(704x576, 704x288, 640x360, 352x288) NTSC:30fps(704x480, 704x240, 640x360, 352x240) Termal: PAL:25fps(704x576, 640x480, 352x288) PAL:25fps(704x480, 640x480, 352x240) |
| Görüntü Geliştirme | BLC / 3D DNR / HLC / Koridor Formatı /AGC |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Gün Işığı/Doğa Işığı/Sıcak Işığı Lambası/Gün Işığı Lambası/Filaman Lambası/Kilit Beyaz Dengesi |
| ROI | 8 sabit kodlama bölgesini destekleyin |
| OSD | Optik: 5 bölgede, 2 satırda, bölge başına en fazla 127 karakter veya 42 Çince karakter olacak şekilde ek karakterlerin üst üste bindirilmesi Termal: 1 bölgede, 2 satırda, bölge başına en fazla 127 karakter veya 42 Çince karakter olacak şekilde ek karakterlerin üst üste bindirilmesi; 16*16/32*32/48*48/64*64/96*96 |
| Resim Yerleşimi | 1*200x200 boyutlu BMP 24 renkli bit görüntü yerleşimi |
| Özel Alan Maskeleyme | Mevcut, 4 bölge |
| Smart Defog | Mevcut |
| Özellikler | |
| Genel Alarm | Hareket Algılama; Maske Alarmı; Alarm Girişi |
| İstisnalar Alarmı | Voltaaj Alarmı; Disk Dolu; Disk Okuma/Yazma Hatası; IP Adresi Çakışması; MAC Adresi Çakışması; FTP Sunucusu İstisnası |
| Bağlantı Yöntemi | E-posta Gönder; Sesi Tetikle; Warmlight'ı Tetikle; Kaydı Tetikle; Yakalamayı Tetikle; Gözetim Merkezini Bildir; Alarm Çıkışı |
| Video Analitiği | İnsan/Araç Sınıflandırması; Tetikleyici; Çift Tetikleyici; Çevre; Video Anormal; Ses Anormal |
| 1 Sahnede Davranış Analizi Kuralları | 8 |
| Network | |
| ANR | Mevcut |
| Protokoller | HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1/v2/v3; DHCP; DNS; DDNS; Kolay DDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1X; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Tekli yayın; Çoklu yayın; RTCP; ARP; SRTP; FTP; SFTP |
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF(Profil S/T/G/M) ; SDK; CGI; Önemli Nokta; RTSP; RTMP |
| Uzak Bağlantı | ≤7 |
| Müşteri | Easy7, EasyLive ,Easy7 VMS |
| Web Sürümü | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
| Arayüz | |
| İletişim Arayüzü | 1*RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Ses | 1/1, Dahili Mikrofon |
| Alarm | 2 kanallı, TTL girişler, 3mA, 3.3VDC; 1 kanallı, röle çıkışı, 1A, 24VDC |
| Reset Butonu | Mevcut |
| RTC | Mevcut |
| Yerleşik Depolama | Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar |
| Ek Arayüzler | RS-485 |
| Genel Özellikler | |
| Firmware Sürümü | - |
| Web İstemci Dili | 19 dil Basit Çince/Geleneksel Çince/İngilizce/İspanyolca/Korece/İtalyanca/Türkçe/Rusça/Tayca/Fransızca/Lehçe/Felemenkçe/İbranice/Arapça/Vietnamca/Almanca/Ukraynaca/Portekizce/Arnavutça |
| Çalışma Koşulları | -40°C~65°C(-40°F~149°F) |
| Güç Kaynağı | DC12V±25%,Maks. 7W; PoE:IEEE 802.3af,Maks. 8W |
| Depolama Nemi | %10~%95RH |
| Koruma Sertifikası | Dalgalanma4000V; ESD6000V; IP67 |
| Isıtıcı | - |
| Boyutlar | 327(U)114(G)105(Y)mm |
| Net Ağırlık | 1.85kg |

TC-C35LQ Spec:I5W/E/Y/T/4mm/V4.2

5 Megapiksel Starlight Termal Bullet Kamera

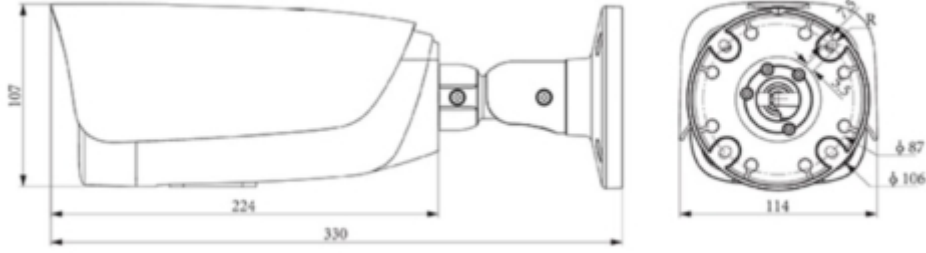

A22



A35_V5.0



A36_V5.0

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]