

TC-C35MP I5W/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0

5MP Süper Starlight Motorize IR Dome Kamera

Genel Özellikler



- 1/1.8" CMOS
- 5 Megapiksel , 3072×1728@30fps, 1920×1080@60fps
- Renkli: 0.0004Lux@(F1.3,AGC ON),B/W:0Lux with IR
- 50m Akıllı IR , 140dB WDR ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Sis Giderme , 8 sabit alan ROI, 4 alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, EW (Erken Uyarı) Desteği
- 2×1 alarm,1×1 ses giriş-çıkışı, dahili mikrofon
- OSD, 512 GB SD kart desteği
- DC12V,POE,IP66,IK10

TC-C35MP I5W/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0

5MP Süper Starlight Motorize IR Dome Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C35MP I5W/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/1.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.0004Lux@(F1.3,AGC ON),B/W:0Lux with IR
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	140dB
S/N	>43dB
Açı Ayarı	0-345°;0-90°;0-350°
Lens	
Lens Tipi	Motorize
Fokus	2.7-13.5mm
Lens Yuvası	Ø16
Diyafram Açıklığı	F1.3,DC-iris
FOV	106.9°-48.7°(H);57.2°-27.4°(V);121.2°-55.9°(D)
DORI Mesafesi	Algıla: 37m-160m Gözlemleyin: 14,5m-63,5m Tanımak: 7.5m-32m Tanımla: 3.5m-16m
Aydınlatıcı	
IR LED	14
IR Aralığı	50 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler	4
Beyaz Işık Mesafesi	15m
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8kHz/32kHz/48kHz
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	3072×1728@30fps
Ana Akış	PAL: 25 fps (3072×1728, 2560×1440, 2304×1296), 50 fps (1920×1080, 1280×720) NTSC: 30 fps (3072×1728, 2560×1440, 2304×1296), 60 fps (1920×1080, 1280×720)

TC-C35MP I5W/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0


5MP Süper Starlight Motorize IR Dome Kamera

Alt Akış	PAL: 25 fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	PAL: 25fps(1920×1080, 1280×720, 704×576, 704×288, 352×288) NTSC: 30fps(1920×1080, 1280×720, 704×480, 704×240, 352×240)
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Beyaz dengesi	Otomatik/Yarı otomatik/Manuel/Güneşli/Doğal ışık/Sıcak ışık/Sodyum lamba/Akkor lamba/Kilitli beyaz dengesi
Görüntü Geliştirme	BLC / 3D DNR / HLC / Koridor Formatı
ROI	8 sabit kodlama bölgesini destekleyin
OSD	16*16/32*32/48*48/64*64/96*96, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat gibi Harfler, Toplam 5 Bölge
Resim Yerleşimi	Mevcut
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama;Maske Alarmı;Voltaaj Alarmı;Disk Dolu;Disk R/W Hatası;IP Adresi Çakışma;MAC Adresi Çakışması;FTP Sunucusu İstisnası ;Olay Girişi, Olay Çıkışı
Bağlantı Yöntemi	e-posta gönder; sesi tetikle; sıcak ışığı tetikle; kaydı tetikle; tetikle yakalama; gözetleme merkezine haber verme
Video Analizi	İnsan/Araç Sınıflandırması; Tuzak Teli; Çift Tuzak Teli; Çevre; Nesne Terk Et;Kaybolan Nesne;Isı Haritası;Dolaşma;Koşma;Park Etme;İnsanlar Sayma;Kalabalık;Koruyucu Kask Algılama;Görevde Algılama;Anormal Video;Ses Anormal
Erken Uyarı (EW)	Mevcut
Davranış kuralları analizi 1 sahnede	8
Yüz Modu	Yüz Yakalama
Yüz tanıma Performansı	Aynı sahnede 32'ye kadar yüzü algılar;Aynı sahnede 16'ya kadar yüzü algılar.
Network	
ANR	Mevcut
Protokoller	HTTP;HTTPS;TCP/IP;UDP;UPnP;ICMP;IGMP;SNMP;DHCP;DNS;DDNS;Easy DDNS;NTP;SMTP;SSL;802.1X;QoS;IPv4;IPv6;PPPOE;SSH;Unicast;Multicast;RTCP;ARP;SRTP;RTSP;FTP;SFTP;NAS
Sistem Uyumluluğu	onvif Profile S/T/G/M;CGI;MIL STONE;RTMP
Uzak Bağlantı	≤2
Müşteri	Easy7, EasyLive Plus
Web Sürümü	IE10+;Firefox52+;Edge89+;Safari11+;Chrome57+
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M kendinden uyarlamalı Ethernet port, RS 485
Ses	1/1, Dahili Mikrofon

TC-C35MP I5W/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0


5MP Süper Starlight Motorize IR Dome Kamera

Alarm	2/1
Reset Butonu	Mevcut
Dahili Mikrofon Dahili hoparlör	Mevcut
Ek arayüzler	1 kanal RS-485
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	19 dil Basit Çince/Geleneksel Çince/İngilizce/İspanyolca/Korece/İtalyanca/Türkçe/Rusça/Tayca/Fransızca/Lehçe/Hollandaca/ İbranice/Arapça/Vietnamca/Almanca/Ukraynaca/Portekizce/Arnavutça
Çalışma Koşulları	-35 °C, 0-95% RH
Güç Kaynağı	DC12V±25%,MAX 8W;POE 802.3at,MAX 9W
Güç Tüketimi	MAX: 7.5W (12V) MAX: 9W (PoE)
Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası	IP67, IK10,Aşırı gerilim koruması 2000V;Yıldırım geçirmez 6000V
Isıtıcı	-
Boyutlar	Φ143x124mm
Net Ağırlık	0.88kg

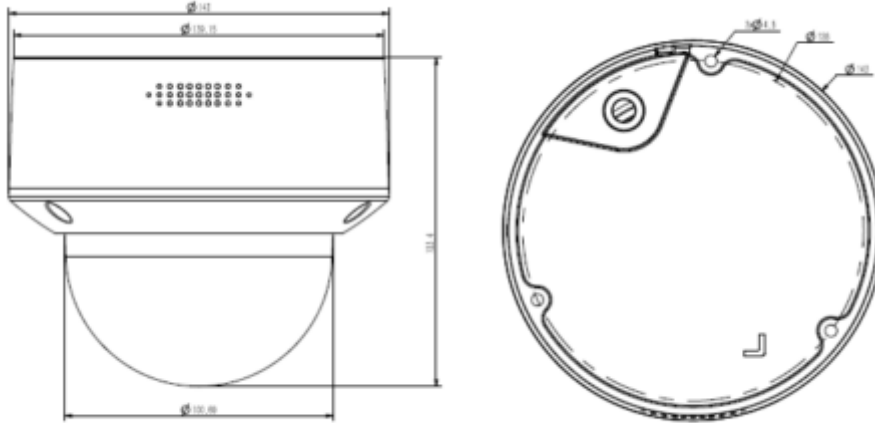


TC-C35MP I5W/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0

5MP Süper Starlight Motorize IR Dome Kamera

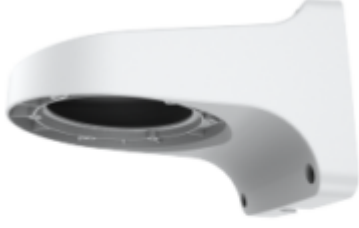

A28
Wall Mount



TC-P54BM Spec: V3
Junction Box