

## TC-C35MP I8W/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0

### 5MP Süper Starlight Motorize IR Dome Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/1.8" CMOS
- 5 Megapiksel , 3072×1728@30fps, 1920×1080@60fps
- Renkli: 0.0008Lux@ F1.2 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- 50m Akıllı IR , 140dB WDR ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Sis Giderme , 8 sabit alan ROI, 4 alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, EW (Erken Uyarı) Desteği
- 2×1 alarm,1×1 ses giriş-çıkışı, dahili mikrofon
- OSD, 512 GB SD kart desteği
- PoE , IP67, IK10

## TC-C35MP I8W/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0

### 5MP Süper Starlight Motorize IR Dome Kamera

#### Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C35MP I8W/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0 Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/1.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.0008Lux@ (F1.2, ACG AÇIK), S/B: IR ile 0Lux
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	120dB
Açı Ayarı	pan 0~330°, tilt 0~75°, döndürme 0~350°
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Motorize
Fokus	2.7-13.5mm
Lens Yuvası	Φ14
Diyafram Açıklığı	F1.2~F2.2, DC
FOV	Yatay görüş alanı: 106.9°~48.7°
<b>Aydınlatıcı</b>	
IR LED	14
IR Aralığı	50 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler	-
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM/AAC
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
<b>Görüntüleme</b>	
Maks. Çözünürlük	3072×1728
Ana Akış	PAL: 25 fps (3072×1728, 2560×1440, 2304×1296), 50 fps (1920×1080, 1280×720) NTSC: 30 fps (3072×1728, 2560×1440, 2304×1296), 60 fps (1920×1080, 1280×720)

## TC-C35MP I8W/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0


### 5MP Süper Starlight Motorize IR Dome Kamera

Alt Akış	PAL: 25 fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	PAL: 25fps(1920×1080, 1280×720, 704×576, 704×288, 352×288) NTSC: 30fps(1920×1080, 1280×720, 704×480, 704×240, 352×240)
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC / 3D DNR / HLC / Koridor Formatı
ROI	8 sabit kodlama bölgesini destekleyin
OSD	16×16, 24×24,32×32, 48×48, 64×64, 96×96, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat gibi Harfler, Toplam 5 Bölge
Resim Yerleşimi	Mevcut
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
<b>Özellikler</b>	
Alarm Tetikleyici	Olay Girişi, Olay Çıkışı, Hareket Algılama, Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk R/W Hatası, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucusu İstisnası
Video Analizi	Çizgi ihlali, Çift çizgi ihlali, Alan ihlali, Nesneyi Terk Etme, Kayıp Nesne, Aylaklık, Koşma, Park Etme, Kalabalık, İnsan Sayma, Görev yeri terk algılama, Anormal Video, Anormal Ses, Isı Haritası, Yüz Yakalama (Yüz Algılama), Kask Algılama, İnsan/Araç sınıflandırma
Erken Uyarı (EW)	Mevcut
<b>Network</b>	
ANR	Mevcut, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak depolar ve bağlantı yeniden başlatıldığında videoyu NVR'ye yükler. (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Desteklenir.)
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, SIP, Telnet, SNTP, RTMP, SFTP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFİL S/T/G/M), SDK, Milestone, CGI, P2P
Uzak Bağlantı	≤7
Müşteri	Easy7, EasyLive Plus
Web Sürümü	Web6
<b>Arayüz</b>	

## TC-C35MP I8W/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0

### 5MP Süper Starlight Motorize IR Dome Kamera


İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M kendinden uyarlamalı Ethernet port, RS 485
Ses	1/1, Dahili Mikrofon
Alarm	2/1
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
<b>Genel Özellikler</b>	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	17 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca, Ukraynaca, Almanca
Çalışma Koşulları	-35 °C , 0-95% RH
Güç Kaynağı	DC12V±25%/PoE
Güç Tüketimi	MAX: 7.5W (12V) MAX: 9W (PoE)
Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası	IP67, IK10, Yıldırımdan korunma, aşırı gerilim koruma ve voltaj geçiş koruması EN 55035:2017'ye uygundur
Isıtıcı	-
Boyutlar	Φ143x124mm
Net Ağırlık	0,85Kg

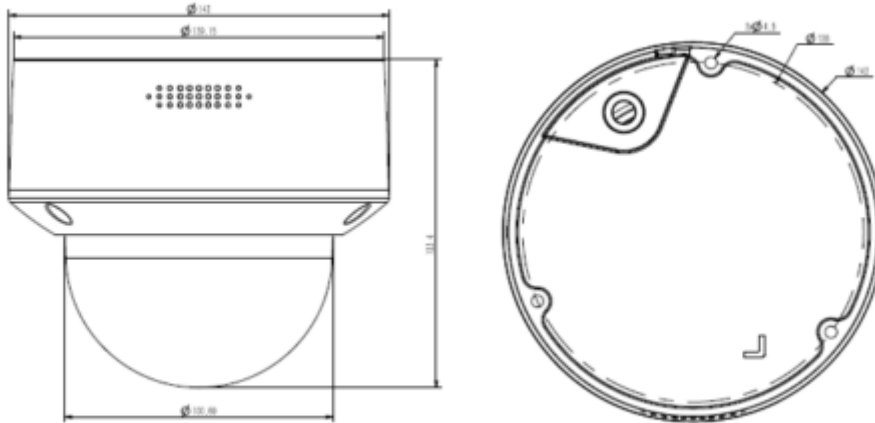


## TC-C35MP I8W/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0

5MP Süper Starlight Motorize IR Dome Kamera

---

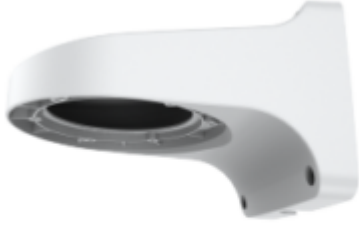

A28  
Wall Mount



TC-P54BM Spec: V3  
Junction Box