

TC-C35MS I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0

5MP Starlight Motorize IR Dome Kamera

Genel Özellikler



- 2.7-13.5mm motorize Lens
- 1/2.8" CMOS , 5MP 2592×1944@30fps
- 1920×1080@60fps
- Renkli: 0.001Lux@F1.6 minimum aydınlatma
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- 50m Akıllı IR , 120dB WDR
- Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC, ROI , 4 alan maskeleyme, Sis giderme, OSD, Görüntü Yerleşimi,Dahili mikrofon
- 1×1 ses giriş çıkışı, 2×1 alarm giriş çıkışı
- 512 GB SD kart desteği
- IP67, IK10 , PoE , full metal gövde

TC-C35MS I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0**5MP Starlight Motorize IR Dome Kamera****Teknik Özellikler**

| Model | Tiandy TC-C35MS I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0 Teknik Özellikleri |
|-------------------------------|---|
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS |
| Sinyal Sistemi | PAL/NTSC |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.001Lux @ (F1.6, ACG), S / B: IR ile 0Lux |
| Shutter Süresi | 1s - 1/100,000s |
| Gündüz Gece | Otomatik Switch Çift IR Filtresi |
| Geniş Dinamik Alan | 120dB |
| Açı Ayarı | pan 0~330°, tilt 0~75°, döndürme 0~350° |
| Lens | |
| Lens Tipi | Motorize |
| Fokus | 2.7-13.5mm |
| Lens Yuvası | Φ14 |
| Diyafram Açıklığı | F1.6~F3.3, Sabit |
| FOV | Yatay görüş alanı: 94.2° ~ 29.3° |
| Aydınlatıcı | |
| IR LED | 18 |
| IR Aralığı | 50 metreye kadar |
| Dalga Boyu | 850nm |
| Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar | - |
| Sıkıştırma Standardı | |
| Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
| Video Bit Hızı | 32Kbps~16Mbps |
| Ses Sıkıştırma | G.711A/G.711U/ADPCM/AAC |
| Ses Bit Hızı | 8K~48Kbps |
| Görüntüleme | |
| Maks. Çözünürlük | 2592×1944 |


TC-C35MS I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0**5MP Starlight Motorize IR Dome Kamera**

| | |
|----------------------|--|
| Ana Akış | PAL: 25fps (2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296), 50fps (1920×1080, 1280×720) NTSC: 30fps (2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296), 60fps (1920×1080, 1280×720) |
| Alt Akış | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×480, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×480, 352×240) |
| Üçüncü Akış | PAL: 25fps(1920×1080, 1280×720, 704×576, 704×288, 640×480, 352×288) NTSC: 30fps(1920×1080, 1280×720, 704×480, 704×240, 640×480, 352×240) |
| Görüntü Ayarı | Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir |
| Görüntü Geliştirme | BLC / 3D DNR / HLC / Koridor Formatı |
| ROI | Mevcut |
| OSD | 16×16, 32×32, 48×48, 64×64, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 8 Bölge |
| Resim Yerleşimi | Mevcut |
| Özel Alan Maskeleyme | Mevcut, 4 bölge |
| Smart Defog | Mevcut |
| Özellikler | |
| Alarm Tetikleyici | Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması,Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası |
| Video Analizi | Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, park eden araç algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama |
| Erken Uyarı (EW) | - |
| Network | |
| ANR | Mevcut, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak depolayın ve bağlantı yeniden başlatıldığında videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin) |
| Protokoller | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, SIP, Telnet, SNTP, RTMP, SFTP, NFS |
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, Milestone, CGI, P2P |
| Uzak Bağlantı | ≤7 |

TC-C35MS I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0


5MP Starlight Motorize IR Dome Kamera

| | |
|-------------------------|--|
| Müşteri | Easy7, EasyLive |
| Web Sürümü | Web6 |
| Arayüz | |
| İletişim Arayüzü | 1 RJ45 10M/ 100M kendinden uyarlamalı Ethernet port, RS 485 |
| Ses | 1/1, Dahili Mikrofon |
| Alarm | 2/1 |
| Reset Butonu | Mevcut |
| Yerleşik Depolama | Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar |
| Genel Özellikler | |
| Firmware Sürümü | - |
| Web İstemci Dili | 15 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, İbranice, Arapça, Vietnamca |
| Çalışma Koşulları | -35 °C , 0%RH |
| Güç Kaynağı | DC12V±25%/PoE |
| Güç Tüketimi | MAX: 7.5W (12V) MAX: 9W (PoE) |
| Koruma Sertifikası | IP67, IK10, Yıldırımdan korunma, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur. |
| Isıtıcı | - |
| Boyutlar | Φ143x124mm |
| Net Ağırlık | 0.95Kg |

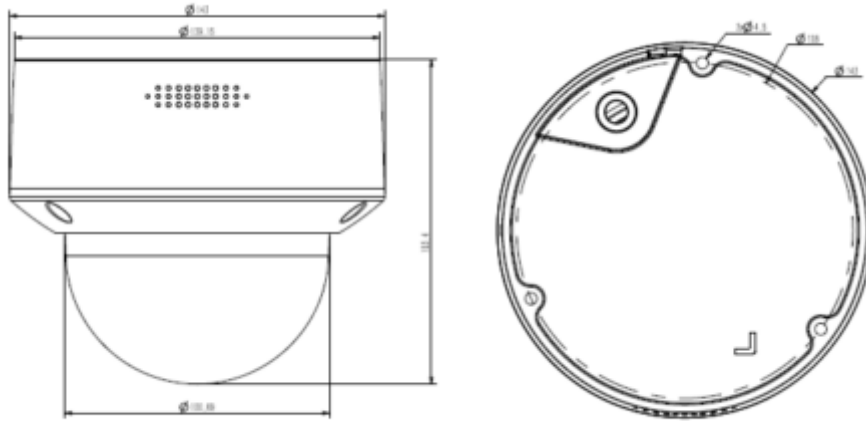


TC-C35MS I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0

5MP Starlight Motorize IR Dome Kamera

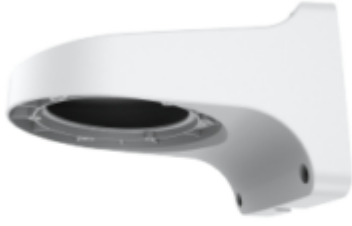

A28
Wall Mount



TC-P54BM Spec: V3
Junction Box