

## TC-C35TS I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0

### 5MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera



#### Genel Özellikler

- 2.7-13.5mm motorize Lens
- 1/2.2" CMOS , 5 Megapiksel 2592×1944@30fps, 1920×1080@60fps
- Renkli: 0.001Lux@F1.6 minimum aydınlatma
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- 80m Akıllı IR , 120dB WDR
- Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 4 alan maskeleyme , Sis giderme , OSD, Görüntü Yerleşimi
- 1×1 ses giriş çıkışı, 2×1 alarm giriş çıkışı
- 512 GB SD kart desteği
- Dahili mikrofon
- IP67, PoE, IK10
- Full metal gövde

## TC-C35TS I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0

### 5MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera

#### Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C35TS I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0 Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.001Lux @ (F1.6, ACG), S / B: IR ile 0Lux
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	120dB
Açı Ayarı	Destek, pan: 0 ~ 360 °, tilt: 0 ~ 75 °, döndürme: 0 ~ 360 °
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Motorize
Fokus	2.7-13.5mm
Lens Yuvası	Φ14
Diyafram Açıklığı	F1.6~F3.3, Sabit
FOV	Horizontal field of view:98.5°~29.3°; Vertical field of view:54.5°~18.5°;
<b>Aydınlatıcı</b>	
IR LED	4
IR Aralığı	80 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	N/A
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM/AAC
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
<b>Görüntüleme</b>	
Maks. Çözünürlük	2592×1944


**TC-C35TS I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0****5MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera**

Ana Akış	PAL: 25fps (2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296), 50fps (1920×1080, 1280×720) NTSC: 30fps (2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296), 60fps (1920×1080, 1280×720)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×480, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×480, 352×240)
Üçüncü Akış	PAL: 25fps(1920×1080, 1280×720, 704×576, 704×288, 640×480, 352×288) NTSC: 30fps(1920×1080, 1280×720, 704×480, 704×240, 640×480, 352×240)
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC / 3D DNR / HLC / Koridor Formatı
ROI	Mevcut
OSD	16×16, 32×32, 48×48, 64×64, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 8 Bölge
Resim Yerleşimi	Mevcut
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
<b>Özellikler</b>	
Alarm Tetikleyici	Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası ,Anormal voltaj Hatası
Video Analizi	Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama
Erken Uyarı (EW)	-
<b>Network</b>	
ANR	Mevcut, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklayın ve bağlantı sürdürüldüğünde videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin)
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, SNT, TLS, SSH, TSL, SSH, RTMP, SFTP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, Milestone, CGI, P2P
Uzak Bağlantı	≤7
Müşteri	Easy7, EasyLive

## TC-C35TS I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0

### 5MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera

Web Sürümü	Web6
<b>Arayüz</b>	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port, RS 485
Ses	1/1, Mikrofon girişi
Alarm	2/1
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
<b>Genel Özellikler</b>	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	15 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, İbranice, Arapça, Vietnamca
Çalışma Koşulları	-35~65 , 0~95% RH
Güç Kaynağı	DC12V±25%/PoE
Güç Tüketimi	MAX: 8.5W (12V) MAX: 10W (PoE)
Koruma Sertifikası	IP67, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Isıtıcı	-
Boyutlar	264.3x95x83.2mm
Net Ağırlık	1.15kg

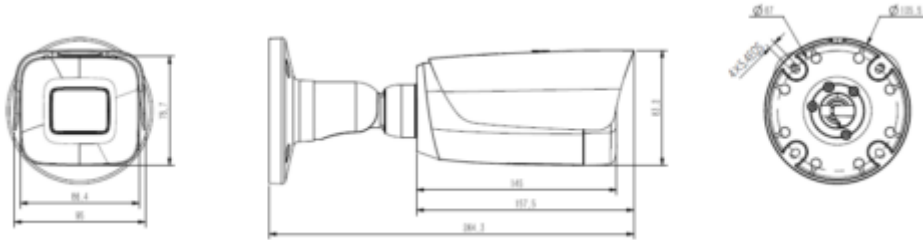

## TC-C35TS I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0

5MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera



A36  
Pole Mount



A35  
Corner Mount



TC-P54AM Spec: V4  
Junction Box



A22  
Junction Box