

## TC-C35US Spec: LK/I5W/E/Y/M/S 4mm/V5.0

### 5 Megapiksel Sabit Lens Color Maker Bullet Kamera

#### Genel Özellikler



- 4mm sabit Lens
- 1/2.7" CMOS
- 5 Megapiksel 2880×1620@30fps
- Renkli: 0.002Lux@F1.6 ,  
S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
- Akıllı IR 50m , 120dB WDR
- Gece/Gündüz ICR ,BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan  
maskeleyme, Sis Giderme , OSD, dahili mikrofon
- Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi  
çakışması, 512 GB SD kart desteği
- IP67

## TC-C35US Spec: LK/I5W/E/Y/M/S 4mm/V5.0

5 Megapiksel Sabit Lens Color Maker Bullet Kamera

### Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C35US Spec: LK/I5W/E/Y/M/S4mm/V5.0 Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.7"CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.002Lux @ (F1.6, ACG), S / B: IR ile 0Lux
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Akıllı IR	Mevcut
Geniş Dinamik Alan	120dB
S/N	>39dB
Açı Ayarı	0~360°(P); 0~90°(T); 0~360°(R)
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	4mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	F1.6
FOV	91°(H); 46.4°(V); 107°(D)
DORI	Algılama: 80m Gözlemle: 31.5m Tanı: 16m Tanımla: 8m
<b>Aydınlatıcı</b>	
IR LED	4
IR Aralığı	50 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	4
Beyaz Işık Mesafesi	15m
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Video Bit Hızı	32k~6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D
Ses Bit Hızı	8kHz/32kHz/48kHz

## TC-C35US Spec: LK/I5W/E/Y/M/S 4mm/V5.0


### 5 Megapiksel Sabit Lens Color Maker Bullet Kamera

<b>Görüntüleme</b>	
Maks. Çözünürlük	5MP,2880×1620@30fps
Ana Akış	PAL:25fps(2880×1620, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC:30fps(2880×1620, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Alt Akış	PAL:25fps( 704×576, 704×288, 352×288) NTSC:30fps(1704×480, 704×240, 352×240)
Üçüncü Akış	-
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC /AGC
ROI	8 dikdörtgen statik alan
OSD	1 bölgede, 1 satırda, bölge başına maksimum 48 karakter veya 16 Çince karakter içeren ek karakterlerin yer paylaşımı; 16*16/32*32/48*48/64*64
Resim Yerleşimi	-
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
<b>Özellikler</b>	
Genel Alarm	Hareket Algılama; Maske Alarmı
İstisnalar Alarmı	Disk Dolu; Disk Okuma/Yazma Hatası; IP Adresi Çatışması
Bağlantı Yöntemi	WarmLight'ı tetikleyin; Tetikleyici Kayıt; Tetik Yakalama; Gözetim Merkezine Bildirin
Video Analizi	İnsan/Araç Sınıflandırması; Tripwire; Çevre
1 Sahnede Davranış Analizi Kuralları	2
<b>Network</b>	
ANR	Mevcut
Protokoller	HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; TLS v1.2; SSL; QoS; IPv4; SSH; Unicast; ARP; FTP
Sistem Uyumluluğu	P2P(Mutually exclusive with Profile G); ONVIF(Profile S/T/G) ; SDK; CGI; Milestone; RTSP
Uzak Bağlantı	≤2
Müşteri	Easy7, EasyLive Plus, Easy7 VMS
Web Sürümü	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
<b>Arayüz</b>	
İletişim Arayüzü	1*RJ-45 (10/100 Base-T)
Ses I/O	Mevcut
Alarm I/O	Mevcut

## TC-C35US Spec: LK/I5W/E/Y/M/S 4mm/V5.0

### 5 Megapiksel Sabit Lens Color Maker Bullet Kamera

Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kartı desteği
<b>Genel Özellikler</b>	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	18 languages Traditional Chinese/English/Spanish/Korean/Italian/Turkish/Russian/Thai/French/Polish/Dutch/Hebrew/Arabic/Vietnamese/German/Ukrainian/Portuguese/Albanian
Çalışma Koşulları	-40°C~65°C(-40°F~149°F)
Güç Kaynağı	DC12V±25%,Max. 8W; PoE:IEEE 802.3af,Max. 9W
Koruma Sertifikası	Dalgalanma4000V; ESD6000V; IP67
Isıtıcı	-
Boyutlar	239(L)90(W)90(H)mm
Net Ağırlık	1.28kg

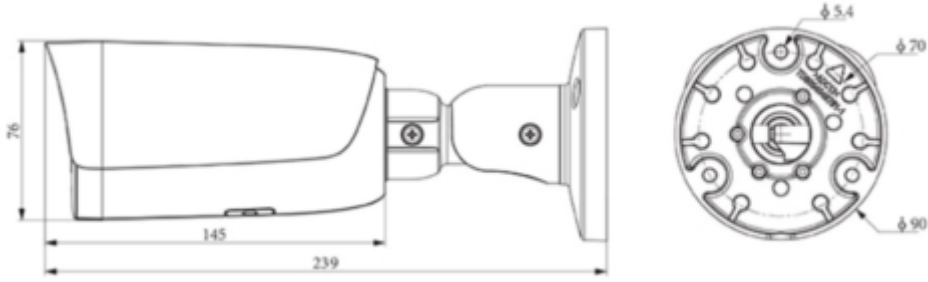

A36



TC-P54BM SpecV5