

TC-C35WS I5/E/Y/M/S/H/4mm/V4.0

5MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera



Genel Özellikler

- 4 mm sabit lens
- 1/2,7" CMOS , 5 Megapiksel 2880×1620@30fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.002Lux@F1.6 ,S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- 50m Akıllı IR ,Gece/Gündüz BLC/3D DNR/HLC, AGC,4 alan maskeleyme , Sis giderme , OSD, 512 GB SD kart desteği
- Dahili mikrofon , Reset Butonu
- IP67

TC-C35WS I5/E/Y/M/S/H/4mm/V4.0

5MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C35WS I5/E/Y/M/S/H/4mm/V4.0 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.7" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.002Lux @ (F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
Shutter Süresi	1s-1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
WDR	120dB
S/N	>39dB
Açı Ayarı	pan 0~360°, tilt 0~75°, döndürme 0~360°
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	4mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	F1.6,Sabit
FOV	88.7°(H);46.8°(V);100.3°(D)
DORI	Algılama: 80m Gözlemle:31,5m Tanı: 16m Tanımla: 8m
Aydınlatıcı	
IR LED	2
IR Aralığı	50 m'ye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	-
Beyaz Işık Mesafesi	-

TC-C35WS I5/E/Y/M/S/H/4mm/V4.0**5MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera**

Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
Video Bit Hızı	32k-16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8kHz/32kHz/48kHz
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	2880×1620@30fps
Ana Akış	PAL:25fps(2880*1620 , 2688*1520,2560×1440, 2304×1296) 50fps(1920*1080,1280*720) NTSC:30fps(2880*1620 , 2688*1520,2560×1440, 2304×1296) 60fps(1920*1080,1280*720)
Alt Akış	PAL: 25fps (704 576, 704 288, 640 360, 352 288) NTSC: 30fps (704 480, 704 240, 640 360, 352 240)
Üçüncü Akış	PAL: 25fps (1280*720,704 576, 704 288, 640 360, 352 288) NTSC: 30fps (1280*720,704 480, 704 240, 640 360, 352 240)
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC,AGC
Beyaz dengesi	Otomatik/Yarı otomatik/Manuel/Güneşli/Doğal ışık/Sıcak ışık/Sodyum lamba /Akkor lamba/Kilitli beyaz dengesi
ROI	8
Koridor Modu	Mevcut
OSD	16×16, 32×32, 48×48 ,64*64,96*96
Resim Yerleşimi	1 bölge
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Adresi Çakışması,Voltaj Alarmı,Disk Full,R/W Error, FTP Sunucusu İstisnası,Olay girişi,Olay Çıkışı


TC-C35WS I5/E/Y/M/S/H/4mm/V4.0**5MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera**

Bağlantı Yöntemi	E-posta,tetik sesi,kaydı tetikle,tetik yakalama
Video Analizi	Tripwire;Çevre,Anormal Video Sınıflandırma ,Anormal SesSınıflandırma, İnsan-Araç Ayrımı
Davranış Kuralları 1 sahnede	8
Yüz Modu	yüz yakalama
Yüz Algılama Performansı	Aynı taramada en fazla 8 yüzü algılar
Erken Uyarı (EW)	-
Network	
ANR	ANR
Protokoller	HTTP;HTTPS;TCP/IP;UDP;UPnP;ICMP;IGMP;SNMP;DHCP;DNS;DDNS;Easy DDNS;NTP;SMTP;SSL;802.1X;QoS;IPv4;IPv6;PPPOE;SSH;Unicast;Multicast;RTCP;ARP;SRTP;RTSP;FTP;SFTP;NAS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T/G/M), CGI;MIL STONE,RTMP
Uzak Bağlantı	≤2
Müşteri	Easy7, EasyLive Plus
Web	IE10+,Firefox52+,Edge89+,Safari11+,Chrome57+
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses I/O	1 kanal girişi,1 kanal Çıkışı
Alarm I/O	1 kanal girişi,3mA,3.3VDC;1 Kanal çıkış,30mA,12VDC
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Dahili Mikro SD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	19 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca, Almanca, Ukraynaca
Çalışma Sıcaklığı	-40°C, -65°C

TC-C35WS I5/E/Y/M/S/H/4mm/V4.0

5MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera

Güç tüketimi	DC12V±25%,MAX: 7W,POE(802.3af) ,MAX: 8W
Koruma Sertifikası	IP67, Yıldırımdan korunma 6000V, aşırı gerilim koruması 2000V
Isıtıcı	-
Boyutlar	160*73*73
Net Ağırlık	0.52Kg

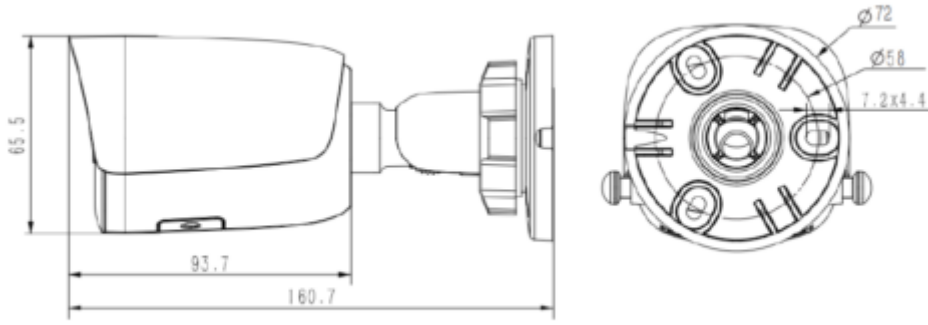

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]