

TC-C382V Spec:W/E/Y/S/H/2.8mm

8 MP Pro Serisi Polar Day Panoramik Kamera

Genel Özellikler



- 2.8mm Lens
- 1/2.7" CMOS, 8MP,4640×1728@25fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.0001Lux@F1.6
,S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
- 15m'ye Kadar 3 Adet Beyaz LED
- 120dB WDR, BLC, 3D DNR, HLC, 8 alan ROI, alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, Sis Giderme,
- 512 GB SD kart desteği , dahili mikrofon
- 1×1 ses giriş çıkışı ,1×1 alarm giriş çıkışı
- IP67,metal+plastik gövde

TC-C382V Spec:W/E/Y/S/H/2.8mm

8 MP Pro Serisi Polar Day Panoramik Kamera

Teknik Özellikler

| Model | Tiandy TC-C382V Spec:W/E/Y/S/H/2.8mm Teknik Özellikleri |
|-------------------------------|---|
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7"CMOS |
| Sinyal Sistemi | PAL/NTSC |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.0001Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR |
| Shutter Süresi | 1s - 1/100,000s |
| Gündüz Gece | - |
| Geniş Dinamik Alan | 120dB |
| S/N | >46dB |
| Açı Ayarı | 0~360°(P); 0~90°(T); 0~360°(R) |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit |
| Fokus | 2.8mm |
| Lens Yuvası | M12 |
| Diyafram Açıklığı | F1.0 |
| FOV | 180°(H)±10°; 65°(V)±5° |
| DORI | Algılama: 56m Gözlemele: 22m Tanı: 11m Tanımla:5.6m |
| Aydınlatıcı | |
| Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar | 3 |
| Beyaz Işık Mesafesi | 15m |
| Sıkıştırma Standardı | |
| Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG |
| Video Bit Hızı | 32k~16Mbps |
| Ses Sıkıştırma | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
| Ses Bit Hızı | 8kHz/32kHz/48kHz |
| Görüntüleme | |
| Maks. Çözünürlük | 8MP,4640×1728@25fps |
| Ana Akış | PAL:25fps(4640×1728, 4096×1520) NTSC:24fps(4640×1728, 4096×1520) |

TC-C382V Spec:W/E/Y/S/H/2.8mm


8 MP Pro Serisi Polar Day Panoramik Kamera

| | |
|--------------------------------------|--|
| Alt Akış | PAL:25fps(1408×528) NTSC:24fps(1408×528) |
| Görüntü Geliştirme | BLC / 3D DNR / HLC / AGC |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Gün Işığı/Doğa Işığı/Sıcak Işığı Lambası/Gün Işığı Lambası/Filaman Lambası/Kilit Beyaz Dengesi |
| ROI | 8 dikdörtgen statik alan |
| OSD | 5 bölgede, 2 satırda, bölge başına maksimum 127 karakter veya 42 Çince karakter içeren ek karakterlerin yer paylaşımı; 16*16/32*32/48*48/64*64/96*96/128*128 |
| Resim Yerleşimi | 1*200×200 boyutlu BMP 24 renkli bit görüntü yerleşimi |
| Özel Alan Maskeleyme | Mevcut, 4 bölge |
| Smart Defog | Mevcut |
| Özellikler | |
| Alarm Tetikleyici | Olay Girişi, Olay Çıkışı, Hareket Algılama, Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk R/W Hatası, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucusu İstisnası |
| Video Analizi | Tripwire, Double Tripwire, Çevre, Nesneyi Terk Etme, Kayıp Nesne, Aylaklık, Koşma, Park Etme, Kalabalık, İnsanları Sayma, Görev Algılama, Video Anormal, Ses Anormal, Isı Haritası, Yüz Yakalama (Yüz Algılama), Güvenlik Kaskı Algılama, İnsan/Araç sınıflandırma |
| Bağlantı Yöntemi | E-posta Gönder; Warmlight'ı tetikleyin; Tetikleyici Kayıt; Tetik Yakalama; Gözetim Merkezine Bildirin,Alarm Çıkışı |
| 1 Sahnede Davranış Analizi Kuralları | 8 |
| Erken Uyarı | Mevcut |
| Network | |
| ANR | Mevcut |
| Protokoller | HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1/v2/v3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1X; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; RTCP; ARP; RTP; SRTP; FTP; SFTP |
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF(Profile S/T/G/M) ; SDK; CGI; Milestone; RTSP; RTMP |
| Uzak Bağlantı | ≤7 |
| Müşteri | Easy7, EasyLive ,Easy7 VMS |
| Web Sürümü | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
| Arayüz | |
| İletişim Arayüzü | 1*RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Ses | 1/1, Dahili Mikrofon |
| Alarm | 1 kanal,TTL girişi,3mA,3.3VDC; 1 kanallı, TTL çıkışı, 30mA,12VDC |
| Reset Butonu | Mevcut |
| RTC | Mevcut |
| Yerleşik Depolama | Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar |
| Genel Özellikler | |

TC-C382V Spec:W/E/Y/S/H/2.8mm

8 MP Pro Serisi Polar Day Panoramik Kamera

| | |
|--------------------|--|
| Firmware Sürümü | - |
| Web İstemci Dili | 19 dil Basit Çince/Geleneksel Çince/İngilizce/İspanyolca/Korece/İtalyanca/Türkçe/Rusça/Tayca/Fransızca/Lehçe/Hollandaca/İbranice/Arapça/Vietnamca/Almanca/Ukraynaca/Portekizce/Arnavutça |
| Çalışma Koşulları | -40°C~65°C(-40°F~149°F) |
| Güç Kaynağı | DC12V±25%,Max. 11W; PoE:IEEE 802.3at,Max. 12W |
| Depolama Nemi | 10%~95%RH |
| Koruma Sertifikası | Dalgalanma4000V; ESD6000V; IP67 |
| Isıtıcı | - |
| Boyutlar | 294(L)116(W)72(H)mm |
| Net Ağırlık | 1.1kg |

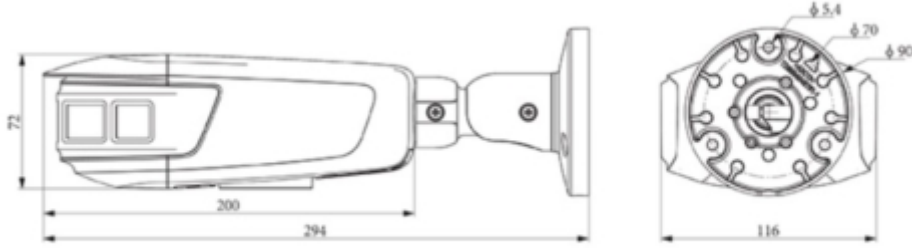

TC-P54BM Spec:V5



A36