

## TC-C38LS I8/A/E/Y/M/H/H/2.7-13.5mm/V4.0

### 8MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera



#### Genel Özellikler

- 2.7-13.5mm motorize Lens
- 1/2.8" progressive Scan CMOS , 8 Megapiksel 3840x2160@30fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.0005Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lu x with IR
- 80 metre Akıllı IR , 120dB WDR
- Gece/Gündüz ICR, BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 4 alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, Sis Giderme , OSD
- 1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı
- 512 GB SD kart desteği
- POE, IP67, IK10
- Isıtıcı mevcut

**TC-C38LS I8/A/E/Y/M/H/H/2.7-13.5mm/V4.0****8MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera****Teknik Özellikler**

Model	Tiandy TC-C38LS I8/A/E/Y/M/H/H/2.7-13.5mm/V4.0 Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Min. Aydınlatma	Renk: 0.0005Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux x with IR
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece (ICR)	Mekanik IR Kesici - Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan (WDR)	120dB
S/N	>42dB
Açı Ayarı	Braket,yatay kaydırma 0-360° ; eğim 90° ; 0-360° döndür
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Motorize ( Oto fokus / Easy Fokus )
Fokus	2.7-13.5mm
Lens Yuvası	Φ14
Diyafram Açıklığı	F1.6,Fixed
FOV	106.7°-31.5°(H);57.3°-17.8°(V);121.1°-36.2°(D)
Dori	Algıla:77m-331m Gözlemleyin:30.55m-131m Tanımak: 15.5m-66m Tanımla:7.5m-33m
<b>Aydınlatıcı</b>	
IR LED	4
IR Aralığı	80 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	-
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps

**TC-C38LS I8/A/E/Y/M/H/H/2.7-13.5mm/V4.0****8MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera**

Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	-
<b>Görüntüleme</b>	
Maks. Çözünürlük	3840×2160@30fps
Ana Akış	PAL:25fps(3840×2160,3072×2048,2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) NTSC:30fps(3840×2160,3072×2048,2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720)
Alt Akış	PAL:25fps(704×576,704×288,352×288,640×360) NTSC:30fps(704×480,704×240,352×240,640×360)
Üçüncü Akış	PAL:25fps(704×576,704×288,352×288,640×480) NTSC:30fps(704×480,704×240,352×240,640×360)
Beyaz dengesi	Otomatik/Yarı otomatik/Manuel/Güneşli/Doğal ışık/Sıcak ışık/Sodyum lamba/Akkor lamba/Kilitli beyaz dengesi
Görüntü Geliştirme	BLC / 3D DNR / HLC /AGC
ROI	8 bölge
Koridor modu	Mevcut
LDC	Mevcut
OSD	5 regions;16*16/32*32/48*48/64*64/96*96
Resim Yerleşimi	Mevcut
Özel Alan Maskeleme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
<b>Özellikler</b>	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama;Maske Alarmı;Voltaj Alarmı;Disk Dolu;Disk R/W Hatası;IP Adresi Çakışma;MAC Adresi Çakışması;FTP Sunucusu İstisnası ;Olay Girişi, Olay Çıkışı
Bağlantı Yöntemi	e-posta gönder;sesi tetikle;kaydı tetikle;tetikle yakalama; gözetleme merkezine haber verme
Video Analizi	İnsan/Araç Sınıflandırması; Tuzak Teli; Çift Tuzak Teli; Çevre; Nesne Terk Et;Kaybolan Nesne;Isı Haritası;Dolaşma;Koşma;Park Etme;İnsanlar Sayma;Kalabalık;Koruyucu Kask Algılama;Görevde Algılama;Anormal Video;Ses Anormal
Erken Uyarı (EW)	N/A
Davranış kuralları analizi 1 sahnede	8

**TC-C38LS I8/A/E/Y/M/H/H/2.7-13.5mm/V4.0****8MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera**


SD Kart Şifreleme	Mevcut
Isıtıcı	Mevcut
<b>Network</b>	
ANR	Mevcut
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, Unicast, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SSRNTMPP;R, STSSPL,; FSTNPT;SPF, TRPT;NMAPS, SFTP, NFS, SSH
Sistem Uyumluluğu	onvif Profile S/T/G/M;CGI;MIL STONE;RTMP
Uzak Bağlantı	≤7
Müşteri	Easy7 Smart Client
Web Sürümü	IE10+;Firefox52+;Edge89+;Safari11+;Chrome57+
<b>Arayüz</b>	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses	1/1
Alarm	2kanal giriş,3mA,3.3VDC;1kanal çıkış,1A,24VDC
Dahili Mikrofon	Mevcut
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Ek arayüzler	1 kanal RS-485
<b>Genel Özellikler</b>	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	19 dil Basit Çince/Geleneksel Çince/İngilizce/İspanyolca/Korece/İtalyanca/Türkçe/Rusça/Tayca/Fransızca/Lehçe/Hollandaca/İbranice/Arapça/Vietnamca/Almanca/Ukraynaca/Portekizce/Arnavutça
Çalışma Koşulları	-35 °C , 0~95% RH
Güç Kaynağı	DC12V±25%,MAX 13.5 W;POE 802.3at,MAX 15W
Koruma Sertifikası	Aşırı gerilim koruması 2000V;Yıldırım geçirmez 6000V;IP67;IK10 EN 55035:2017
Isıtıcı	Mevcut
Boyutlar	327(L)114(W)105(H)mm
Net Ağırlık	1.15kg

## TC-C38LS I8/A/E/Y/M/H/H/2.7-13.5mm/V4.0

### 8MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera

Sertifika	CE, EMC and Protection standards EN 55032:2015/A11:2020. EN 55035:2017/A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A1:2019 EN 50130-4:2011/A1:2014 IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020, IEC 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017, IEC 61000-4-6:2013 IEC 61000-4-8:2009. IEC 61000-4-11:2020 EN 62262:2002/A1:2021 EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
-----------	--

#### DIMENSIONS (Unit: mm)

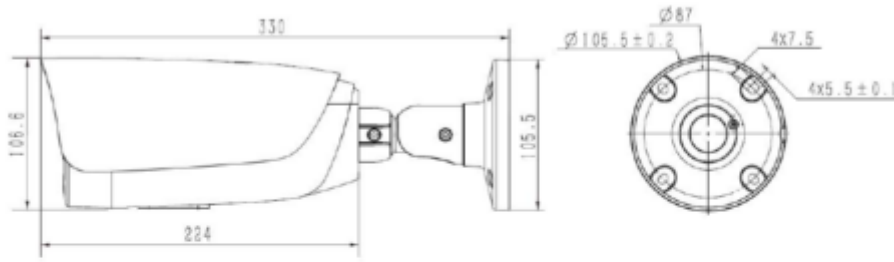

#### ACCESSORIES



A36\_V5.0



A22



A35\_V5.0

[/fusion\_text][/fusion\_builder\_column][/fusion\_builder\_row][/fusion\_builder\_container]