

## TC-C38WS I5/E/Y/M/H/2.8mm

### 8MP Starlight IR Bullet Kamera



#### Genel Özellikler

- 2.8mm Lens 96°
- 1/2.8" CMOS, 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.003Lux@F1.6 ,S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- 50m Akıllı IR, 120dB WDR
- Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 8 alan maskeleyme , Görüntü Yerleşimi , Sis Giderme , OSD , Reset Buton
- 512 GB SD kart desteği , dahili mikrofon
- 1x1 ses giriş çıkışı ,1x1 alarm giriş çıkışı
- IP67, PoE, full metal gövde

**TC-C38WS I5/E/Y/M/H/2.8mm****8MP Starlight IR Bullet Kamera****Teknik Özellikler**

Model	Tiandy TC-C38WS I5/E/Y/M/H/2.8mm Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.003Lux@ (F1.6, ACG), S/B: IR ile 0Lux
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	120dB
Açı Ayarı	Destek, pan 0~360°, tilt 0~75°, döndürme 0~360°
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	2.8mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	F1.6, Sabit
FOV	Yatay görüş alanı: 96° (2,8 mm)
<b>Aydınlatıcı</b>	
IR LED	2
IR Aralığı	50 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	-
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM/AAC
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
<b>Görüntüleme</b>	
Maks. Çözünürlük	3840×2160


**TC-C38WS I5/E/Y/M/H/2.8mm****8MP Starlight IR Bullet Kamera**

Ana Akış	PAL: 20fps (3840×2160, 3072×2048), 25fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 20fps (3840×2160, 3072×2048), 30fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×480, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×480, 352×240)
Üçüncü Akış	PAL: 25fps(1280×720, 704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps(1280×720, 704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC / 3D DNR / HLC / Koridor Formatı
ROI	8 sabit kodlama bölgesini destekleyin
OSD	16×16, 24×24, 32×32, 48×48, 64×64, 96×96, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 8 Bölge
Resim Yerleşimi	Mevcut
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 8 bölge
Smart Defog	Mevcut
<b>Özellikler</b>	
Alarm Tetikleyici	Olay Girişi, Olay Çıkışı, Hareket Algılama, Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk R/W Hatası, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucusu İstisnası
Video Analizi	Tripwire, Double Tripwire, Çevre, Nesneyi Terk Etme, Kayıp Nesne, Aylaklık, Koşma, Park Etme, Kalabalık, İnsanları Sayma, Görev Algılama, Video Anormal, Ses Anormal, Isı Haritası, Yüz Yakalama (Yüz Algılama), Güvenlik Kaskı Algılama, İnsan/Araç sınıflandırma
Erken Uyarı (EW)	-
<b>Network</b>	
ANR	Mevcut, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak depolayın ve bağlantı yeniden başlatıldığında videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin)
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, SIP, Telnet, SNTP, RTMP, SFTP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, Milestone, CGI, P2P
Uzak Bağlantı	≤7

## TC-C38WS I5/E/Y/M/H/2.8mm

### 8MP Starlight IR Bullet Kamera

Müşteri	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web6
<b>Arayüz</b>	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses	1/1, Dahili Mikrofon
Alarm	1/1
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
<b>Genel Özellikler</b>	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	15 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, İbranice, Arapça, Vietnamca
Çalışma Koşulları	-40 °C , 0-95% RH
Güç Kaynağı	DC12V±25%/PoE
Güç Tüketimi	MAX: 6W (12V) MAX: 7W (PoE)
Koruma Sertifikası	IP67, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Isıtıcı	-
Boyutlar	160.8×68×74.5mm
Net Ağırlık	0.50Kg

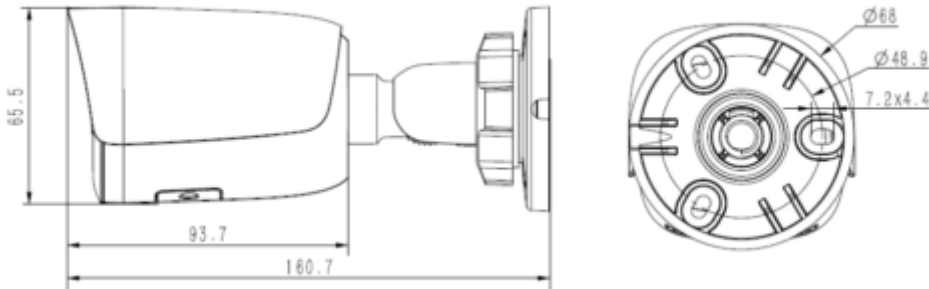

## TC-C38WS I5/E/Y/M/H/2.8mm

8MP Starlight IR Bullet Kamera



A35  
CORNER MOUNT



TC-P54BM SPEC: V5  
JUNCTION BOX



A36  
POLE MOUNT