

## TC-C52AS Spec: E/V4.1

### 2MP Starlight Yüz Yakalama Kutusu Kamerası



#### Genel Özellikler

- 1/1.8" CMOS
- Aydınlatma: renk:0.0002Lux AGC AÇIK @F1.6
- S/B:0,0001Lux AGC AÇIK @F1.6;
- Üç Akış Ana akım maksimum çözünürlük 1080p (1920×1080)
- Ses G/Ç 1/1 Alarm G/Ç 2/2 RS485 RTC TF kartı (Maks. 512G, Sıfırla)
- CGI GAT1400 Onvif Profili G/S/T RTSP Alicloud
- Protokol;
- DC12V±25%/POE Operating Conditions -35°C~65°C
- Humidity less than 95% (non-condensing)
- Yüz yakalama: yaş, cinsiyet, maske, gözlük desteği
- Seviye 4 yıldırımdan korunma, dalgalanma önleyici, 2KV

## TC-C52AS Spec: E/V4.1

### 2MP Starlight Yüz Yakalama Kutusu Kamerası

#### Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C52AS E/V4.1 Teknik Özellikleri
<b>Genel Parametreler</b>	
Sensör	1/1.8" CMOS
Çözünürlük	2MP
Görüntü çözünürlüğü	Ana akışın en yüksek çözünürlüğü: 1080p (1920×1080) Alt akışın maksimum çözünürlüğü: 4CIF (704×576) Üç akışın en yüksek çözünürlüğü: 4CIF (704×576)
Ana Akım	PAL□25fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576) NTSC□30fps□1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×288, 704×576, 352×288, 640×360) NTC: 30fps (704×240, 704×480, 352×240, 640×360)
Üç Akış	PAL□25fps (704×288, 704×576, 352×288) NTSC□30fps (704×288, 704×576, 352×288)
Ana akışın varsayılan kod hızı	2 Mbps
Geniş Dinamik Alan	120 dB
Elektronik Deklanşör	1-1/100000S
Minimum Aydınlatma	Color: 0.0002L ux (A GC ON @ F1.6 ) Black and white: 0.0001L ux (A GC ON @ F1.6 )
Resim	3D dijital gürültü azaltma, A GC, beyaz dengesi, arka ışık telafisi, renkten siyaha, elektronik sarsıntı önleme, elektronik yakınlaştırma, elektronik deklanşör, ilgi alanı, video çevirme, yansıtma, parlamayı bastırma, sis nüfuzu, görüntü kaplama, gizlilik maskesi, Koridor modu (etkili olması için yeniden başlatın)
<b>Lens</b>	
Arayüz Türü	C/CS lensi dahil değildir
<b>Işık fonksiyonunu doldurun</b>	
Işığın Doldur	-

## TC-C52AS Spec: E/V4.1

### 2MP Starlight Yüz Yakalama Kutusu Kamerası

Arayüz Performansı	
Ağ Arayüzü	1 100M uyarlanabilir Ethernet bağlantı noktası
Uzatma Protokolü	CGI , G AT1400 , GB28181-2016 sürümü, Onvif Profili G /S/T , R TSP , onvif Profili S / T / G/M , P2Pcloud; Toplamda en fazla 3 kanalı aynı anda açın; GB28181, GAT1400 ve P2P karşılıklı hariç tutma aynı anda açılmaz
Çıkış tipi	Harici kablolama
Diğer	1 kanal RS485, RTC, TF kartı desteği maksimum 512G desteği, 2 kanal alarm girişi (seviye değeri), 2 kanal alarm çıkışı (anahtar değeri), dahili MIC, 1 kanal ses girişi, 1 kanal ses çıkışı, donanımdan sınırlama
Kodlama Modu	
Video Sıkıştırma Standardı	S+265, H.265, H.264 BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
Ses Sıkıştırma Algoritması	G.711A□G.711U□ADPCM_D□AAC_LC
Ses Örnekleme Hızı	8kHz, 32kHz, 48kHz
Video sıkıştırma oranı	32K□8Mbps
Ses Gürültüsü Azaltma	Mevcut
Diğer fonksiyonlar	
Web	Web 6.0 _
Web dili	Çince-İngilizce-Türkçe
IE erişimi	Yerleşik Web sunucusu
Network Protokolü	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP/IP,UDP, DHCP, PPPoE , RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS , RTMP (push streaming) RTP,SMTP
Uyarı	N/A
Çalışma modu	Akıllı izleme, Yüz yakalama
İç Yüzü	Koşma, gezinme, ısı haritası, kalabalık toplama, kişi sayma (dikey, tetikleme kablosu, alan, kuyruk), video teşhisi, çift tetikleme kablosu, park etme, kayıp eşyalar, kalan eşyalar, sanal odak algılama, ses anormalliği, görev algılama.

## TC-C52AS Spec: E/V4.1

### 2MP Starlight Yüz Yakalama Kutusu Kamerası

OSD Karakterleri	16×16, 24×24, 32×32, 48×48, 64×64 desteği, uyarlanabilir Destek zamanı, tarihi, hafta yerleşimi 5 alanı destekleyin, her alanda 1 satır, her alanda 4 veya 2 Çince karakter
Sistem saati	NTP okul saati, saat dilimi ayarı, yaz saati uygulaması
Genel Fonksiyon	FTP resim ve ini dosyaları yükleme, IP adresi filtreleme, NFS, tek noktaya yayın, ağ bağlantısı kesildikten sonra sürekli yükleme, kara ve beyaz liste, şifre koruması, çift çekirdek yedekleme, yapılandırma dosyası içe ve dışa aktarma, video maskeleyme, kalp atışı, tek tuşla kurtarma, kullanıcı haklar, çok noktaya yayın
Anormal alarm	FTP sunucusu anormal□IP çakışması□MAC çakışması□HDD Okuma ve yazma□HDD Dolu□ Hareket Alarmı□Maske alarmı
Ali Bulut	Mevcut
<b>Yüz Yakalama</b>	
Arka Plan Resmi Çözünürlüğü	1920×1080, 1280*960, 1280×720, 640×480, 704×576
Arka Plan Görüntüsü	Arka plan görüntüsü anahtarı, arka plan görüntüsü yüzü küçük resim konumu yerleşimi
Tek Bir Ekranda Yüz Sayısını Aynı Anda Tespit Edin	16
Tek Bir Ekranın Aynı Anda Yakaladığı Yüz Sayısı	8
En İyi Yüz Yakalama Mesafesi	3 - 5 metre
Yüz Özelliği	Yaş, cinsiyet, maske, gözlük
Yüz Yakalama Oranı	97 % _
Harita Stratejisini Zorlama	En Hızlı, En İyi, Zamanlama
Anlık Görüntüler	1-10


## TC-C52AS Spec: E/V4.1

### 2MP Starlight Yüz Yakalama Kutusu Kamerası

Maksimum Yüz Boyutu	1920
Optimum Yüz Boyutu	80
Minimum yüz boyutu	1
Küçük Resim Türü	Headshot, yarım uzunlukta, tam vücut, özel
<b>Genel Özellikler</b>	
Koruma Derecesi	Su geçirmez değil, seviye 4 yıldırımdan korunma, dalgalanma önleyici, 2KV
Çalışma Sıcaklığı	-35 °C □ 65 °C
Çalışma Nemi	0□95% (no condensation)
Güç Kaynağı	DC12V±25%□POE 802.3AF power supply
Güç	MAX: □3.5W ( 12V )
Boyut	170.6mm×76mm×64mm
Ağırlık	0.56kg

## TC-C52AS Spec: E/V4.1

### 2MP Starlight Yüz Yakalama Kamera

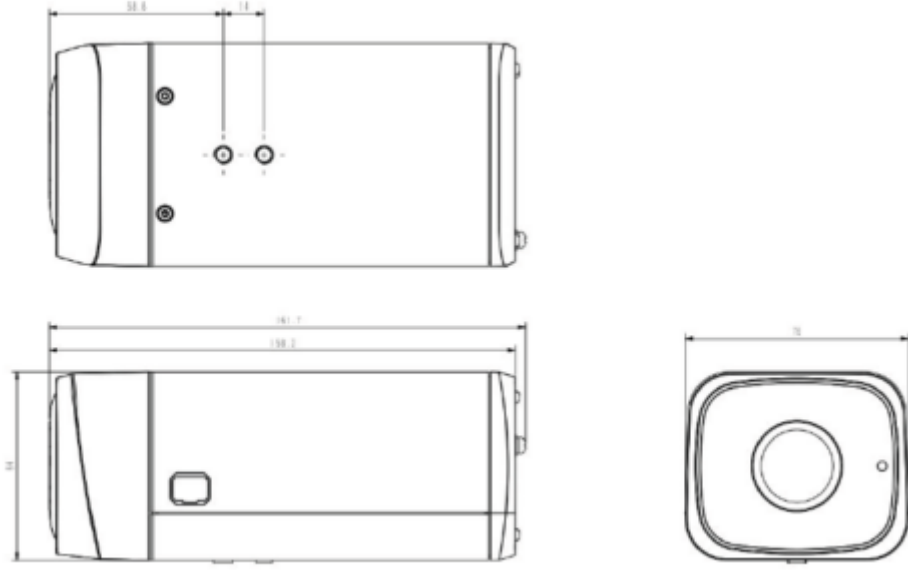

[/fusion\_text][/fusion\_builder\_column][/fusion\_builder\_row][/fusion\_builder\_container]