

TC-H3169M Spec: 63X/LW/P/A/AR

16MP Panoramik PTZ Kamera



Genel Özellikler

PTZ Kamera Özellikleri

- Panoramik Kamera
- Dört adet 1/1.8" CMOS
- En fazla 5520x2400@30fps
- Yatay: 180°, Dikey:85°
- Dk. aydınlatma Renk: 0.0004Lux@F1.0
- Destek bölgesi kırpma
- Bozulma düzeltmesini destekleyin
- Detay Kamerası
- Otomatik İzleme Erken Uyarı (AEW)
- 2560*1440@30fps'ye kadar
- Optik yakınlaştırma: 63x, dijital yakınlaştırma 16x
- 3 boyutlu konumu destekleyin
- Lazer Mesafesi: 500m
- Otomatik Silecek
- Dahili Silecek
- IP66

TC-H3169M Spec: 63X/LW/P/A/AR

16MP Panoramik PTZ Kamera

Teknik Özellikler

| Model | Tiandy TC-H3169M Spec: 63X/LW/P/A/AR Teknik Özellikleri |
|-----------------------------|--|
| PTZ Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS |
| Sinyal Sistemi | PAL/NTSC |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.0004Lux@ (F1.0, AGC ON), BW: 0lux with IR |
| Shutter Süresi | 1s - 1/100,000s |
| Gündüz & Gece | Auto Switch Çift IR Filtresi |
| Optik Zoom | 63x |
| Dijital Zoom | 16x |
| Lens | |
| Odak uzaklığı | Panoramik: 2,8 mm; Detay: 5.7-359mm |
| Yakınlaştırma Hızı | <5 sn |
| Görüş alanı | Panorama: Yatay: 180°, dikey: 85° Ayrıntı:Yatay: 60° (g)~1,5° (t), dikey:35° (g)-0,9°(t) |
| Diyafram Aralığı | Panorama: F1.0; Detay: F1.6 ~ F5.0 |
| Odak Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| İris Kontrolü | Oto |
| Yakın Odak Mesafesi | Detay:1 m-3 m |
| Pan&Tilt | |
| Kaydırma Aralığı | Detay: 0°~180° |
| Kaydırma Hızı | Panorama: Manuel Pan Hızı: 0,1°~200°/s°/s, Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s |
| Eğim Aralığı | Detay: -21°-90° (Otomatik çevirme) |
| Eğim Hızı | Detay: Manuel Pan Hızı: 0.1°~120°/sn, Pan Ön Ayar Hızı: 180°/sn |
| 3B Konum | Mevcut |
| ön ayar | 500 |
| Önceden Ayarlanmış Doğruluk | ±0,1° |
| Ön Ayar | 16, seyir başına 32 adede kadar ön ayar |
| Tarama | 8 |
| Model | 8, her biri 600s hafıza veya 1000 |
| Planlı Görev | Ön ayar[]Seyir[]Tarama[]Model[]Alarm çıkışı |
| Park eylemi | Mevcut |

TC-H3169M Spec: 63X/LW/P/A/AR**16MP Panoramik PTZ Kamera**

| | |
|-----------------------------|--|
| Kapatma Belleği | Mevcut |
| Önceden Ayarlanmış Dondurma | Mevcut |
| Aydınlatıcı | |
| IR LED'leri | 11 |
| IR Mesafesi | 300 m'ye kadar |
| IR Işınlama Açısı | Yakınlaştırma ile ayarlanabilir |
| Beyaz LED'ler | 2, beyaz/mavi/kırmızı ışık flaşını destekleyin |
| Lazer | 6, Dalga Boyu 850nm |
| Lazer Mesafesi | 500 m'ye kadar |
| Sıkıştırma Standardı | |
| Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
| Video Bit Hızı | 32 Kbps - 16 Mbps |
| Ses Sıkıştırma | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
| Ses Bit Hızı | 8K~48Kbps |
| Özellik | |
| Alarm Tetikleyici | Olay Girişi, Olay Çıkışı, Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk R/W Hatası, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucu İstisnası |
| Video Analizi | Panorama: Tripwire, Çift Tripwire, Isı Haritası Ayrıntısı: Tripwire, Çift Tripwire, Çevre, Nesneyi Terk Etme, Nesne Kaybı, Aylak Dolaşma, Koşma, Park Etme, Isı Haritası, Kalabalık, İnsan Sayma, Görevde Algılama, Anormal Video, Anormal Ses |
| Erken Uyarı (EW) | Mevcut |
| Otomatik Takip | Mevcut |
| Resim | |
| Maks. Çözünürlük | Panorama: 5520×2400; Detay: 2560×1440 |
| Ana Akış | Panorama: PAL:25fps(5520×2400,4096×1800,3840×1680,2784×1200) NTSC:30fps(5520×2400,4096×1800,3840×1680,2784×1200) Detail: PAL:25fps(2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) NTSC:30fps(2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) |
| Alt Akış | Panorama: PAL:25fps(2048×896,1280×560,704×320) NTSC:30fps(2048×896,1280×560,704×320) Detail: PAL:25fps(704×576,704×288,352×288,640×360) NTSC:30fps(704×480,704×240,352×240,640×360) |
| Üçüncü Akış | Panorama: PAL:25fps (1280×560) NTSC:30fps(1280×560) Detay: PAL:25fps(704×576,704×288,352×288,640×480) NTSC:30fps(704×480,704×240,352×240,640×480) |
| BLC | Mevcut |
| SHM | Mevcut |
| WDR | Mevcut |


TC-H3169M Spec: 63X/LW/P/A/AR**16MP Panoramik PTZ Kamera**

| | |
|---------------------------------|---|
| Görüntü sabitleme | Mevcut |
| Sis | Dijital |
| Beyaz dengesi | Mevcut |
| AGC | Mevcut |
| Gürültü Azaltma | 2D/3D |
| ROI | Hem Ana hem de Alt Akış için 7 Dinamik Alan |
| Resim | Mevcut |
| Gizlilik | Mevcut |
| Akıllı Defog | Mevcut |
| Görüntü Ayarı | Doğunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir |
| Flip | Mevcut |
| OSD | 16×16, 24×24,32×32, 48×48, 64×64, 96×96, 128×128, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat gibi harfler, Toplam 5 Bölge Detayı: 16*16/24*24/32*32/48*48/64 *64/72*72/96*96, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat gibi harfler, Toplam 5 Bölge |
| Yüz Algılama ve Analitik | |
| Çalışma modu | Yüz yakalama, akıllı izleme |
| Yüz Algılama Performansı | Aynı sahnede 32 adede kadar yüzü algılar |
| Yüz Pozlama Parlaklığı | 35, 1~100 parlaklık opsiyonel |
| dak. Yüz Piksel | 29~2560 isteğe bağlı |
| Ağ | |
| Protokoller | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTSP/IPv6/IPv4/SNMP/SMTP/RTMP/802.1X |
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF (PROFİL S/T/G/M), SDK, CGI, P2P |
| ANR | NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu otomatik olarak SD kartta depolayın ve bağlantı yeniden kurulduğunda videoyu NVR'a yükleyin (Yalnızca Tandy ANR NVR'yi Destekler) |
| Uzak bağlantı | ≤7 |
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar. 4 kullanıcı seviyesi |
| Web Sürümü | web6 |
| Arayüz | |
| İletişim arayüzü | 1 RJ45 100M/1000M kendinden uyarlamalı Ethernet bağlantı noktası |
| Ses G/Ç | 1/1 |
| Alarm G/Ç | 8/2 |
| Dahili hoparlör | Mevcut |
| Yeniden başlatma tuşu | Mevcut |
| Yerleşik depolama | 512 GB'a kadar dahili Micro SD kart yuvası |
| RS-485 | Mevcut |

TC-H3169M Spec: 63X/LW/P/A/AR

16MP Panoramik PTZ Kamera

| | |
|--------------------------|--|
| BNC | Mevcut |
| Silecek | Mevcut |
| Elektronik Pusula | Mevcut |
| GPS/BDS | - |
| Genel | |
| Koruma | IP66 , TVS 6000V yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici voltaj koruması |
| Web İstemci Dili | 17 dilde Basit Çince/ Geleneksel Çince/ İngilizce/ İspanyolca/ Korece/ İtalyanca/ Türkçe/ Rusça/ Tayca/Fransızca/ Lehçe/ Felemenkçe/ İbranice/ Arapça/ Vietnamca/ Almanca/ Ukraynaca |
| Çalışma koşulları | -40°C~70°C (IR KAPALI), -40°C~40°C (IR AÇIK), %0-95 BN |
| Güç kaynağı | DC36V±25% |
| Güç tüketimi | 76 W MAKS. |
| Isıtıcı | Mevcut |
| Malzeme | ADC 12 |
| Sınır Boyutları | 550mm(U)*470mm(G)*730mm(Y) /358mm(U)*358mm(G)*568mm(Y) |
| Ağırlık | 21,7 kg |

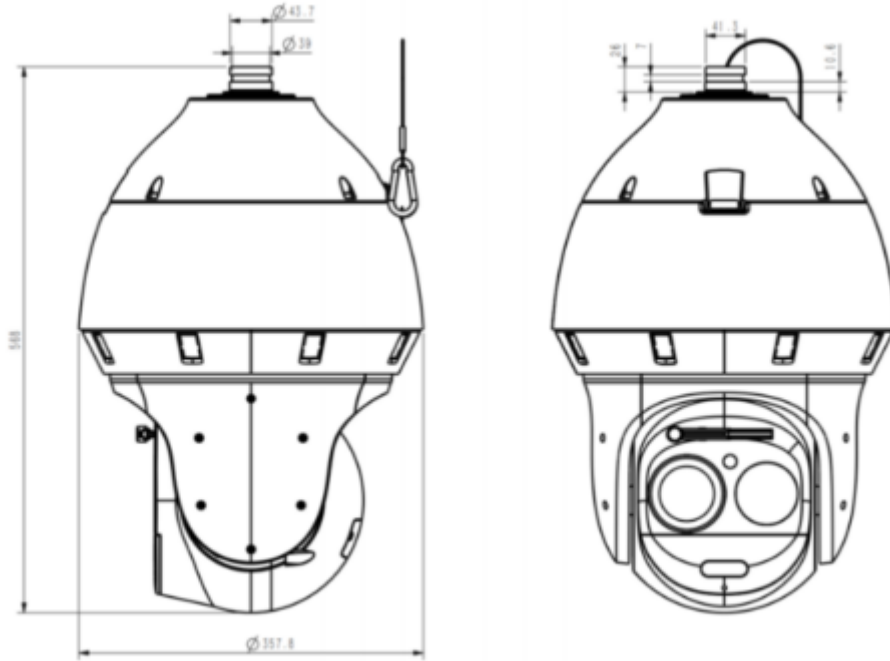

TC-H3169M Spec: 63X/LW/P/A/AR

16MP Panoramik PTZ Kamera



DF20Y
Wall Mount

OPTIONAL



A37
Installation Adapter



A38
Ceiling Mount



DF21Y
Pendant Mount



A36
Pole Mount



A35
Corner Mount



811
Junction Box

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]