

## TC-H324S 25X/I/E/V

2MP 25x Starlight IR PTZ Kamera

### Genel Özellikler

- 1920 × 1080 @ 30 fps'ye kadar
- Min. aydınlatma Renk: 0.001Lux@F1.5
- Optik zoom: 25 x, dijital zoom: 16 x
- Smart IR, IR Aralığı: 150m
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- IP66, IK10



## TC-H324S 25X/I/E/V

2MP 25x Starlight IR PTZ Kamera

### Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-H324S 25X/I/E/V Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.001lux @ (F1.5, ACG), Siyah Beyaz: 0lux IR ile
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece (ICR)	Mekanik IR Kesici - Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan (WDR)	140dB
Optik Zoom	25x
Dijital Zoom	16x
<b>Lens</b>	
Odak Uzaklığı	4.8mm~120mm
Zoom Hızı	<4s
Bakış Açısı	Yatay: 58,5 ° (w) ~ 2,8 ° (t) Dikey: 33,2 ° (w) ~ 1,5 ° (t)
Diyafram Açıklığı	F1.5~F3.8
<b>Pan&amp;Tilt</b>	
Pan Aralığı	360°
Pan Hızı	Pan Manuel Hızı: 0.1 ° ~ 200 ° / s, Pan Preset Hızı: 240 ° / s
Tilt Aralığı	-16°~90° (Otomatik flip)
Tilt Hızı	Tilt Manuel Hız: 0.1 ° ~ 120 ° / s, Tilt Preset Hızı: 180 ° / s
3D Konumu	Mevcut
Presets	500
Preset Doğruluğu	±0.4°
Tarama	8
Tur	16, tur başına 32'ye kadar preset
Pattern	8, her biri 600s bellek veya 1000 kural

**TC-H324S 25X/I/E/V****2MP 25x Starlight IR PTZ Kamera**




Son Görüntü Belleği	Mevcut
RS-485 Protokolleri	-
<b>Aydınlatıcı</b>	
IR LED	6
IR Aralığı	150 metreye kadar
IR Aydınlatma Açısı	Zoom ile Ayarlanabilir
Beyaz LED'ler	-
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711 A/G.711 U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
<b>Görüntüleme</b>	
Maks. Çözünürlük	2.0MP (1920x1080)
Ana Akış	PAL: 25fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480) NTSC: 30fps (1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x480)
Alt Akış	PAL: 25fps (704x576, 704x288, 640x360, 352x288) NTSC: 30fps (704x480, 704x240, 640x360, 352x240)
Üçüncü Akış	PAL: 25fps (352x288) NTSC: 30fps (352x240)
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir.
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	Hem Ana hem Alt Akış için 7 Dinamik Alan
OSD	16 x 16, 24 x 24, 32 x 32, 48 x 48, 64x64, 96x96, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 5 Bölge, > 10 Karakter
Resim Yerleşimi	Mevcut
Özel Alan Maskeleyme	24
Smart Defog	Mevcut
<b>Özellikler</b>	
Alarm Tetikleyici	Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması

**TC-H324S 25X/I/E/V****2MP 25x Starlight IR PTZ Kamera**

Video Analizi	Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, ısı haritası, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, yüz algılama, Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar
Erken Uyarı (EW)	-
Otomatik İzleme	-
<b>Yüz Algılama ve Analitik</b>	
Çalışma Modu	Yüz yakalama, opsiyonel akıllı izleme, varsayılan akıllı izleme
Yüz Algılama Performansı	Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar.
Yüz Pozlama Parlaklığı	Varsayılan 35, 1 ~ 100 parlaklık (opsiyonel)
Min. Yüz Piksel	Varsayılan 80, 19 ~ 1920 (Opsiyonel)
Önlem Uyarısı	Üç seviye
<b>Network</b>	
Protokoller	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS,NTP, SMTP, SSL, QoS, IPv4, IPv6, IP Filter, PPPOE, Telnet, SSH, RTSP, RTP, RTCP, ARP,NAS(NFS,SMB/CIFS ), UNICAST,MULTICAST
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P
ANR	NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak depolayın ve bağlantı devam ettiğinde videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin)
Uzak Bağlantı	≤7
Kullanıcı	Yönetici ve kullanıcı yetki seviyeleri ayarlanabilir izinler.
Müşteri	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web6
<b>Arayüz</b>	
İletişim Arayüzü	1 adet RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port
Ses	1/1
Alarm	1/1
Hoparlör	-
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	256 GB'a kadar dahili MicroSD kart yuvası

**TC-H324S 25X/I/E/V****2MP 25x Starlight IR PTZ Kamera**

RS-485	-
BNC	-
Silecek	-
<b>Genel Özellikler</b>	
Sertifika	CE/FCC EN 55032:2015/A11:2020,EN 55035:2017/A11:2020EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A1:2019 EN 50130-4:2011/A1:2014 IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020, IEC 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017, IEC 61000-4-6:2013IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2020 EN 62262-2002+41:2021 EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	15 dil Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca
Çalışma Koşulları	-40°C ~ +70°C, 0-95%RH
Güç Kaynağı	DC12V±10%/POE(802.3at)
Güç Tüketimi	10.7W(IR kapalı), 20.6W(IR açık)
Koruma Sertifikası	IP66, IK10 Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur.
Boyutlar	Φ161x276mm
Net Ağırlık	2.9kg

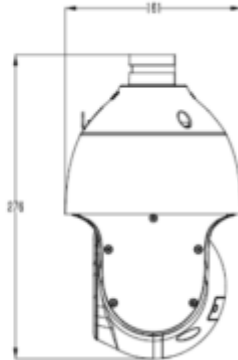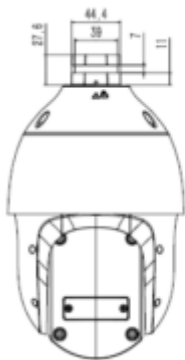

Unit: mm

## TC-H324S 25X/I/E/V

2MP 25x Starlight IR PTZ Kamera

### INCLUDED



TC-P52BM Spec: 4  
Wall Mount

### ACCESSORIES



A37  
Installation Adapter



A38  
Ceiling Mount



DF21Y  
Pendant Mount



A36  
Pole Mount



A35  
Corner Mount



811  
Junction Box

[/fusion\_text][/fusion\_builder\_column][/fusion\_builder\_row][/fusion\_builder\_container]