

TC-H348M Spec: 63X/IL/E++/A

4MP 63x Super Starlight IR Laser AEW AI PTZ Camera

Genel Özellikler



- 1/1.8" Progresif tarama CMOS 4MP
- Optik yakınlaştırma: 63x, dijital yakınlaştırma 16x
- Renkli: 0.001lux@ (F1.6, AGC ON)
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Auto-tracking
- 300m Akıllı IR- 500m Lazer
- Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Çakışması,
- MAC Çakışma Algılama, FTP Sunucusu İstisnası,
- Disk Dolu, Disk R/W Hatası
- Alarm 8 giriş ve 2 çıkış, Ses 1 giriş ve 1 çıkış IP66
- Akış Kimliklendirme
- LDC (lens bozulma düzeltmesi) mevcut
- SD Kart Şifreleme
- AC 24V±25%/POE++(IEEE802.3 bt)

TC-H348M Spec: 63X/IL/E++/A

4MP 63x Super Starlight IR Laser AEW AI PTZ Camera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-H348M Spec: 63X/IL/E++/A Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/1.8" progresif tarama CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.001lux @ (F1.6, AGC ON), Siyah Beyaz: 0lux IR ile
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi - Mekanik IR
Geniş Dinamik Alan	120dB
Optik Zoom	63x
Dijital Zoom	16x
Lens	
Odak Uzaklığı Auto ve Manuel Focus	5.7-359mm destekler
Auto İris ve Manuel İris	Destekler
Bakış Açısı	Yatay görüş açısı: 60° (w)~1.54° (t) , Dikey görüş açısı: 35.5° (w)~0.87° (t),
Diyafram Açıklığı	F1.6~F5.0
Pan&Tilt	
Pan Aralığı	360°
Pan Hızı	Pan Manuel Hızı: 0.1°~200°/s,, Pan Preset Hızı: 240°/s
Tilt Aralığı	-21°~90° (Otomatik flip)
Tilt Hızı	Tilt Hızı: 0.1°~180°/s, Ön Tilt Hızı: 180°/s
3D Konumu	Mevcut
Presets	500
Focus	(Oto fokus - Easy Fokus)
Tarama	8
Tur - Devriye	16
Pattern- Desen	8, her biri 600s bellek veya 1000 kural

TC-H348M Spec: 63X/IL/E++/A**4MP 63x Super Starlight IR Laser AEW AI PTZ Camera**

Son Görüntü ve Park modu	Mevcut
LDC	LDC (lens bozulma düzeltmesi) mevcut
Aydınlatıcı	
IR LED	11
IR Aralığı	300 metreye kadar
IR Aydınlatma Açısı	Zoom ile Ayarlanabilir
Beyaz LED'ler	2,beyaz/mavi/kırmızı ışık flaşını destekler
Lazer	6, Dalga boyu 850nm
Lazer Mesafesi	500 metreye kadar.
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264 VBR/CBR
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8K - 48Kbps
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	4MP (2560×1440) 25 fps
Ana Akış	PAL: 25fps 2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720 FPS Değeri = 25/20/15/10/5/1 FPS değer atanabilir NTSC: 30fps 2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720
Alt Akış	PAL: 25fps 704×576,704×288,352×288,640×360 NTSC: 30fps 704X480,704X240,352X240,640×360
Üçüncü Akış	PAL:25fps 704×576,704×288,352×288,640×480 NTSC: 30fps 704X480,704X240,352X240,640×480
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir.
Görüntü Geliştirme	WDR/EIS/3D DNR/HLC
ROI	Destekler
OSD	16×16, 24×24,32×32, 48×48, 64×64,96×96,, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat gibi Harfler, Toplam 5 Bölge, > 10 karakter
Resim Yerleşimi	Mevcut
Özel Alan Maskeleyme	24

TC-H348M Spec: 63X/IL/E++/A**4MP 63x Super Starlight IR Laser AEW AI PTZ Camera**


Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Sesli Alarm, Hareket Algılama, Maske Alarmı (sabotaj), Ağ Devre Dışı Bırakma Alarmı, IP Çakışması,MAC Çakışma Tespiti,Akış Doğrulaması
Video Analizi	Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali (alan ihlali), bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, Sahne Değişimi Algılama (sabotaj), kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama
Erken Uyarı (EW)	Sesli uyarı desteği 35 sesli mesaj; Lazerle uzaklaştırıldı; Üç ışıklı flaş uyarısı
Otomatik İzleme	Mevcut
Yüz Algılama ve Analiz	
Çalışma modu	Yüz yakalama, akıllı izleme, isteğe bağlı izleme
Yüz Algılama Performansı	Aynı sahnede 32'ye kadar yüzü algılar
Yüz Pozlama Parlaklığı	Varsayılan 35, 1~100 parlaklık isteğe bağlı
Min. Yüz Piksel	Varsayılan 80, 19~2560 isteğe bağlı
Önlem Uyarısı	Three level
Network	
Protokoller	HTTP; HTTPS; TCP; /IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS;NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1x; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; Unicast; Multicast; ARP; RTP; SRTP;FTP; SFTP, RTSP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T/G/M),SDK,CGI
ANR	Destekler
Uzak Bağlantı	≤7
Yazılım	Easy7, EasyLive Plus
Kullanıcı	Yönetici ve kullanıcı yetki seviyeleri ayarlanabilir izinler.
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port
Ses	1/1
Alarm	8/2
Hoparlör	Mevcut
Reset Butonu	Mevcut

TC-H348M Spec: 63X/IL/E++/A**4MP 63x Super Starlight IR Laser AEW AI PTZ Camera**

Yerleşik Depolama	512 GB'a kadar dahili MicroSD kart yuvası
RS-485	Mevcut
BNC	Mevcut
Silecek	Mevcut
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	17 dil Basitleştirilmiş Çince / geleneksel Çince / İngilizce / İspanyolca / İtalyanca / Korece / Türkçe / Rusça / Tayca / Lehçe / Fransızca / Felemenkçe / İbranice / Vietnamca / Arapça / Almanca / Ukraynaca
Çalışma Koşulları	-40°C~70°C (IR OFF), 0-95%RH
Güç Kaynağı	AC 24V±25%/POE++(IEEE802.3 bt)
Güç Tüketimi	37W (IR KAPALI), 62W (IR AÇIK)
Koruma Sertifikası	IP66, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici voltaj koruması EN 55035:2017'ye uygundur
Isıtıcı	Mevcut
Boyutlar	Φ445x700mm (Φ308x506mm)
Net Ağırlık	17.95kg (12.75kg)
Sertifikalar	CE, EMC and Protection standards EN 55032:2015/A11:2020. EN 55035:2017/A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A1:2019 EN 50130-4:2011/A1:2014 IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020, IEC 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017, IEC 61000-4-6:2013 IEC 61000-4-8:2009. IEC 61000-4-11:2020 EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013 EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020

TC-H348M Spec: 63X/IL/E++/A

4MP 63x Super Starlight IR Laser AEW AI PTZ Camera

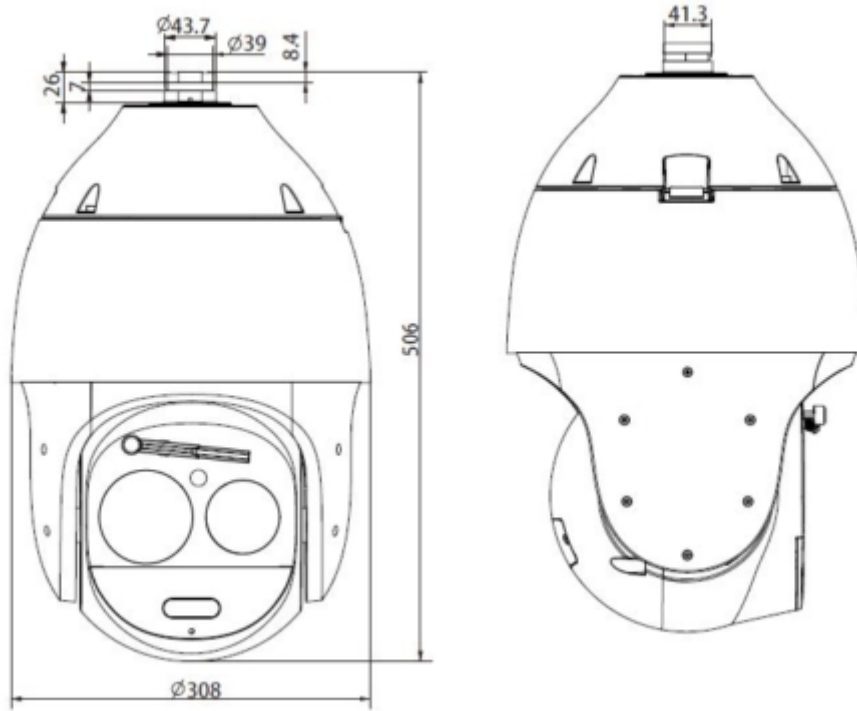

OPTIONAL

