

TC-H388M Spec: 44X/IL/E++/A

8MP 44x Super Starlight IR Laser AEW AI PTZ Camera

Genel Özellikler



- 1/2.8" CMOS 8MP
- Optik yakınlaştırma: 44x, dijital yakınlaştırma 16x
- Renkli: 0.001lux@ (F1.6, AGC ON)
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Auto-tracking
- 300m Akıllı IR
- Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Çakışması, MAC Çakışma Algılama, FTP Sunucusu İstisnası, Disk Dolu, Disk R/W Hatası
- Alarm 8 giriş ve 2 çıkış, Ses 1 giriş ve 1 çıkış
- IP66
- DC36V±25%□POE++(IEEE802. bt)
- Auto-tracking Early Warning (AEW)

TC-H388M Spec: 44X/IL/E++/A

8MP 44x Super Starlight IR Laser AEW AI PTZ Camera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-H388M Spec: 44X/IL/E++/A Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/1.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.001lux @ (F1.6, AGC ON), Siyah Beyaz:0.0001lux@ (F1.6, AGC ON), 0lux IR ile
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Optik Zoom	44X
Dijital Zoom	16x
Lens	
Odak Uzaklığı	5.7mm~250mm
Zoom Hızı	<5s
Bakış Açısı	Yatay görüş açısı: 60° (w)~2.31° (t) , , Dikey görüş açısı: 35.5° (w)~1.3° (t),
Diyafram Açıklığı	F1.6~F5.0
Odak Kontrolü	Auto/Manuel
İris Kontrolü	Otomatik
Yakın Odak Mesafesi	1 m~3 m
Pan&Tilt	
Pan Aralığı	360°
Pan Hızı	Pan Manuel Hızı: 0.1°~200°/s,, Pan Preset Hızı: 240°/s
Tilt Aralığı	-21°~90° (Otomatik flip)
Tilt Hızı	Tilt Hızı: 0.1°~180°/s, Ön Tilt Hızı: 180°/s
3D Konumu	Mevcut
Presets	500
Preset Doğruluğu	±0.1°
Tarama	8
Tur	16, seyir başına 32'ye kadar ön ayar
Pattern	8, her biri 600s bellek veya 1000 kural
Görev	Ön ayar, Seyir, Tarama, Model, Alarm çıkışı
Park Eylemi	Mevcut
Son Görüntü Belleği	Mevcut
Ön Ayarlı Dondurma	Mevcut
Aydınlatıcı	
IR LED	11
IR Aralığı	300 metreye kadar

TC-H388M Spec: 44X/IL/E++/A

8MP 44x Super Starlight IR Laser AEW AI PTZ Camera

IR Aydınlatma Açısı	Zoom ile Ayarlanabilir
Beyaz LED'ler	2,beyaz/mavi/kırmızı ışık flaşını destekler
Lazer	6, Dalga boyu 850nm
Lazer Mesafesi	500 metreye kadar.
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264 (Yüksek profil□Ana profil□Temel Çizgi)
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8□48Kbps
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	8MP (3840×2160)
Ana Akış	PAL: 25fps(3840×2160,3072×1728,2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) NTSC: 30fps(3840×2160,3072×1728,2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720)
Alt Akış	PAL: 25fps(704×576,704×288,352×288,640×360) NTSC: 30fps(704×480,704×240,352×240,640×360)
Üçüncü Akış	PAL:25fps(1920×1080,1280×720,704×576,704×288,352×288,640×480) NTSC: 30fps(1920×1080,1280×720,704×480,704×240,352×240,640×480)
Görüntü Ayarı	Doğunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir.
ROI	Hem Ana hem de Alt Akış için 7 Dinamik Alan, 1 otomatik izleme ROI'sini destekler
OSD	16×16, 24×24,32×32, 48×48, 64×64,96×96, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat gibi Harfler, Toplam 5 Bölge
BLC	Mevcut
HLC	Mevcut
WDR	Mevcut,sadece izleme modunda ve özel
Görüntü sabitleme	Mevcut,EIS, yalnızca izleme modunda ve özel
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut
Fog	Dijital
Beyaz dengesi	Otomatik/Yarı otomatik/Manuel/Güneşli/Doğal ışık/Sıcak ışık/Sodyum lamba/Akkor lamba/Kilitli beyaz dengesi
AGC	Mevcut
Gürültü Azaltma	2D/3D
Resim Yerleşimi	Mevcut
Akıllı Buğu Giderme	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Olay Girişi, Olay Çıkışı, Hareket Algılama, Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk R/W Hatası, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışma, FTP Sunucusu İstisnası
Video Analizi	Tripwire, Double Tripwire, Çevre, Nesneyi Terk Etme, Kayıp Nesne, Aylaklık, Koşma, Park Etme, Isı Haritası, Kalabalık, Demografi (Kişi Sayıyor), Görevde Algılama, Güvenlik Kaskı Algılama, Video Anormal, Ses Anormal
Erken Uyarı (EW)	Üç seviye, Sesli uyarı 35 sesli mesajı destekler; Lazerle uzaklaştırıldı; Üç ışıklı flaş uyarısı
Otomatik İzleme	Mevcut
Yüz Algılama ve Analiz	


TC-H388M Spec: 44X/IL/E++/A

8MP 44x Super Starlight IR Laser AEW AI PTZ Camera

Çalışma modu	Yüz yakalama, akıllı izleme, isteğe bağlı izleme
Yüz Algılama Performansı	Aynı sahnede 32'ye kadar yüzü algılar
Yüz Pozlama Parlaklığı	Varsayılan 35, 1~100 parlaklık isteğe bağlı
Min. Yüz Piksel	Varsayılan 80, 19~2560 isteğe bağlı
Network	
Protokoller	TCP/HTTPS/DHCP/DNS/DDNS/EasyDDNS/NTP/SNMP/UPnP/802.1X/QoS/IPV4/IPV6/UDP/PPPOE/SSL/SNMP/Unicast/Multicast
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T/G/M),SDK,CGI,RTSP
ANR	NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklayın ve bağlantı devam ettirildiğinde videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Destek Tiandy ANR NVR)
Uzak Bağlantı	4
Kullanıcı/Ana Bilgisayar	32 kullanıcıya kadar. 4 kullanıcı seviyesi
Web Sürümü	Web6
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port
Ses	1/1
Alarm	8/2
Hoparlör	Mevcut
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	512 GB'a kadar dahili MicroSD kart yuvası
RS-485	Mevcut
BNC	Mevcut
Silecek	Mevcut
Elektronik Pusula	Mevcut
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	17 dil Basitleştirilmiş Çince / geleneksel Çince / İngilizce / İspanyolca / İtalyanca / Korece / Türkçe / Rusça / Tayca / Lehçe / Fransızca / Felemenkçe / İbranice / Vietnamca / Arapça / Almanca / Ukraynaca
Çalışma Koşulları	-40°C~70°C (IR OFF), -40°C~40°C (IR ON), 0-95%RH
Güç Kaynağı	DC36V±25%/POE++(IEEE802.3 bt)
Güç Tüketimi	37W (IR KAPALI), 62W (IR AÇIK)
Koruma Sertifikası	IP66 , TVS 6000V yıldırımdan korunma, aşırı gerilim koruması ve voltaj geçici koruması
Isıtıcı	Mevcut
Boyutlar	Φ445x700mm (Φ308x506mm)
Net Ağırlık	17.95kg (12.75kg)

TC-H388M Spec: 44X/IL/E++/A

8MP 44x Super Starlight IR Laser AEW AI PTZ Camera

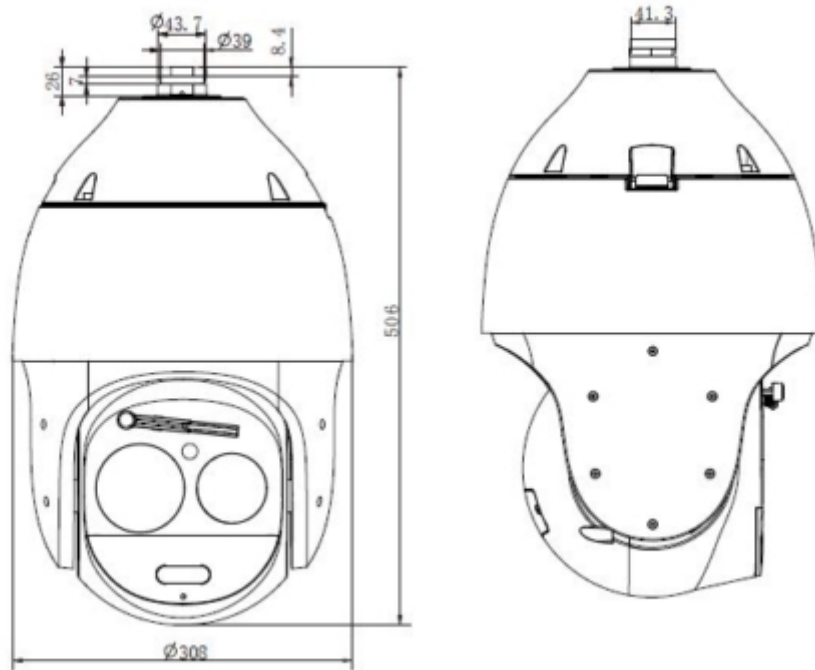

OPTIONAL

