

TC-R3105 I/B/L/Eu

H.265 1 HDD 5 Kanal NVR

Genel Özellikler



- 6 MP'ye kadar çözünürlük
- 5 Kanal canlı izleme ve kayıt
- 1 kanal x 6MP ,1 kanal x 5MP, 1 kanal x 4MP, 4 kanal x1080P, 5 kanal x 720P Kod çözümüleme(Decoding)
- Kayıt/izleme Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps
- S+265/H.265/H.264
- 1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı
- DC12V , 1.5 A
- Plastik Kasa

TC-R3105 I/B/L/Eu

H.265 1 HDD 5 Kanal NVR

Teknik Özellikler



Model	Tiandy TC-R3105 I/B/L/Eu Teknik Özellikleri
Giriş	
Video Girişi	5-kanal
Maks. Çözünürlük	6MP
İki Yönlü Ses Girişi	-
Bant Genişliği	Gelen 50Mbps; Giden 40 Mb/sn
Çıkış	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 1-kanal, 3840×2160, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800 VGA 1-kanal, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800
Ekran Bölme	1/3/4/5
Ses Çıkışı	-
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Yeteneği	1×6MP, 1×5MP, 1×4MP, 1×3MP, 4×1080P, 5×720P, 5×4CIF
Eşzamanlı Playback	1×6MP, 1×5MP, 1×4MP, 1×3MP, 3×1080P, 4×720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
Hard Disk	
SATA	1 HDD için 1 SATA arabirimi
Kapasite	Her HDD için 8 TB'a kadar
eSATA Arayüzü	-
Dizi Türü	-
Harici Arayüz	
Network Arayüzü	1 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü

TC-R3105 I/B/L/Eu**H.265 1 HDD 5 Kanal NVR**

USB Arayüzü	2xUSB 2.0
Seri Arayüz	-
Alarm Giriş/Çıkış	-
Network	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, Telnet, RTMP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
Genel Özellikler	
Web Sürümü	Web6
Dil	Geleneksel Çince, İngilizce
Çalışma Koşulları	-10 °C , 10%~90% RH
Güç Kaynağı	DC12V 1.5A
Tüketim (HDD Olmadan)	≤10W (HDD olmadan)
Şasi	1U
Boyutlar	42.9×200×199.5mm
Ağırlık (HDD Hariç)	0.4Kg
Diğer Özellikler	
HD Depolama <ul style="list-style-type: none">• 1 SATA arayüzü, 1 HDD için 8 TB'a kadar• S+265 sıkıştırması, depolama alanını ve maliyetleri %75'e kadar etkin bir şekilde azaltır.	
HD İletim <ul style="list-style-type: none">• 1×RJ45 kendinden uyarlamalı 10/100 Mbps network arayüzü	
Çeşitli Uygulamalar <ul style="list-style-type: none">• Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler, VCA alarmları NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyi gerektirmez. Farklı Marka IP kamera desteği.	

TC-R3105 I/B/L/Eu

H.265 1 HDD 5 Kanal NVR

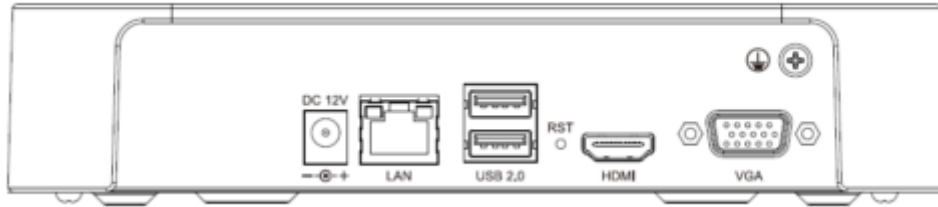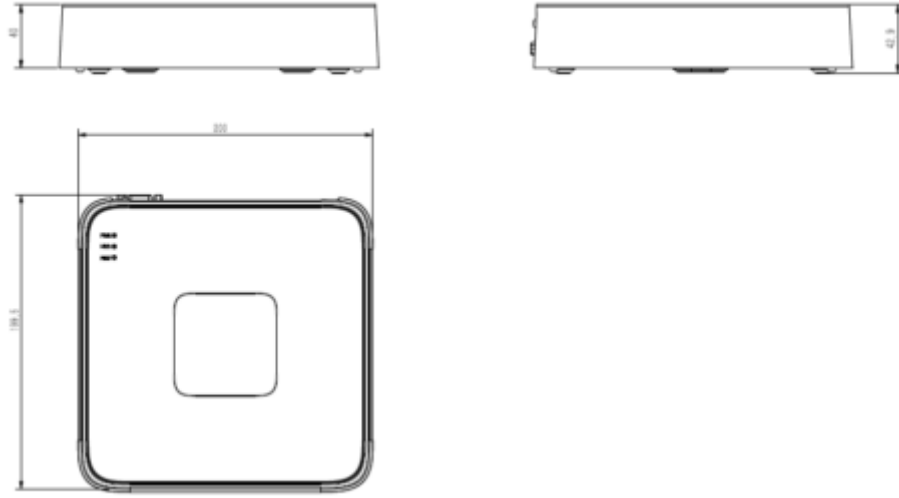

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]