

## TC-R3105 I-B-P/V3.0

H.265 1HDD 5 Kanal PSE NVR

### Genel Özellikler

- 6 MP'ye kadar çözünürlük
- 5 Kanal (4 PoE) canlı izleme ve kayıt
- Kayıt/izleme Bant Genişliği:50Mbps/40Mbps
- S+265/H.265/H.264
- 1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı
- 4K'ya kadar (3840x2160)HDMI Video çıkışı
- 1x.RCA ses çıkışı
- 4xRJ45(100M), Poe port başına güç 30W



**TC-R3105 I-B-P/V3.0**

H.265 1HDD 5 Kanal PSE NVR

**Teknik Özellikler**

<b>Model</b>	<b>Tiandy TC-R3105 I-B-P/V3.0 Teknik Özellikleri</b>
<b>Giriş</b>	
Video Girişi	5-kanal
Maks. Çözünürlük	6MP
İki Yönlü Ses Girişi	1-kanal, 3.5mm
Bant Genişliği	Gelen 50Mbps; Giden 40 Mb/sn
<b>Çıkış</b>	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 1-kanal, 3840×2160, 1280×720, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800 VGA 1-kanal, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800
Ekran Bölme	1/3/4/6
Ses Çıkışı	1xRCA
<b>Kod Çözme</b>	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Yeteneği	1×6MP, 1×5MP, 1×4MP, 1×3MP, 4×1080P, 5×720P, 5×4CIF
Eşzamanlı Playback	1×6MP, 1×5MP, 1×4MP, 1×3MP, 4×1080P, 8×720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
<b>Hard Disk</b>	
SATA	1 HDD için 1 SATA arabirimi
Kapasite	Her HDD için 10 TB'a kadar
eSATA Arayüzü	-
Dizi Türü	-
<b>Harici Arayüz</b>	
Network Arayüzü	1 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü

**TC-R3105 I-B-P/V3.0****H.265 1HDD 5 Kanal PSE NVR**

USB Arayüzü	2xUSB 2.0
Seri Arayüz	-
Alarm Giriş/Çıkış	0/1
<b>Network</b>	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P
POE	
POE Interface	4 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network interface
POE Bağlantı Noktası Başına Güç	30W
POE Bağlantı Noktası Başına Maksimum Akım	600mA
<b>Genel Özellikler</b>	
Web Sürümü	Web6
Dil	Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca
Çalışma Koşulları	-10 °C , 10%~90% RH
Güç Kaynağı	DC48V
Tüketim (HDD Olmadan)	≤20W (HDD olmadan)
Şasi	1U
Boyutlar	44×255×231mm
Ağırlık (HDD Hariç)	0.59Kg
<b>Diğer Özellikler</b>	

## TC-R3105 I-B-P/V3.0

### H.265 1HDD 5 Kanal PSE NVR

#### HD Depolama


- 1 HDD için 10 TB'a kadar 1 SATA arayüzü
- S+265 sıkıştırması, depolama alanını ve maliyetleri %75'e kadar etkin bir şekilde azaltır.

#### HD İletim

- 1×RJ45 kendinden ayarlanabilir 10/100 Mbps network arayüzü
- PoE Port: 4×RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü

#### Çeşitli Uygulamalar

- Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler, VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. P2P,Çift Yönlü Konuşma • 250m uzun mesafeli iletimi destekler.

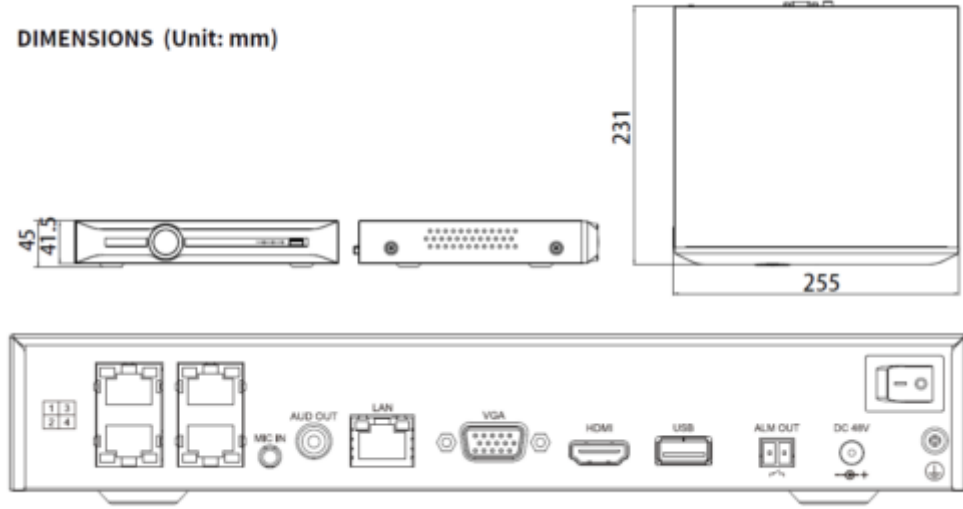

[/fusion\_text]/[/fusion\_builder\_column]/[/fusion\_builder\_row]/[/fusion\_builder\_container]