

TC-R3110 I/B/P8/K/V3.0

H.265 1HDD 10 Kanal PSE NVR

Genel Özellikler

- 6 MP'ye kadar çözünürlük, 10 Kanal (8 PoE'li) canlı izleme ve kayıt
- Kayıt/izleme Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps
- S+265/H.265/H.264
- 1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı
- 1080P'ye kadar (1920 x 1080) HDMI Video çıkışı
- 1x1Ses, 0/1 Alarm , 8xRJ45(100M)
- 10 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB 2.0 , DC48V



TC-R3110 I/B/P8/K/V3.0

H.265 1HDD 10 Kanal PSE NVR

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-R3110 I/B/P8/K/V3.0 Teknik Özellikleri
Giriş	
Video Girişi	10-kanal
Maks. Çözünürlük	8MP
İki Yönlü Ses Girişi	1-kanal, 3.5mm
Bant Geniliği	80Mbps Gelen; Giden 80Mbps
Çıkış	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 1-kanal, 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1440×900, 1280×800 VGA 1-kanal, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1440×900, 1280×800
Ekran Bölme	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
Ses Çıkışı	1xRCA
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Yeteneği	1x8MP, 1x6MP, 1x5MP, 2x4MP, 2x3MP, 4x1080P, 8x720P, 10x4CIF
Eşzamanlı Playback	1x8MP, 1x6MP, 1x5MP, 2x4MP, 2x3MP, 4x1080P, 8x720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
Hard Disk	
SATA	1 HDD için 1 SATA arayüzü
Kapasite	Her HDD için 10 TB'a kadar
eSATA Arayüzü	-
Dizi Türü	-
Harici Arayüz	
Network Arayüzü	1 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü

TC-R3110 I/B/P8/K/V3.0**H.265 1HDD 10 Kanal PSE NVR**

USB Arayüzü	2xUSB 2.0
Seri Arayüz	-
Alarm Giriş/Çıkış	4/1
Network	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, P2P
POE	
POE Arayüzü	8xRJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü
POE Port Başına Güç	30W
POE Port Başına Maksimum Akım	600mA
Genel Özellikler	
Web Sürümü	Web6
Dil	Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça
Çalışma Koşulları	-10 ~55 , 10%~90% RH
Güç Kaynağı	DC48V
Tüketim (HDD Olmadan)	≤20W (HDD olmadan)
Şasi	1U
Boyutlar	45.1x255x231mm
Ağırlık (HDD Hariç)	1Kg
Diğer Özellikler	

TC-R3110 I/B/P8/K/V3.0

H.265 1HDD 10 Kanal PSE NVR

HD Depolama


- 1 SATA arayüzü, 1 HDD için 10 TB'a kadar
- S + 265 sıkıştırma, depolama alanını ve maliyetlerini % 75'e kadar etkili bir şekilde azaltır.

HD İletimi

- 1×RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü
- PoE Port: 8×RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü

Çeşitli Uygulamalar

- Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler, VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma. • 250m uzun mesafeli iletimi destekler.

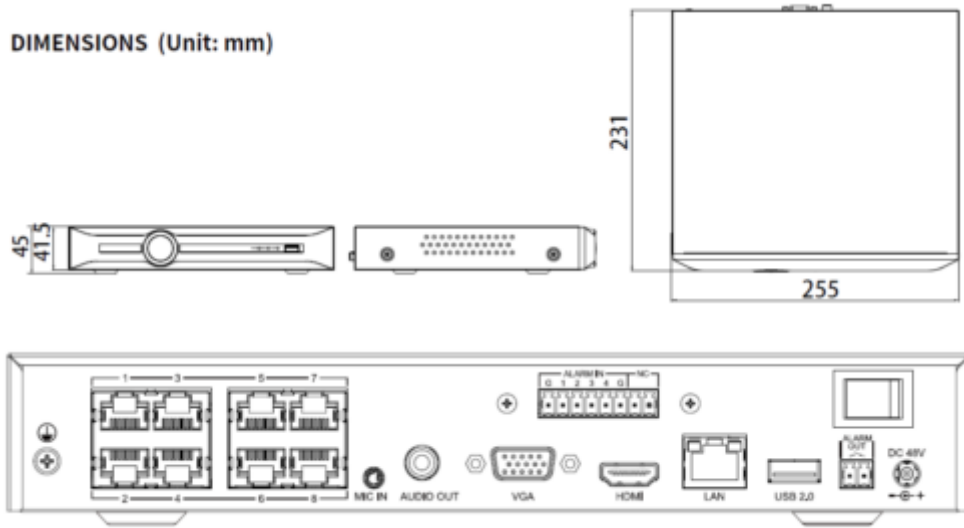

[/fusion_text]/[/fusion_builder_column]/[/fusion_builder_row]/[/fusion_builder_container]